
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

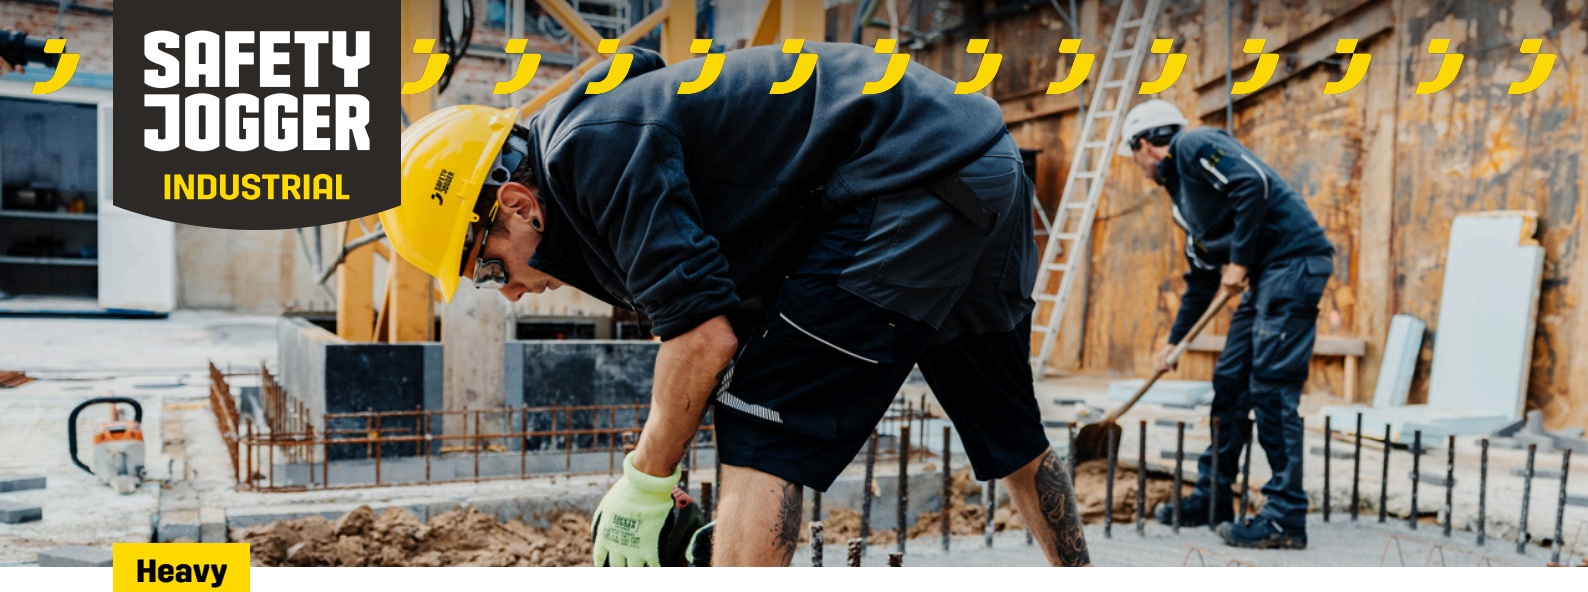

Heavy

ALTAR S3 MID S3S

ALTARS3MID

Scarpa semi-alto confortevole e multifunzionale con cerniera

Safety Jogger Gli stivali ALTAR S3 a taglio medio offrono la massima protezione e comfort. Presentano resistenza allo scivolamento SR, suola resistente al calore, puntale in materiale composito, design senza metallo, tomaia in pelle resistente all'acqua, cerniera e suola in gomma antitraccia.

Materiale della tomaia	Pelle di Cavallo Pazzo
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU/Gomma
Puntale	Composito
Categoria	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso del campione	0.830 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 13.63 kg



CAM



SND

Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.

Puntale in composito
Privo di metallo e leggero, non ha conducibilità termica o elettrica.

Assorbimento di energia per l'avampiede
L'assorbimento di energia dell'avampiede riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.

Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.

Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.

Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrie:
Edilizia, Industria, Logistica, Estrazione mineraria

Ambienti:
Ambiente secco, Ambiente fangoso, Superfici estremamente lisce, Superfici calde, Superfici irregolari, Ambiente freddo, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle di Cavallo Pazzo**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	7.8	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	68	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	54.48	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	436	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU/Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	91	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.41	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.37	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.28	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.25	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	11.2	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	65	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	33	J
Puntale	**Composito**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	21.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	11.34	kg
	Confezione	0.13	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		13.63 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	5%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.