
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

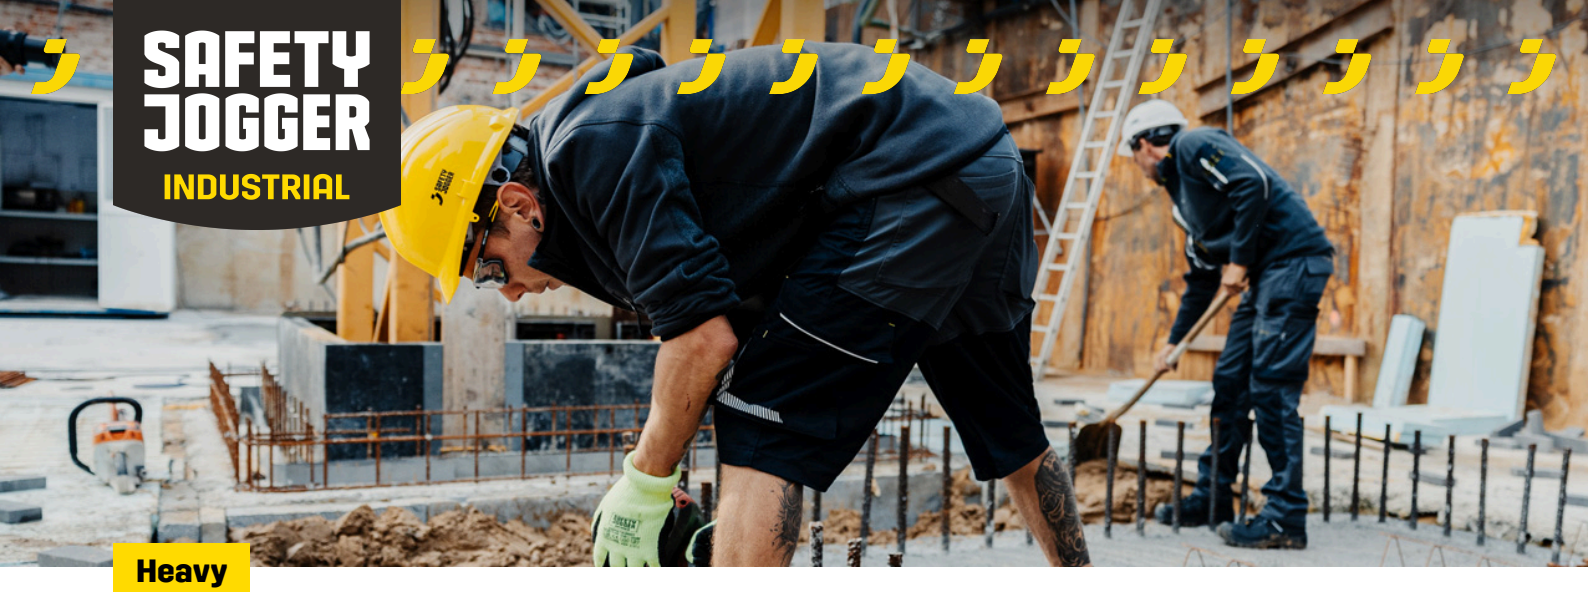

Heavy

ALTAR S3 MID S3S

ALTARS3MID

지퍼가 달린 편안한 다기능 세미 하이 부츠

알타르 S3 세미 하이 부츠(Safety Jogger)는 최고의 보호력과 편안함을 제공합니다. SR 미끄럼 방지, 내열성 아웃솔, 복합 소재 토캡, 금속이 없는 디자인, 방수 가죽 갑피, 지퍼 잠금 장치, 자국 방지 고무 밑창이 특징입니다.

갑피 소재	크레이지 호스 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	PU/고무
Top	합성
카테고리	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
크기 범위	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
스틸 무게	0.830 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CE · ESD · WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 13.63 kg



SND




CAM



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



복합 안전 코
금속이 없고 가벼우며 열 또는 전기 전도성이 없습니다.




앞발의 에너지 흡수
앞발의 에너지 흡수 기능이 점프나 러닝 시 착용자의 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



내열성 아웃솔
밑창은 최대 300°C의 고온을 견딜 수 있습니다.



뒤꿈치 흡수
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.

산업 분야:
건설, 산업, 물류, 마이닝

주변 환경:
건조한 환경, 진흙탕 환경, 매우 매끄러운 표면, 따뜻한 표면, 고르지 않은 표면, 추운 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	크레이지 호스 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	7.8	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	68	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	54.48	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	436	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	P U/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	91	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.41	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.37	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.28	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.25	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	11.2	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	65	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	33	J
Top	합성			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	17.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	21.5	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	11.34	kg
	포장	0.13	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		13.63 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	5%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.