
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

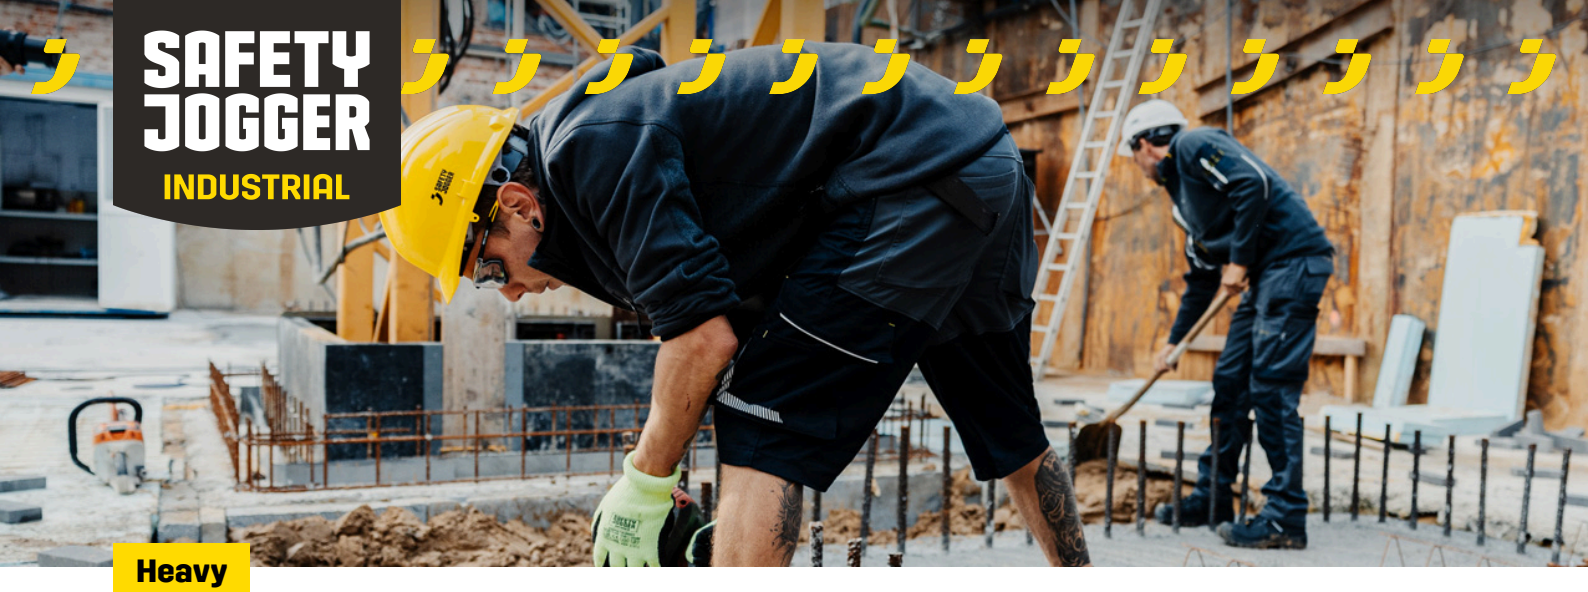

Heavy

ALTAR S3 MID S3S

ALTARS3MID

Multifunctionele comfortabele halfhoge laars met rits

De Safety Jogger ALTAR S3 halfhoge laarzen bieden ultieme bescherming en comfort. Ze zijn voorzien van SR slipweerstand, een hittebestendige loopzool, composiet neus, metaalvrij ontwerp, waterbestendig leren bovenwerk, een ritssluiting en een non-marking rubberen loopzool.

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	PU/Rubber
Top	Composiet
Categorie	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Maatbereik	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Gewicht staal	0.830 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

CO_2 13.63 kg



CAM



SND


CE · ESD · WPA · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



Composiet veiligheidsneus
Metaalvrij en lichtgewicht, geen thermische of elektrische geleidbaarheid




Energieabsorptie voor de voorvoet
De energieabsorptie van de voorvoet vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Hielabsorptie
De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrieën:
Bouw, Industrie, Logistiek, Mijnbouw

Omgeving:
Droge omgeving, Modderige omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Warme oppervlakken, Oneffen oppervlakken, Koude omgeving, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Crazy Horse-leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	7.8	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	68	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	54.48	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	436	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	91	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.41	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.37	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.28	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.25	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	11.2	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	65	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	33	J
Top	**Composiet**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	17.0	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	21.5	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	11.34	kg
	Verpakking	0.13	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		13.63 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	5%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.