
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

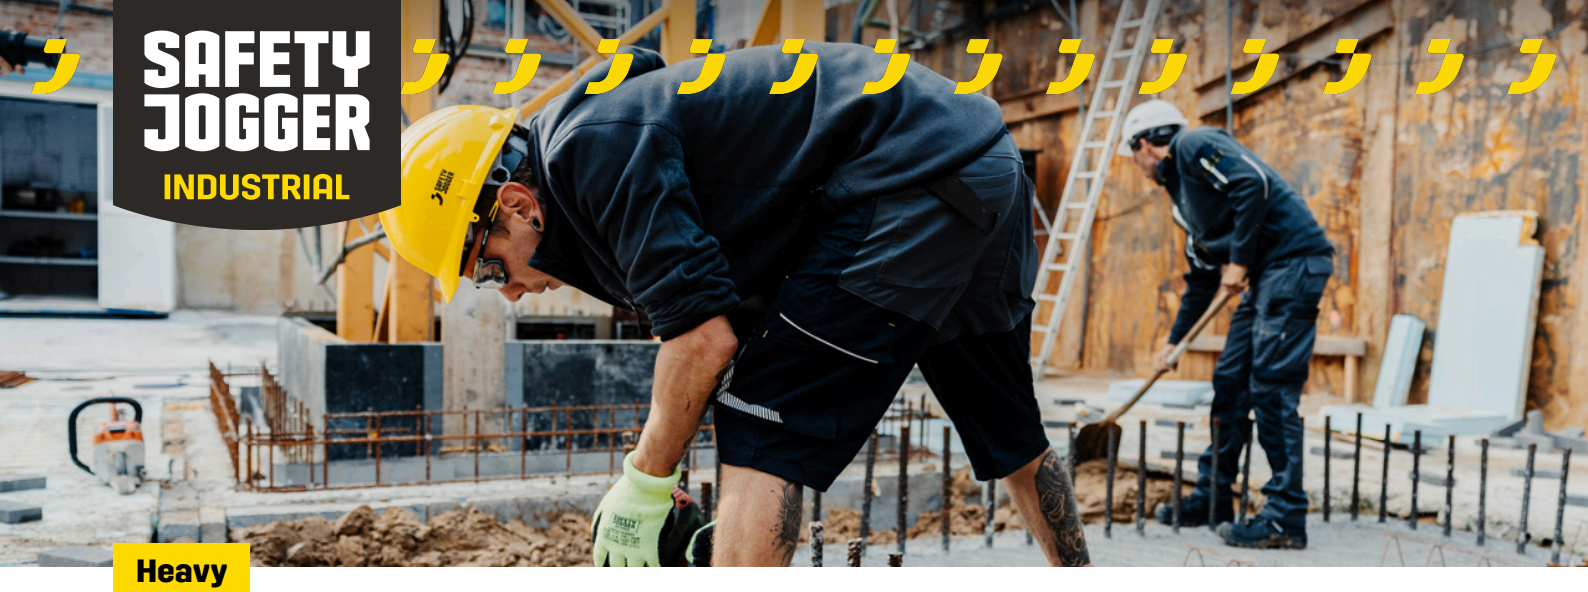

Heavy

ALTAR S3 MID S3S

ALTARS3MID

Многоцелевой удобный сапог среднего покроя на молнии

Полувысокие ботинки Safety Jogger ALTAR S3 обеспечивают максимальную защиту и комфорт. Они отличаются устойчивостью к скольжению SR, термостойкой подошвой, композитным носком, безметалловой конструкцией, верхом из водостойкой кожи, застежкой-молнией и немаркой резиновой подошвой.

Верх обуви	Кожа Crazy Horse
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	ПУ/Нитрил
Подносок	Композитный
Категория	S3S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Вес образца	0.830 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



CAM



SND

Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.

Композитный подносок
Легкий, без металла, не проводит тепло, холод и статику.

Поглощение энергии в носочной части
Поглощение энергии в носочной части обуви и уменьшает воздействие удара при беге.

Термостойкая подошва (HRO)
Подошва выдерживает высокие температуры до 300°C.

Поглощение энергии пяткой
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.

Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

Отрасли:
Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность

Окружающая среда:
Сухое место, Грязная среда, Очень скользкие поверхности, Теплые поверхности, Неровные поверхности, Холодная среда, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Кожа Crazy Horse**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	7.8	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	68	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	54.48	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	436	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	91	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.41	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.37	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.28	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.25	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	11.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	65	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	33	J
Подносок	**Композитный**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	17.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	21.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	11.34	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		13.63 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	5%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.