
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

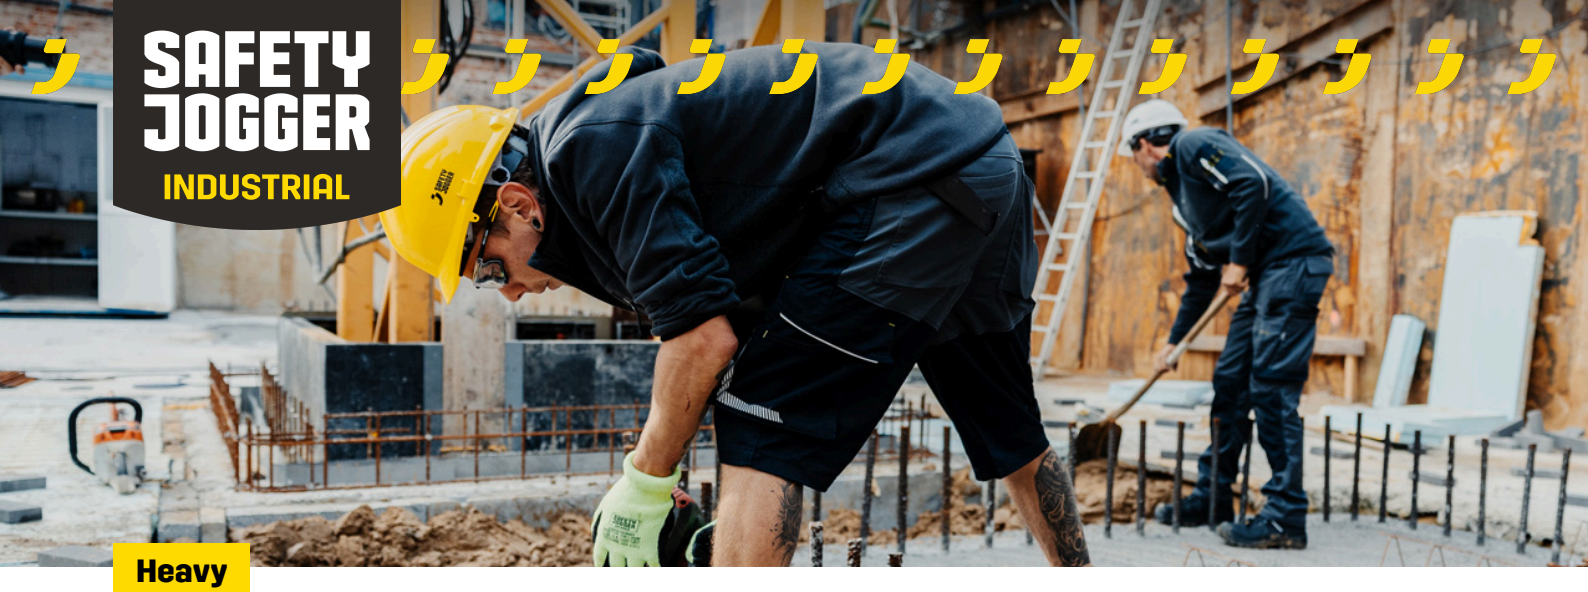

Heavy

BASALT S7S

Robusta scarpa di sicurezza in pelle per tutti i terreni
Le scarpe antinfortunistiche impermeabili BASALT a taglio medio sono perfette per qualsiasi condizione di lavoro. Sono robuste e interamente in pelle, offrono resistenza allo scivolamento SR, resistenza al calore, scariche elettrostatiche, puntale in materiale composito, resistenza agli oli e ai carburanti, assorbimento di energia e tomaia in pelle traspirante. Ideali per vari settori industriali.

Materiale della tomaia	Pelle di Cavallo Pazzo
Fodera interna	Membrana, Mesh 3D riciclato (100% riciclato)
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU/Gomma
Puntale	Composito
Categoria	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso del campione	0.890 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 14.08 kg






Impermeabile
Le calzature impermeabili impediscono ai liquidi di entrare nella scarpa.



Tiger Grip-Tecnologia
Le suole con tecnologia Tiger Grip sono note per la loro resistenza allo scivolamento, la capacità di sopportare l'usura e l'eccellente trazione su varie superfici, anche bagnate e irregolari. Sono realizzate con un'esclusiva mescola di gomma e sono caratterizzate da motivi e scanalature specifiche per migliorare l'aderenza e la stabilità.




Suola in gomma
Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.



Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.

Industrie:
Edilizia, Automotive, Chimica, Pulizia, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Industria

Ambienti:
Ambiente secco, Ambiente umido, Ambiente fangoso, Superfici irregolari, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle di Cavallo Pazzo**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	1.1	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	23	mg/cm^2
Fodera interna	**Membrana, Mesh 3D riciclato (100% riciclato)**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	2.4	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	23	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU/Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	91	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.41	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.37	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.28	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.25	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	54	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	58	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	28	J
Puntale	**Composito**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	20.0	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	11.77	kg
	Confezione	0.15	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		14.08 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	5%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.