
SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

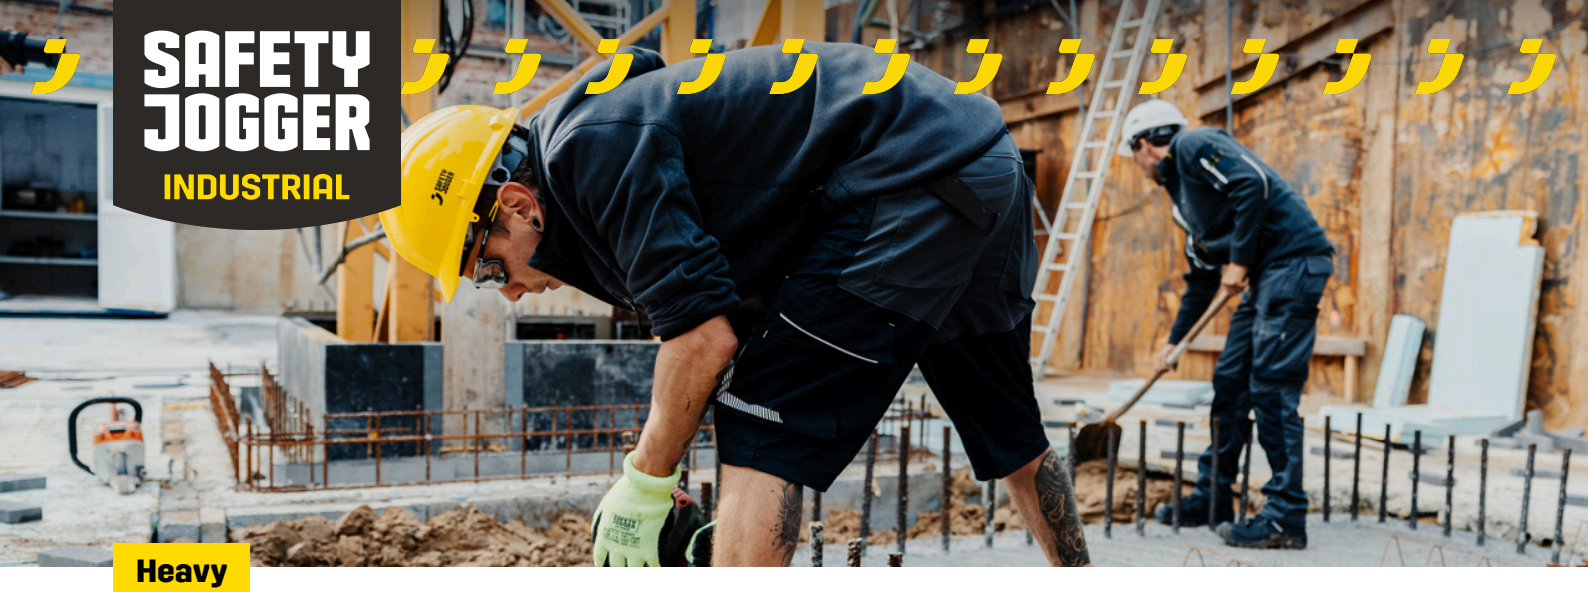

Heavy

BASALT S7S

タフな作業環境に対応する堅牢なフルレザー防水セーフティーブーツ

BASALT防水安全靴は厳しい作業条件に最適です。堅牢な総革製で、SR滑り止め、耐熱性、静電気放電、複合つま先キャップ、耐油性、耐燃料性、エネルギー吸収性、通気性革アッパーを備えています。様々な産業に最適です。

アッパー	クレイジーホース・レザー
裏地	メンブレン，リサイクル3Dメッシュ（100%リサイクル素材）
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	PU / ゴム
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.890 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





BLK


CO2 14.08 kg



防水（WR）
防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。



Tiger Grip-テクノロジー
Tiger Grip ・テクノロジーを採用したアウトソールは、滑りにくく、摩耗に耐え、濡れた路面や凹凸のある路面でも優れたトラクションを発揮することで知られています。独自のラバーコンパウンドで作られ、グリップ力と安定性を向上させる特殊なパターンと溝が特徴です。




ラバーアウトソール
ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

産業分野:
建設, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 湿潤環境, 泥臭い環境, 凹凸のある表面, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**クレイジーホース・レザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.1	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	23	mg/㎠
裏地	**メンブレン, リサイクル3Dメッシュ (100%リサイクル素材)**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	2.4	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	23	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU / ゴム**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	91	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.41	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.37	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.28	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.25	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	54	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	58	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	28	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	16.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	20.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	11.77	kg
	包装	0.15	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		14.08 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	5%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。