
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

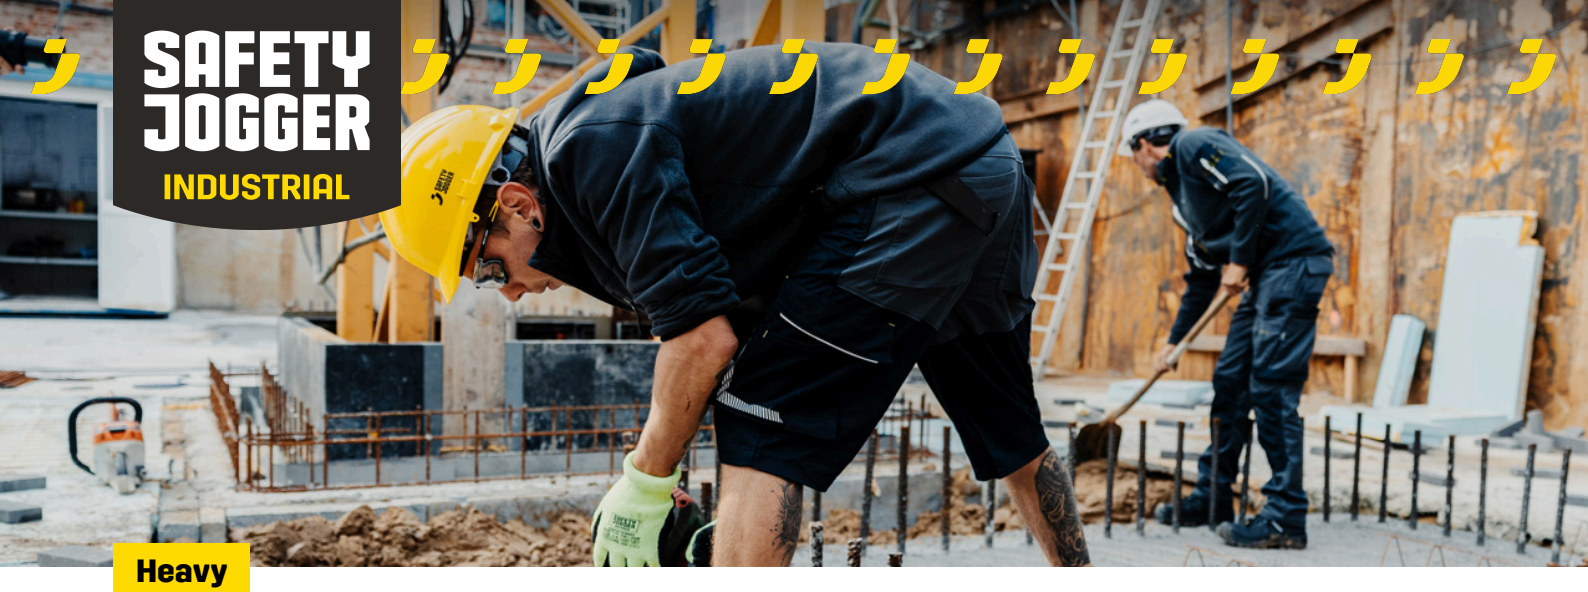

Heavy

BASALT S7S

견고한 전 지형용 가죽 안전화

BASALT 방수 안전화는 거친 작업 환경에 적합합니다. 견고하고 전체가 가죽으로 제작된 이 제품은 SR 미끄럼 방지, 내열성, 정전기 방전, 복합 토캡, 오일 및 연료 저항, 에너지 흡수 및 통기성 가죽 갑피를 제공합니다. 다양한 산업 분야에 이상적입니다.

갑피 소재	크레이지 호스 가죽
내부 안감	멤브레인, 재활용 3D 메쉬 (100% 재활용)
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	PU/고무
Top	합성
카테고리	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
크기 범위	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
스틸 무게	0.890 kg
표준화	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK


CO_2 14.08 kg



방수**(WR)**
방수 신발은 액체가 신발 안으로 들어오는 것을 방지합니다.



Tiger Grip-기술
Tiger Grip 기술이 적용된 아웃솔은 미끄러짐에 대한 저항력, 마모에 대한 내구성, 다양한 표면, 심지어 젖거나 고르지 않은 표면에서도 뛰어난 접지력으로 유명합니다. 이 아웃솔은 전용 고무 컴파운드로 만들어졌으며 특정 패턴과 홈이 있어 접지력과 안정성을 향상시킵니다.




고무 밑창
고무 밑창은 뛰어난 내절단성, 내열성 및 내한성, 추운 온도에서의 높은 유연성, 오일, 연료 및 다양한 화학 물질에 대한 내성 등 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 기능을 제공합니다.



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.

산업 분야:
건설, 자동차, 화학, 청소, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:
건조한 환경, 습한 환경, 진흙탕 환경, 고르지 않은 표면, 매우 매끄러운 표면

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	크레이지 호스 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.1	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	23	mg/㎠
내부 안감	멤브레인, 재활용 **3D** 메쉬 **(100%** 재활용)			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	2.4	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	23	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	P U/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	91	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.41	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.37	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.28	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.25	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	54	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	58	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	28	J
Top	합성			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	16.5	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	20.0	mm

사이즈 스틸: **42**

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	11.77	kg
	포장	0.15	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		14.08 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	5%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.