
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

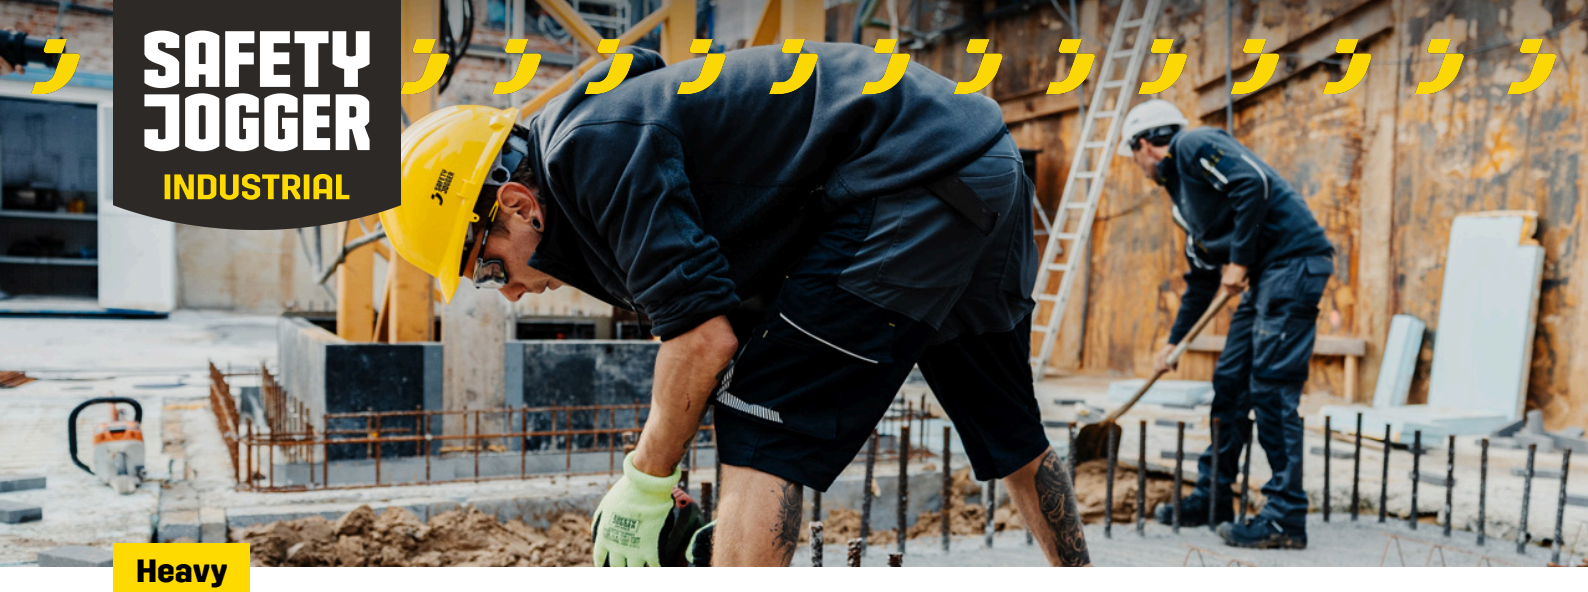

Heavy

BASALT S7S

Robuuste all-terrain lederen veiligheidsschoen

De waterdichte BASALT veiligheidsschoenen zijn perfect voor zware werkomstandigheden. Ze zijn robuust en volledig van leer en bieden SR antislip, hittebestendigheid, elektrostatische ontlading, composiet neus, olie- en brandstofbestendigheid, energieabsorptie en een ademend bovenwerk van leer. Ideaal voor verschillende bedrijfstakken.



BLK

CO_2 14.08 kg

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	Membraan, Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled)
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopzool	PU/Rubber
Top	Composiet
Categorie	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Maatbereik	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Gewicht staal	0.890 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022






Waterdicht (WR)
Waterdicht schoeisel voorkomt dat vloeistoffen in de schoen terechtkomen.



Tiger Grip-technologie
Buitenzolen met Tiger Grip technologie staan bekend om hun weerstand tegen uitglijden, hun vermogen om slijtage te weerstaan en hun uitstekende tractie op verschillende ondergronden, zelfs natte en ongelijke ondergronden. Ze zijn gemaakt van een exclusieve rubbersamenstelling en voorzien van specifieke patronen en groeven om de grip en stabiliteit te verbeteren.




Rubberen buitenzool
Rubberen buitenzolen bieden veelzijdige functies die ze geschikt maken voor vele toepassingsgebieden: uitstekende snijbestendigheid, hitte- en koudebestendigheid, hoge flexibiliteit bij koude temperaturen, bestand tegen olie, brandstof en vele chemicaliën.



Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Metaalvrij
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.

Industrieën:
Bouw, Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving, Natte omgeving, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Crazy Horse-leder**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	1.1	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	23	mg/cm^2
Binnenvoering	**Membraan, Gerecycled 3D-Mesh (100% gerecycled)**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	2.4	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	23	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU/Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	91	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.41	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.37	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.28	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.25	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	54	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	58	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	28	J
Top	**Composiet**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	20.0	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	11.77	kg
	Verpakking	0.15	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		14.08 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	5%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.