
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

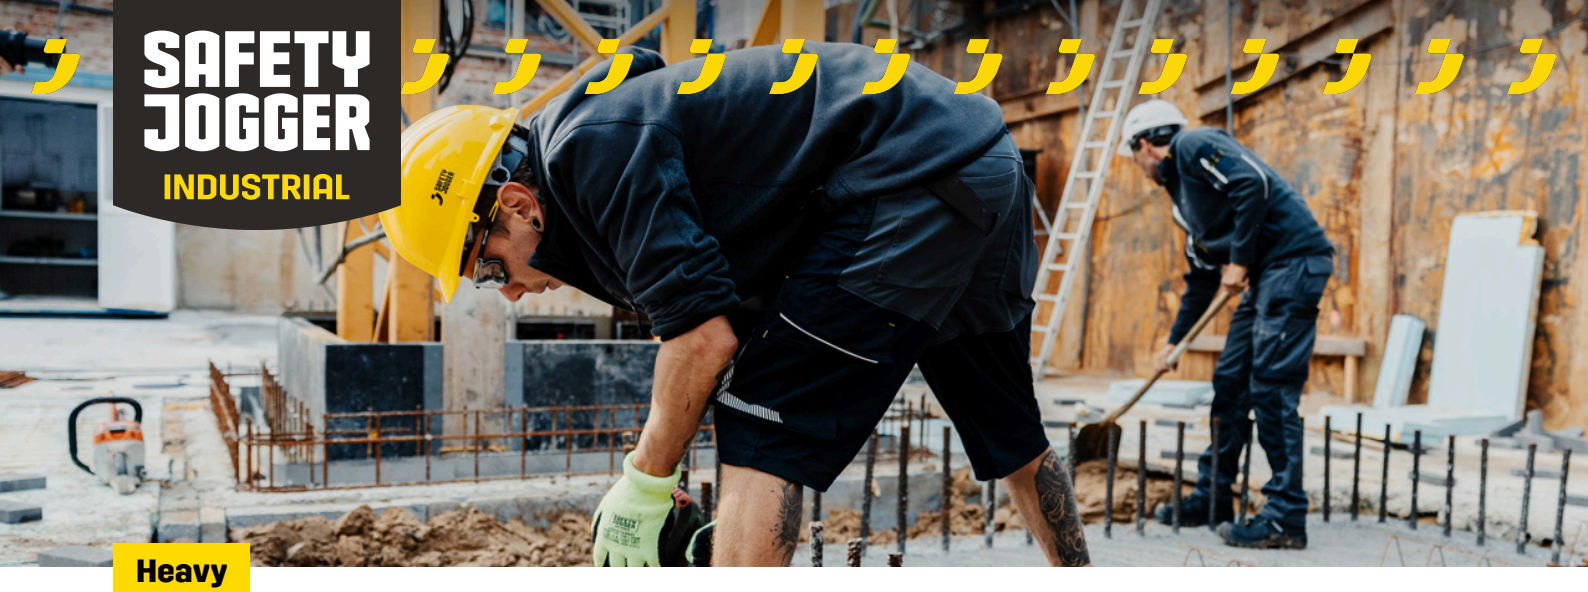

Heavy

BASALT S7S

Прочный, полностью кожаный и водонепроницаемый защитный ботинок для тяжелых условий работы

Водонепроницаемые защитные ботинки BASALT идеально подходят для тяжелых условий работы. Прочные и полностью изготовленные из кожи, они обладают противоскользящими свойствами SR, термостойкостью, электростатическим разрядом, композитным носком, стойкостью к воздействию масла и топлива, поглощением энергии и воздухопроницаемым кожаным верхом. Идеально подходят для различных отраслей промышленности.



BLK

CO_2
14.08 kg

Верх обуви	Кожа Crazy Horse
Подкладка	Мембрана, 3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Тексильная антипрокольная стелька (арамид)
Подошва	ПУ/Нитрил
Подносок	Композитный
Категория	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Вес образца	0.890 kg
Стандарты	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022


ESD WR HRO 3FIT SYSTEM NESKRID



Водогерметичная (WR)
Водонепроницаемая обувь предотвращает попадание воды вовнутрь.



Tiger Grip-технология
Подошвы с технологией Tiger Grip известны своей устойчивостью к скольжению, способностью противостоять износу и отличным сцеплением на различных поверхностях, даже влажных и неровных. Они изготовлены из эксклюзивной резиновой смеси и имеют специальные узоры и канавки, улучшающие сцепление и стабильность.




резиновая подошва
Подошва из нитрильной резины имеет универсальные функции, которые делают ее пригоднной для многих областей применения: устойчивость к жаре и холоду, высокая гибкость при низких температурах, устойчивость к МБС и многим химическим веществам.



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

Отрасли:
Строительство, Автомобильная, Химическая, Уборка, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Сухое место, Влажная среда, Грязная среда, Неровные поверхности, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Кожа Crazy Horse**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.1	мг/ с м²/ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	23	мг/ с м²
Подкладка	**Мембрана, 3D-сетка из вторичного сырья (100 % вторичного сырья)**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	2.4	мг/ с м²/ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	23	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/Нитрил**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	91	мм³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.41	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.37	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.28	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.25	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	54	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	58	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	28	J
Подносок	**Композитный**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	16.5	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	20.0	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	11.77	kg
	Упаковка	0.15	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		14.08 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	5%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.