
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

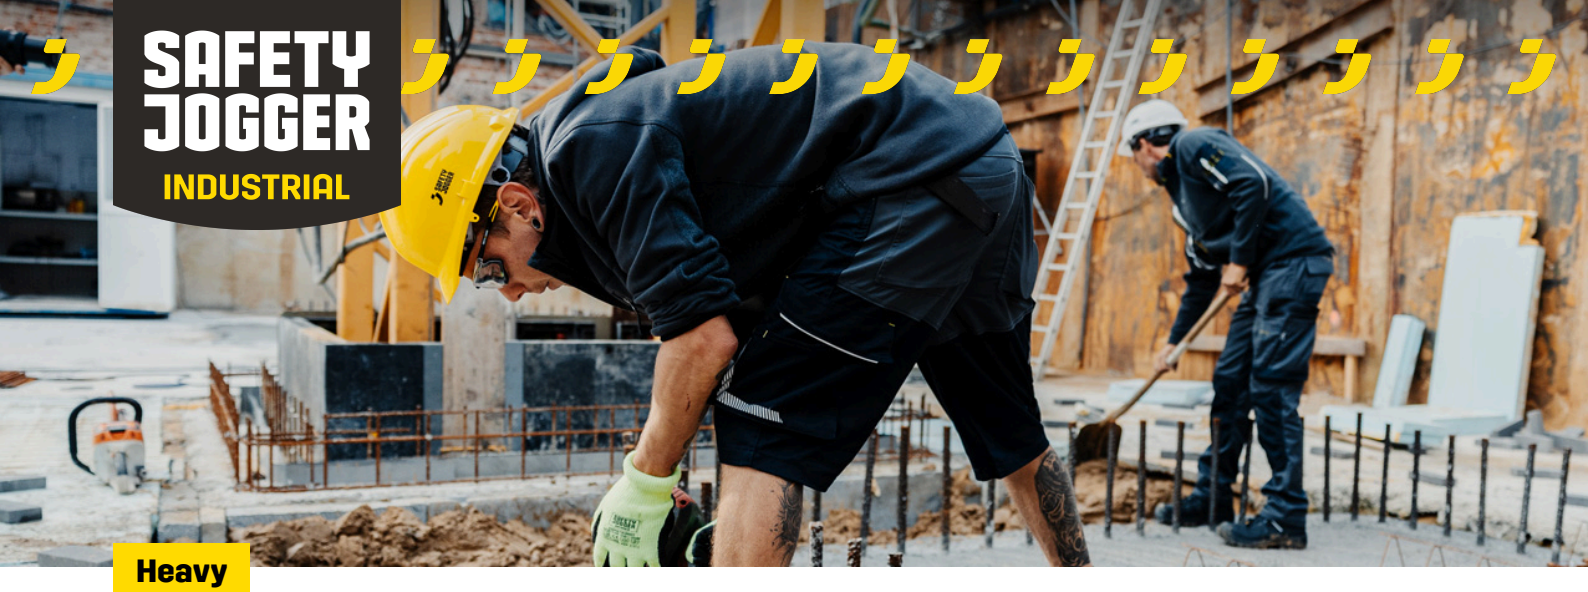

Heavy

BASALT S7S

รองเท้านิรภัยหนังทนทานสำหรับทุกพื้นที่

รองเท้านิรภัย BASALT กันน้ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพการทำงานที่ยากลำบาก ทนทานและเป็นหนังทั้งตัว โดยมาพร้อมระบบกันลื่น SR ทนความร้อน การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต ฝาครอบนิ้วเท้าแบบคอมโพสิต ต้านทานน้ำมันและเชื้อเพลิง การรูดดึงซับพลังงาน และสวนบนจากหนังที่ระบายอากาศได้ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

วัสดุด้านบน	หนังเครี่ซฮอร์ส
ซับใน	เมมเบรน, ตาข่าย 3 มิติรีไซเคิล (รีไซเคิล 100%)
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	ผ้าป้องกันการเจาะทะลุ
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU/ยาง
ส่วนสูด	คอมโพสิต
หมวดหมู่	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
ช่วงขนาด	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
น้ำหนักเหล็ก	0.890 kg
มาตรฐาน	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 14.08 kg


CE · ESD · WR · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID



กันน้ำ (WR)
รองเท้ากันน้ำป้องกันไม่ให้ของเหลวเข้าไปในรองเท้า



เทคโนโลยี Tiger Grip
พื้นรองเท้าชั้นนอกที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Tiger Grip ขึ้นชื่อด้านการกันลื่น ความทนทานต่อการสึกหรอ และมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวที่หลากหลาย แม้กระทั่งพื้นผิวที่เปียกและไม่เรียบ ผลิตจากยางผสมสูตรพิเศษและมีรูปแบบและร่องลายเฉพาะเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะและความมั่นคง




พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยาง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทำจากยางมีคุณสมบัติอเนกประสงค์ที่เหมาะกับการใช้งานหลายประเภท ทนทานต่อการบาดได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนและความเย็น มีความยืดหยุ่นสูงในอุณหภูมิโยน ทนทานต่อน้ำมันไขอเพลิง และสารเคมีหลายชนิด



ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย



การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
ESD ช่วยควบคุมการคายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายและป้องกันความเสี่ยงของการจุดติดไฟที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต สภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 100 กิโลโอห์มและ 100 เมกะโอห์ม



ปราศจากโลหะ
โดยทั่วไป รองเท้านิรภัยที่ปราศจากโลหะจะเบากว่ารองเท้านิรภัยทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่ต้องผ่านเครื่องตรวจจับโลหะวันละหลายครั้ง

อุตสาหกรรม:
การกอสราง, อุตสาหกรรมยานยนต์, เดิมคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การขนส่ง โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น, สภาพแวดล้อมที่เป็นโคลน, ฝุ่นผงที่ไม่เรียบ, พื้นผิวเรียบมาก

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20345	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**หนังเครื่องหอร์ส**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	1.1	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	23	มก./ซม
ซับใน	**เมมเบรน, ต่ำข่าย 3 มิติรีไซเคิล (รีไซเคิล 100%)**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	2.4	มก./ซม./ชม
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	23	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PU/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	91	มม
	ค่านี้ลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - ค่านี้ลื่นที่สัน	≥ 0.31	0.41	แรงเสียดทาน
	ฐานค่านี้ลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.37	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ค่านี้ลื่นที่สันเท้า	≥ 0.19	0.28	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.25	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	0.1 - 1000	54	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	58	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	28	เจ
สูงสุด	**คอมโพสิต**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนต่อแรงกด (มีช่องว่างหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	≥ 14	16.5	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	≥ 14	20.0	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	11.77	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.15	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		14.08 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ์
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	5%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
ค่าต่างๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหล่านี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได