


SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

BASALT S7S

Giày da an toàn m oại địa **hình** chắc chắn
Giày bảo h ộ BASALT không thấm nư ớc **hoàn** hảo **cho** điều k iệ n **làm** việ c khắc Chắ g **khiến** và **hoàn toàn** bản g da, **chúng có** khả **năng** chư ố ợ SR, **phóng tĩnh** điệ n , **mũi giày** bản g **composite** và **không** dầ iệu, hấp thụ **năng** l ư ợ n g **và** mặt **trên** bản g **da thoáng khí**. Lý t ư ở n g **cho các ngành** **công** n ghiệ p **khác nhau**.

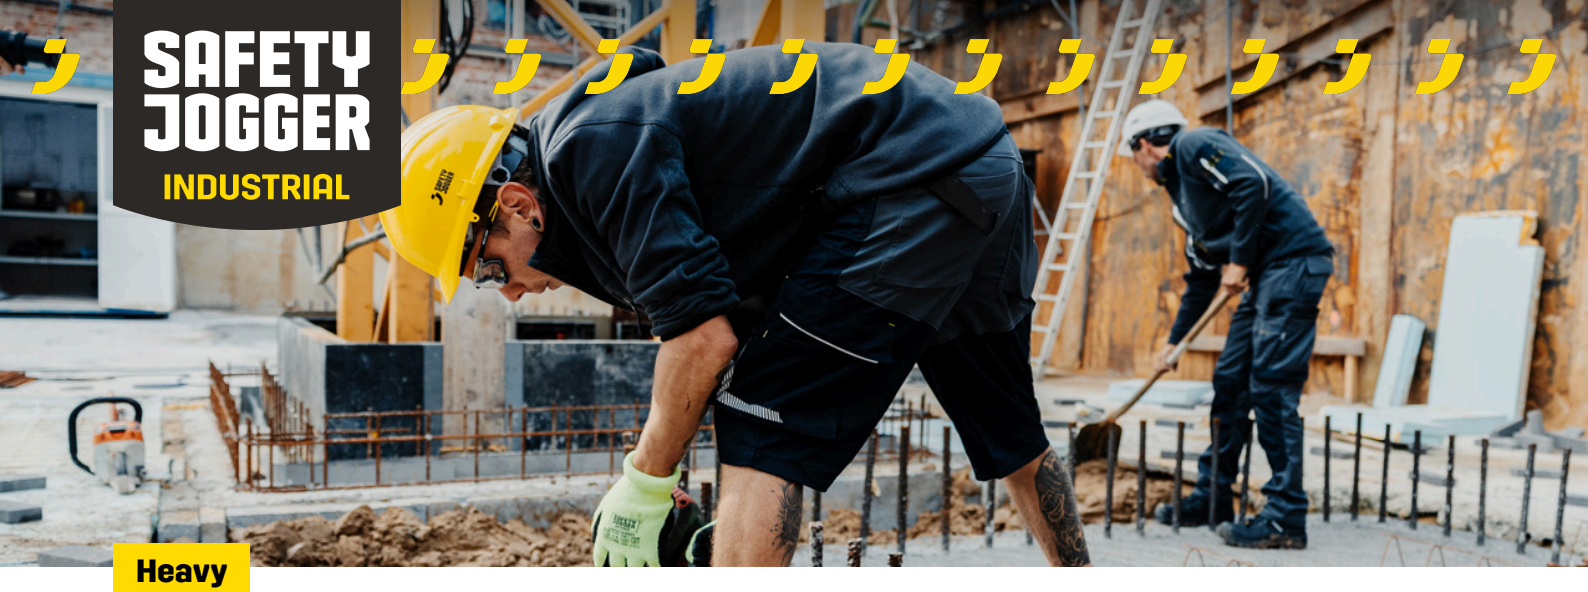

BLK

CO2
14.08 kg

Những vật liệu **cao** cấp hơn ựa **điển** Da ng	
lót bên trong	i 3D **không** hấ (100% tái chế)
trong	Đ ệm **chân** SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa	đế g ệt chống thủ ng
ngoài	Đ PU/Cao su
u	Đứng đầ ổng hợp t
i	Loạ S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
	Phạm **vi kích** thước EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
ng lượng t	**thép** 0.890 kg
ẩn **hóa** **u** chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022






Chống nước **(WR)**
Giày **không** thấm nước **ngăn** chất ỏ ẩm **xâm** nhập **vào** giày.



Tiger Grip công nghệ
i **công** nghệ Tiger Grip **mang** lại ẩ và **khả** ộ bám vượt trội. Chúng được **làm** từ hợp chất cao su và có các **hoa văn cũng** như đường rãnh cụ thể để bám và độ ổn định.




giày cao su
ê ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt **giúp** chúng phù hợp ực ứng dụng: khả **năng** chống cắt **năng** chịu nhiệt **và** độ lạnh, **tính** **linh** hoạt **cao** ở nhiệt độ lạnh, khả **năng** hoạt động và nhiều l



Mặt **trên** bằng **da thoáng khí**
Da tự nhiên các ứng dụng **linh** hoạt



X
ESD cung cấp khả **năng** xả **năng** lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể **làm** hỏng các bộ phận điện tử và ngắt lửa **do** tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



phí
cho các

Kim l
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng

Công nghiệp **n:**
Xây dự n g, lĩnh vự c ô tô, Hoá h u ạ ch , Khai thác m ỏ , Dầu khi, Ngành công n ghiệ p

ường: **Môi** t
rư ờn g ngh ề, môi khô, môi ùn, bớt ề mặt không bằn g phẳn g, Bề mặt cự c mịn

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằn g cách phù hợ p

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l iệu **đệm** n g **cao** cấp h ơn						
	Top: khả năng hấp thụ năng lư ợn g	? 0.8	1.1		iờ	mg/cm/g
	Top: h ì nh ệ số ma sát	? 15	23			mg/cm2
ót bên trong	**m** **ệm** **g** L ớp ch ố (**(100% tái** ch ế)					
	L ớp lót: h ấp thụ năng lư ợn g	? 2	2.4		iờ	mg/cm/g
	lót: h ì nh ệ số ma sát	? 20	23			mg/cm2
rong	Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)					
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800			chu kỳ
goài	Đ **PU/Cao su**					
	Ch ố n g trơ t (mài mòn) ế ngoài (	? 150	91			mm
	Chư ố ng trư ợt trê n gạch bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót về phía t	? 0.31	0.41			ma sát
	rư ợt trê n bề mặt G ố m + NaLS - Trư ợt lùi về phía t	? 0.36	0.37			ma sát
	rư ợt trê n G ố m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.28			ma sát
	Chư ố ng trư ợt trê n G ố m + Glycerin - Trư ợt gót về phía t	? 0.22	0.25			ma sát
	ị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	0.1 - 1000	54			megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100	58			megaohm
	Hấp thụ năng l ượn g gót chân củ	? 20	28			J
Đ ầu ngón chân						
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A			mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	16.5			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	20.0			mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
i **CO** **phát** thả					
	V ật l iệu		11.77		kg
	Bao bì		0.15		kg
	ất Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			14.08 kg CO2/ cặp		

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế				
	Product		5%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:
rị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.