
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

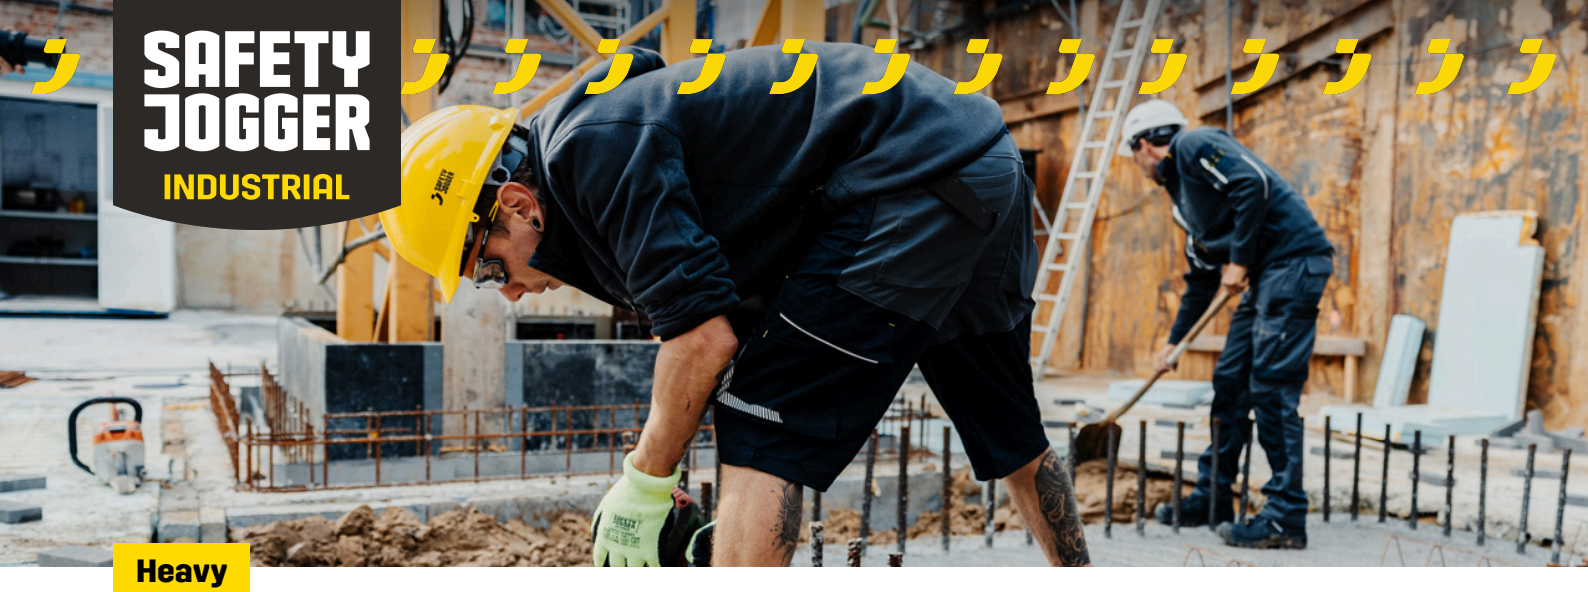

Heavy

BASALT S7S

中帮防水防静电安全鞋

防水型 BASALT 中帮安全鞋非常适合各种工作环境。它坚固耐用，采用全皮革材质，具有 SR 防滑性、耐热性、静电放电性、复合鞋头、耐油和耐燃料性、能量吸收性和透气皮革鞋面。是各行各业的理想选择。

鞋面	疯马皮
内里	防水膜，再生3D网眼面料（100%再生）
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
样品重量	0.890 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 14.08 kg


CE · SB · 1 · ESD · WR · HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID



防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。



Tiger Grip-技术
采用Tiger Grip 技术的鞋底以其防滑性、耐磨损性以及在不同表面（即使是潮湿和不平整的表面）上的出色牵引力而闻名。鞋底采用独特的橡胶复合物，并设计有特定的图案和凹槽，以增强抓地力和稳定性。




橡胶外底
橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

工业:
建筑，汽车，化学，清洁，物流，矿业，油气，工业

环境:
干燥环境，潮湿环境，泥地环境，不平整表面，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**疯马皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.1	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	23	毫克/平方厘米
内里	**防水膜, 再生3D网眼面料（100%再生）**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	2.4	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	23	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	91	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.41	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.37	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.28	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.25	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	54	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	58	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	28	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	16.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	20.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	11.77	kg
	包装	0.15	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		14.08 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	5%
	包装	99%

二氧化碳计算：
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。