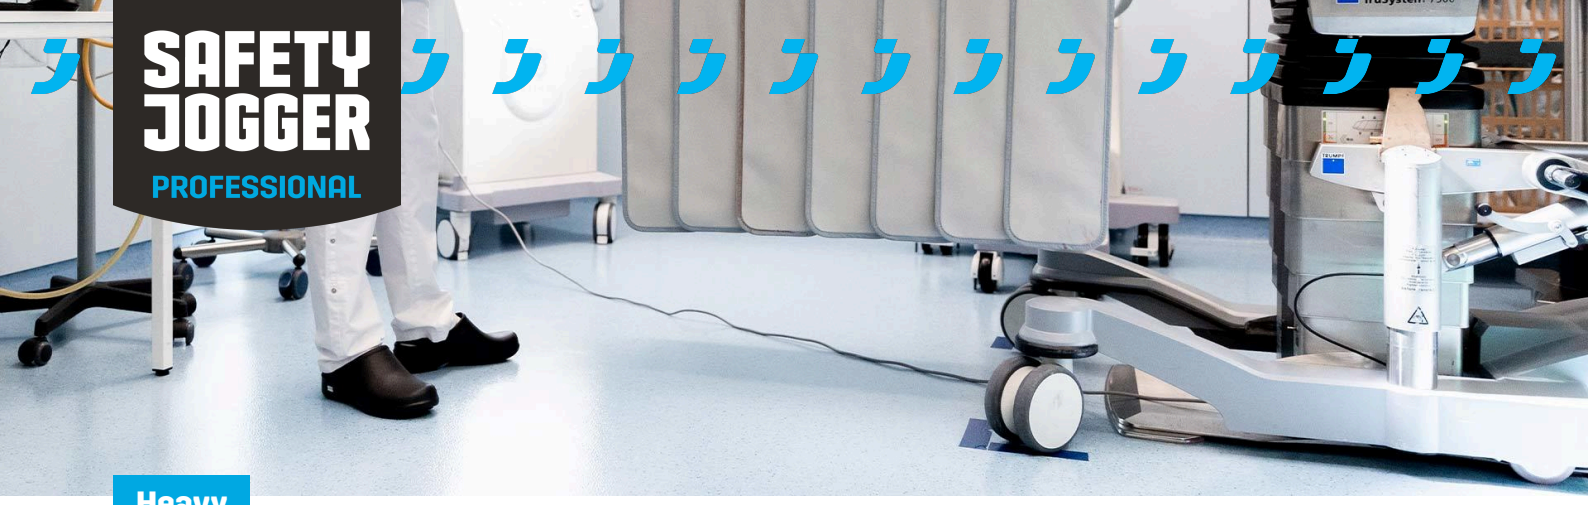


SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

BESTLIGHT1 OB

Ultraleichter, universeller Clog

BESTLIGHT1 medizinische Schuhe bieten hervorragenden Komfort und Hygiene. Diese leichten, pflegeleichten Schuhe mit festem Halt für rutschige Oberflächen sind chemikalien- und UV-beständig und können bei 30°C in der Maschine gewaschen werden.

Obermaterial	EVA
Innenfutter	N / A
Einlegesohle	SJ Basic 2
Sohle	EVA/Gummi
Kategorie	OB / SR, HRO
Größenbereich	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Mustergewicht	0.197 kg
Standards	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2 3.31 kg




BLK



WHT



Waschbar bis 30°C
Diese Schuhe können in der Waschmaschine bis 30°C gewaschen werden.



Chemisch & UV-sterilisierbar
Dieser Schuh ist chemisch und UV-sterilisierbar.

Branchen:
Gastronomie, Chemische Industrie, Reinigung, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen, Feuchte Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**EVA**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Innenfutter	**N / A**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Basic 2**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**EVA/Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	140	mm^3
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.31	0.38	Reibung
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.36	0.39	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.19	0.3	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.22	0.3	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	N/A	J

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	1.06	kg
	Verpackung	0.10	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.31 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	0%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.