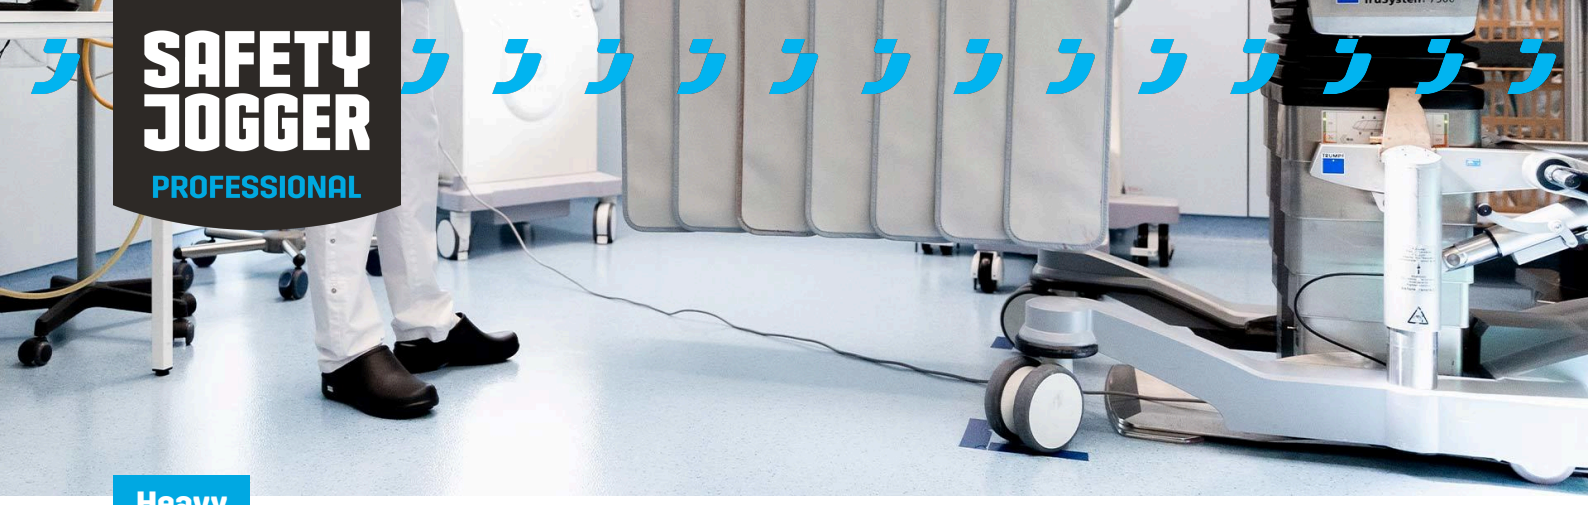


SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

BESTLIGHT1 OB

Sabot universel ultra-léger

Les chaussures médicales BESTLIGHT1 offrent un confort et une hygiène supérieurs. Avec une bonne adhérence pour les surfaces glissantes, ces chaussures légères et faciles à nettoyer supportent les produits chimiques, les UV et le lavage en machine à 30°C.

Tige	EVA étendu
Doublure	N / A
Semelle intérieure	SJ Basic 2
Semelle	EVA / Caoutchouc
Catégorie	OB / SR, HRO
Tailles disponibles	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Poids de l'échantillon	0.197 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2 3.31 kg




BLK



WHT



Lavable à 30°C
Ces chaussures peuvent être lavées en machine à 30°C.



Stérilisable chimiquement et par UV
Cette chaussure est stérilisable chimiquement et par UV.

Industries:
Restauration, Chimie, Nettoyage, Alimentation et boissons, Médical

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**EVA étendu**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Doublure	**N / A**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Semelle intérieure	**SJ Basic 2**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**EVA / Caoutchouc**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	140	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.38	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.39	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.3	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.3	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	N/A	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	N/A	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	N/A	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	1.06	kg
	Emballage	0.10	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.31 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	0%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.