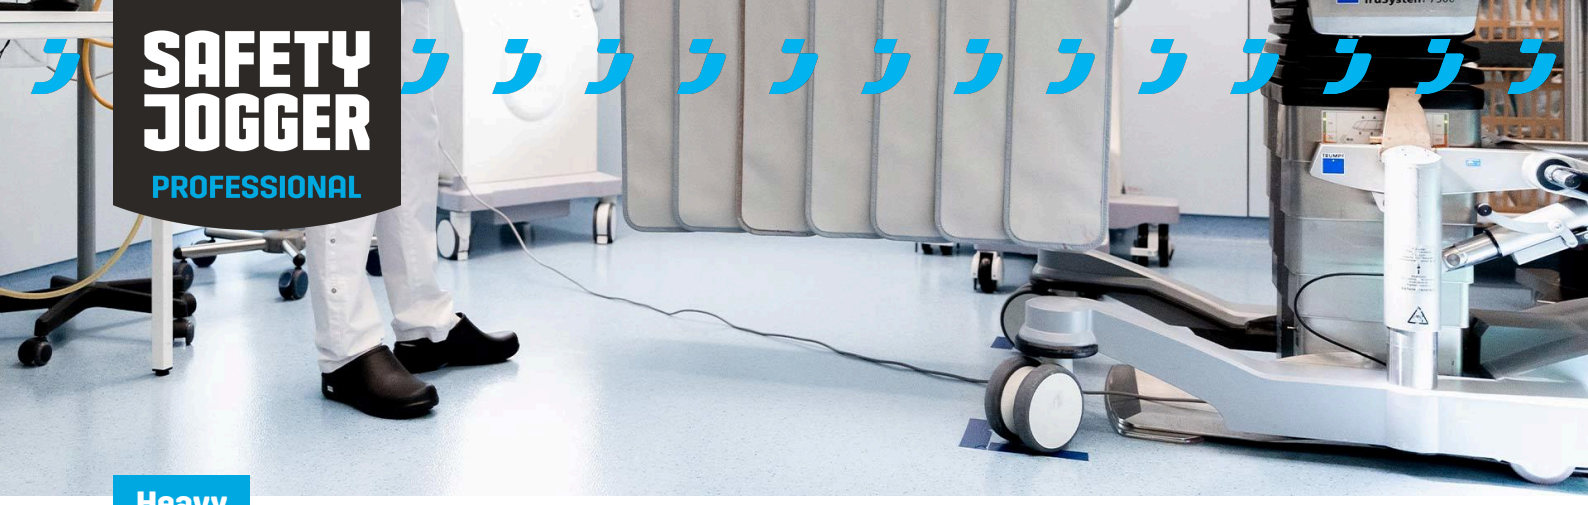


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

BESTLIGHT1 OB

Penyumbat universal yang sangat ringan dan universal

Sepatu medis BESTLIGHT1 menawarkan kenyamanan dan kebersihan yang unggul. Sepatu yang ringan dan mudah dibersihkan ini memiliki cengkeraman yang kuat untuk permukaan yang halus dan dapat dikeringkan, disinari UV, dan dicuci dengan mesin pada suhu 30°C.

Bahan atas	EVA yang diperluas
Lapisan dalam	N/A
Sol dalam	SJ Dasar 2
Menjalankan sol	EVA / Karet
Kategori	OB / SR, HRO
Kisaran ukuran	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Berat baja	0.197 kg
Standardisasi	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2
3.31 kg




BLK



WHT



Dapat dicuci pada suhu 30°C
Sepatu ini dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 30°C.



Dapat disterilkan secara kimiawi & UV
Sepatu ini dapat disterilkan secara kimiawi dan UV.

Industri:
Katering, Kimia, Pembersihan, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**EVA yang diperluas**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	N/A	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	N/A	mg / cm^2
Lapisan dalam	**N/A**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	N/A	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	N/A	mg / cm^2
Sol dalam	**SJ Dasar 2**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**EVA / Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	140	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.38	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.39	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.3	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.3	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	N/A	J

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	1.06	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		3.31 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	0%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.