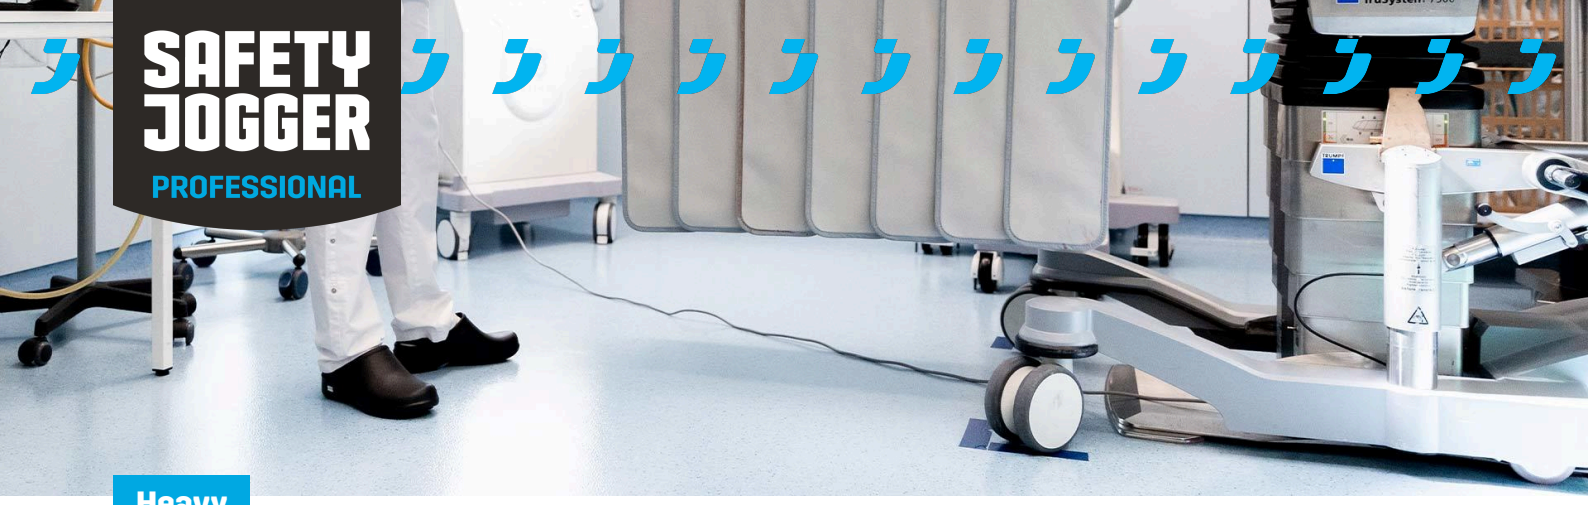


SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

# BESTLIGHT1 OB

**Ultraleggero, intasamento universale**

Le scarpe mediche BESTLIGHT1 offrono comfort e igiene superiori. Con una presa stretta per le superfici scivolose, queste scarpe leggere e facili da pulire supportano il lavaggio chimico, UV e in lavatrice a 30°C.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | EVA espansa |
| Fodera interna | N/A |
| Soletta | SJ Basic 2 |
| Suola | EVA / Gomma |
| Categoria | OB / SR, HRO |
| Gamma di dimensioni | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Peso del campione | 0.197 kg |
| Normative | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F3445:2024 |

$CO_2$ 3.31 kg




BLK



WHT




**Lavabile a 30°C**
Queste scarpe possono essere lavate in lavatrice a 30°.



**Sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV**
Questa scarpa è sterilizzabile chimicamente e ai raggi UV.

## Industrie:
Ristorazione, Chimica, Pulizia, Alimentare, Medico

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Ambiente umido

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20347 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **EVA espansa** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **N/A** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | N/A | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | N/A | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **SJ Basic 2** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **EVA / Gomma** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 140 | $mm^3$ |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.31 | 0.38 | attrito |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro | ≥ 0.36 | 0.39 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.19 | 0.3 | attrito |
| | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | ≥ 0.22 | 0.3 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | N/A | J |

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| | Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | | |
| | Materiale | 1.06 | kg |
| | Confezione | 0.10 | kg |
| | Produzione | 1.90 | kg |
| | Trasporti | 0.26 | kg |
| | | **3.31 kg di CO#/coppia** | |

| | Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | | |
| | Product | 0% |
| | Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.