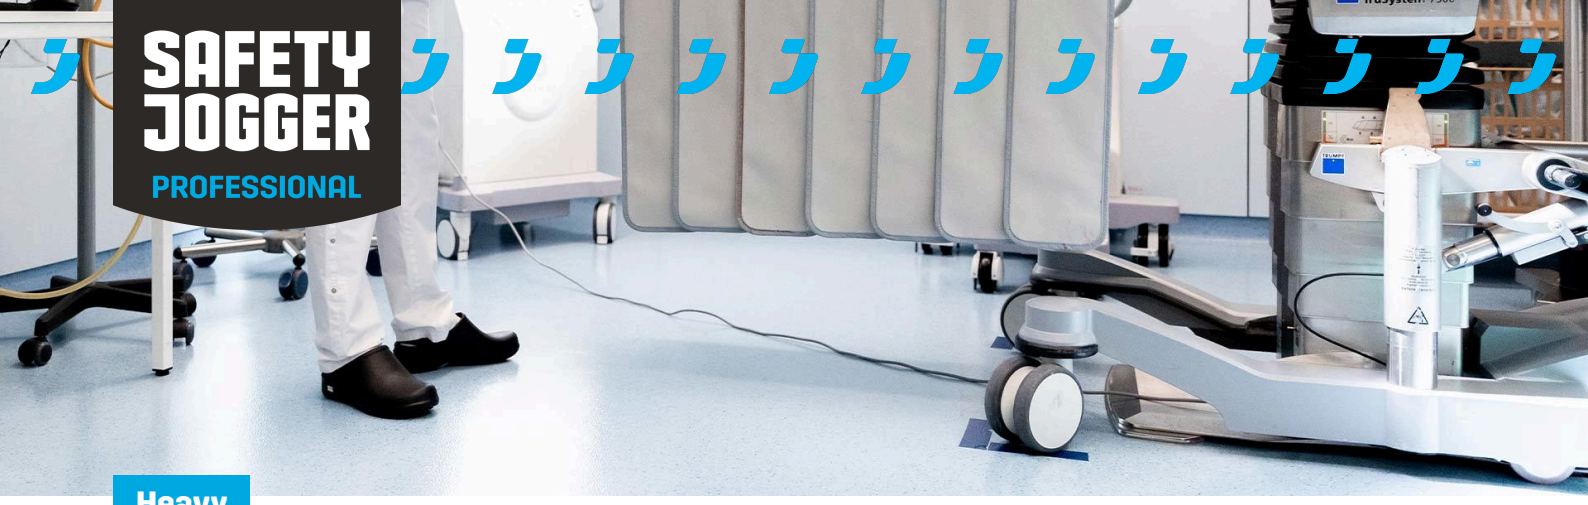


SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

BESTLIGHT1 OB

超軽量・万能クロッグ

BESTLIGHT1メディカルシューズは、優れた快適性と衛生性を提供します。この軽量でお手入れが簡単なシューズは、滑らかな路面でもしっかりとグリップし、ドライ、UV、30℃の洗濯機で洗うことができます。

CO2 3.31 kg

アッパー	エキスパンドEVA
裏地	N/A
インソール	SJベーシック2
ランニングソール	EVA/ラバー
カテゴリー	OB / SR, HRO
サイズ範囲	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
サンプル重量	0.197 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024




WHT



BLK



30℃ウォッシャブル
この靴は、30℃の洗濯機で洗うことができます。



化学的・紫外線的滅菌が可能
このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。

産業分野:
ケータリング, ケミカル, クリーニング, 食品・飲料, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**エキスパンドEVA**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	N/A	mg/㎠
裏地	**N/A**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	N/A	mg/㎠
インソール	**SJベーシック2**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**EVA/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	140	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.38	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.39	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.3	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.3	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	N/A	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	1.06	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		3.31 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。