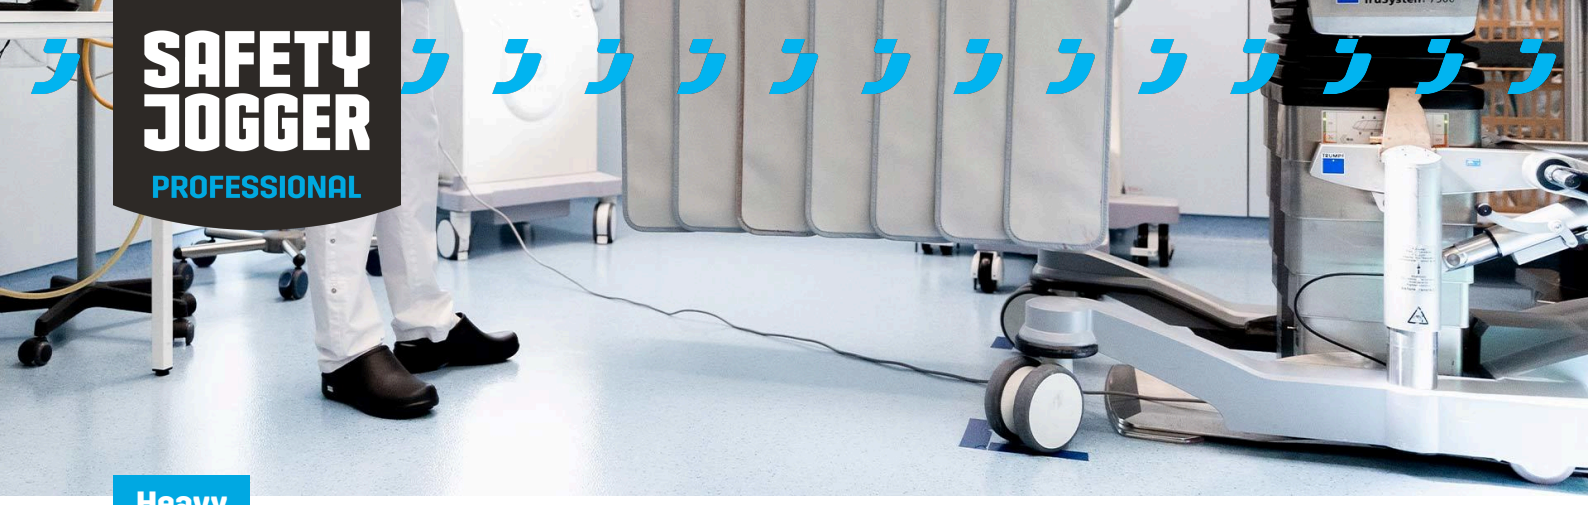


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

BESTLIGHT1 OB

초경량, 범용 클로그

BESTLIGHT1 의료용 신발은 뛰어난 편안함과 위생성을 제공합니다.
가볍고 세척하기 쉬운 이 신발은 표면이 매끄럽고 접지력이 뛰어나며
30°C에서 건조, 자외선 및 기계 세탁이 가능합니다.

CO_2
3.31 kg

갑피 소재	확장된 EVA
내부 안감	N/A
깔창	SJ 베이직 2
러닝 솔	EVA / 고무
카테고리	OB / SR, HRO
크기 범위	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
스틸 무게	0.197 kg
표준화	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024




BLK



WHT



30°C에서 세탁 가능
이 신발은 30°C의 세탁기로 세탁할 수 있습니다.



화학적 및 자외선 살균 가능
이 신발은 화학적 및 자외선 살균이 가능합니다.

산업 분야:
케이터링, 화학, 청소, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	확장된 **EVA**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	N/A	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	N/A	mg/㎠
내부 안감	**N/A**			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	N/A	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	N/A	mg/㎠
깔창	**SJ** 베이직 **2**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**EVA /** 고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	140	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.38	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.39	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.3	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.3	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	N/A	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	1.06	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		3.31 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	0%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.