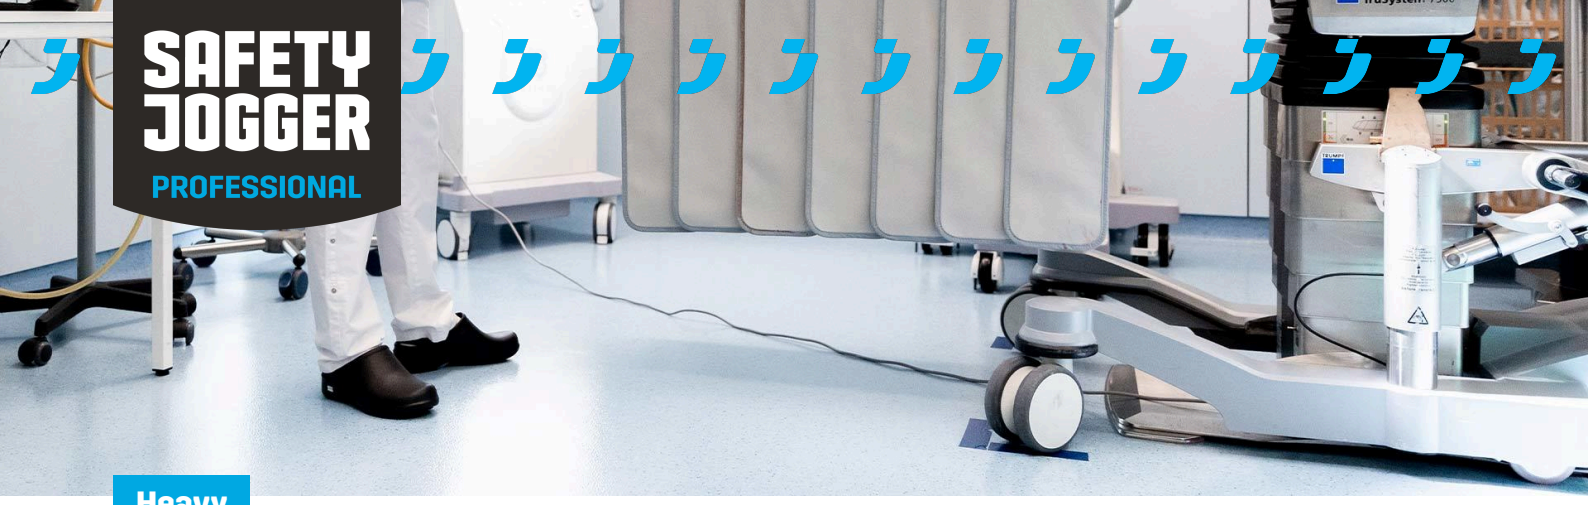


SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

BESTLIGHT1 OB

Ultralichte, universele klomp

BESTLIGHT1 medische schoenen bieden superieur comfort en hygiëne. Deze lichtgewicht, gemakkelijk schoon te maken schoenen hebben een stevige grip voor gladde oppervlakken en kunnen chemisch, UV- en machinaal gewassen worden op 30°C.

Bovenmateriaal	Expanded EVA
Binnenvoering	N/A
Binnenzool	SJ Basic 2
Loopzool	EVA / Rubber
Categorie	OB / SR, HRO
Maatbereik	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Gewicht staal	0.197 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2 3.31 kg




WHT



BLK



Wasbaar op 30°C
Deze schoenen kunnen worden gewassen in een wasmachine op 30°C.



Chemisch & UV-steriliseerbaar
Deze schoen is chemisch en UV-steriliseerbaar.

Industrieën:
Catering, Chemie, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20347	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Expanded EVA**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Binnenvoering	**N/A**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Basic 2**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**EVA / Rubber**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	140	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.38	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.39	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.3	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.3	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	N/A	J

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	1.06	kg
	Verpakking	0.10	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.31 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	0%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.