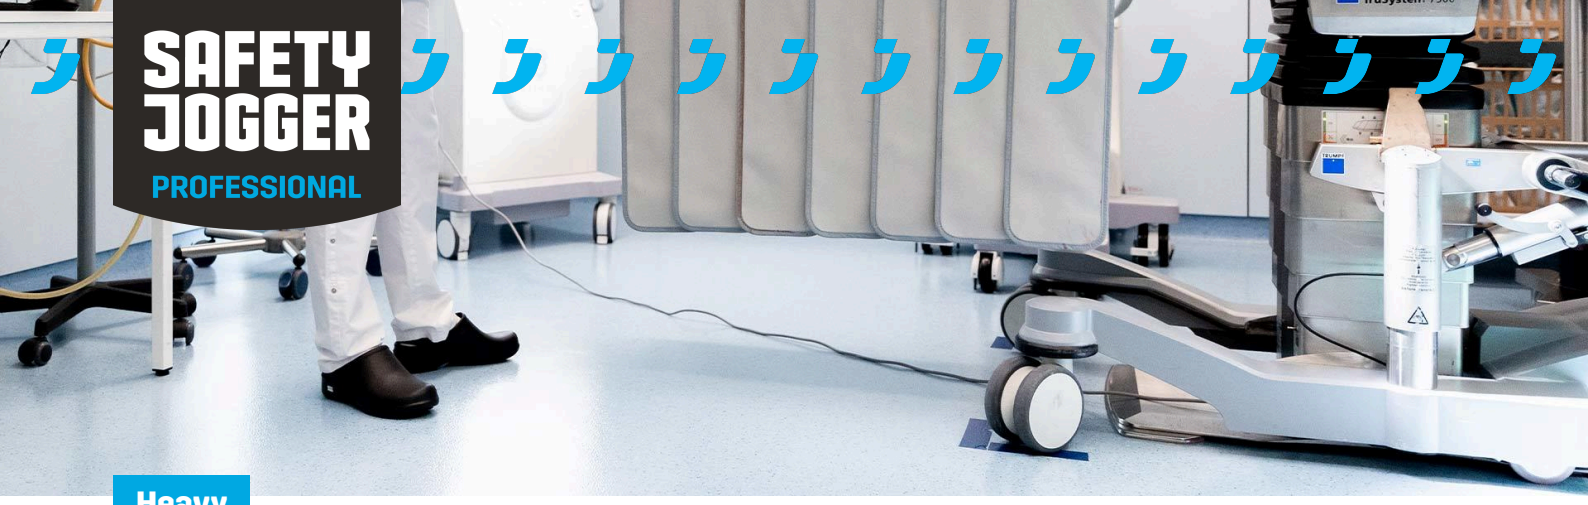


Heavy

BESTLIGHT1 OB

Ultralekki, uniwersalny chodak

Buty medyczne BESTLIGHT1 zapewniają najwyższy komfort i higienę. Te lekkie i łatwe w czyszczeniu buty, zapewniające pewną przyczepność na śliskich powierzchniach, są przystosowane do prania chemicznego, UV i w pralce w temperaturze 30°C.

Materiał cholewki	Rozszerzona EVA
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	SJ Basic 2
Zewnętrzna podeszwa	EVA/guma
Kategoria	OB / SR - odporność na poślizg, HRO
Zakres rozmiarów	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Waga próbki	0.197 kg
Normy	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2 3.31 kg




BLK



WHT



Można prać w 30°C
Te buty można prać w pralce w temperaturze 30°C.



Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.
Ten but można sterylizować chemicznie i UV.

Branże:
Żywnościowy, Chemiczna, Czyszczenie, Żywność, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko, Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Rozszerzona EVA**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	N/A	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	N/A	mg/cm^2
Podszewka	**Nie dotyczy**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	N/A	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	N/A	mg/cm^2
Wkładka	**SJ Basic 2**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**EVA/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	140	mm^3
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	≥ 0.31	0.38	tarcie
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	≥ 0.36	0.39	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	≥ 0.19	0.3	tarcie
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	≥ 0.22	0.3	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	N/A	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	1.06	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.31 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	0%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.