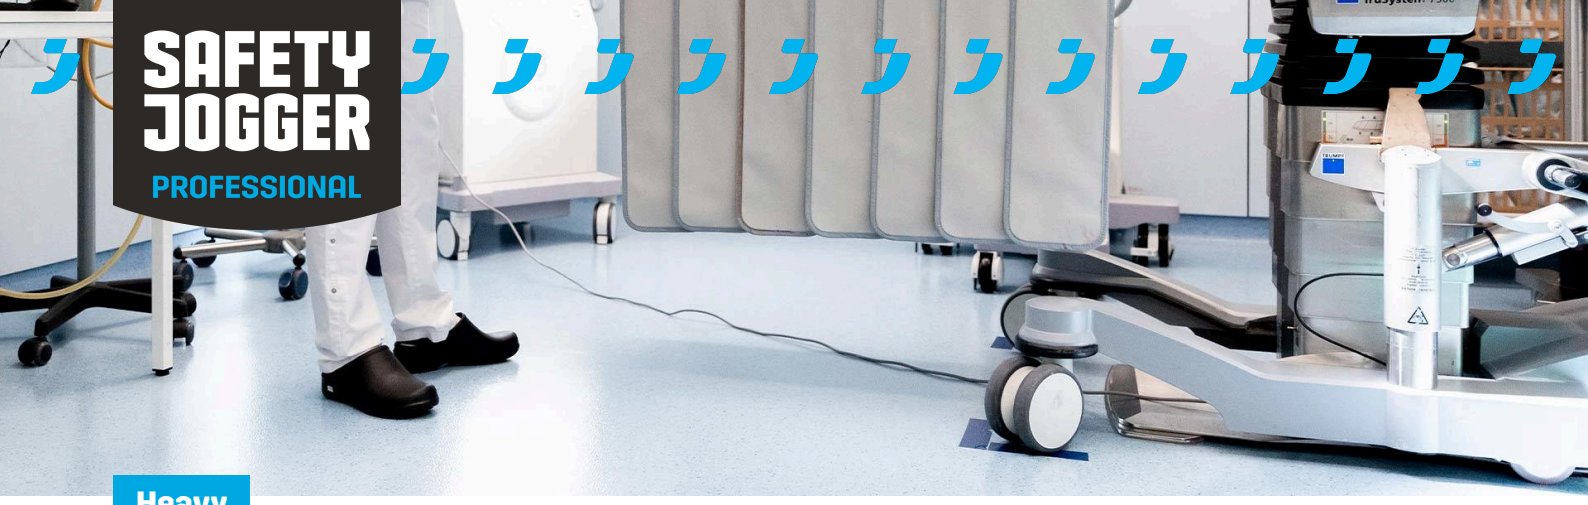


SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Heavy

# BESTLIGHT1 OB

**Модные ультралегкие комфортные сабо**

Медицинская обувь BESTLIGHT1 обеспечивает превосходный комфорт и гигиену. Эта легкая, простая в уходе обувь имеет надежное сцепление с гладкими поверхностями и может подвергаться сухой, ультрафиолетовой и машинной стирке при 30°C.

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Вспененый ЭВА |
| Подкладка | Нет данных |
| Стелька | Класический SJ 2 |
| Подошва | ЭВА/Нитрил |
| Категория | OB / SR, HRO |
| Диапазон размеров | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Вес образца | 0.197 kg |
| Стандарты | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F3445:2024 |

$CO_2$ 3.31 kg




BLK



WHT




**Допускается стирка при 30°C**
Эту обувь можно стирать в стиральной машине при температуре 30°C.



**Химически и УФ-стерилизуемые**
Эту обувь можно стерилизовать, используя химическую и УФ-стерилизацию.

## Отрасли:
Кейтеринг, Химическая, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

## Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности, Влажная среда

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20347 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Вспененый ЭВА** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | N/A | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | N/A | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Нет данных** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | N/A | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | N/A | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Класический SJ 2** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **ЭВА/Нитрил** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 140 | м м³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.38 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.39 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.3 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.3 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | N/A | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | N/A | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | N/A | J |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 1.06 | kg |
| | Упаковка | 0.10 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **3.31 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 0% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.