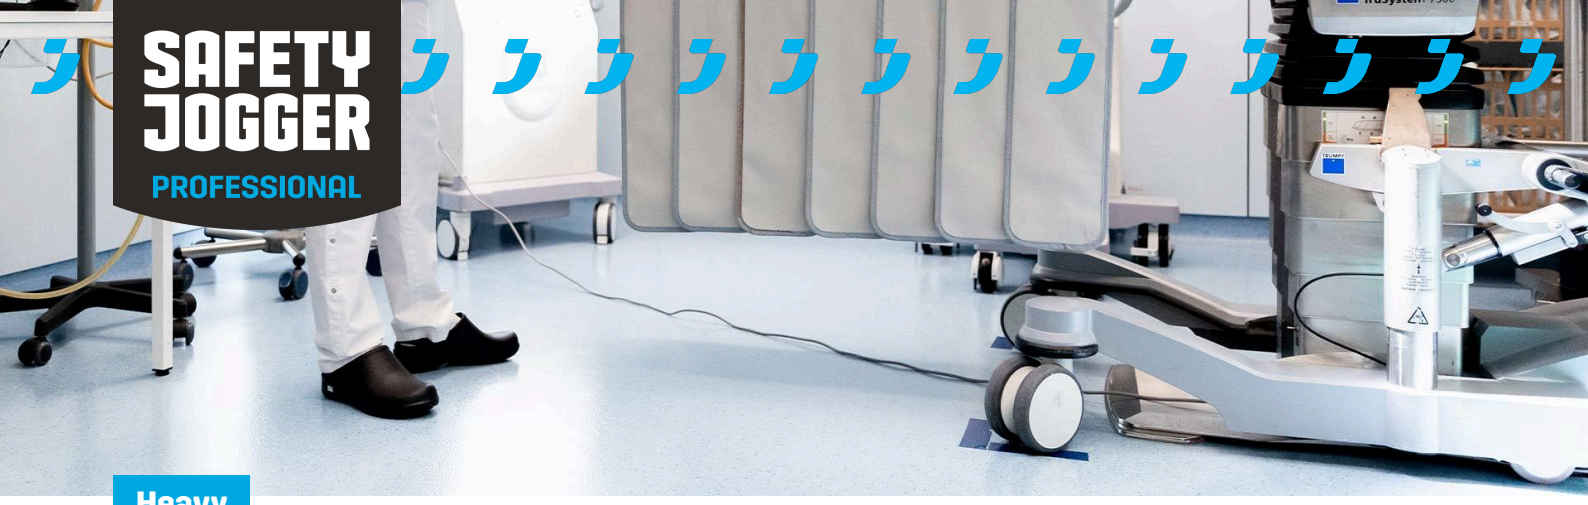


SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Heavy

BESTLIGHT1 OB

การอุดตันสากลที่เบาเป็นพิเศษ

รองเท้าทางการแพทย์ BESTLIGHT1 มอบความสบาย และสุขอนามัยที่เหนือกว่า รองเท้าน้ำหนักเบา ทำความสะอาดง่าย ยึดเกาะพื้นผิวเรียบได้อย่างมั่นคง ทนทานต่อสารเคมีและรังสียูวี และสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ที่อุณหภูมิ 30°C

วัสดุด้านบน	EVA ขยาย
ซับใน	ไม่มี
พื้นรองเท้า	SJ เบิสก 2
พื้นรองเท้าด้านนอก	EVA/ยาง
หมวดหมู่	OB / SR, HRO
ช่วงขนาด	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
น้ำหนักเหล็ก	0.197 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F3445:2024

CO_2 3.31 kg




BLK



WHT



ซักได้ที่อุณหภูมิ 30°C
สามารถซักรองเท้าเหล่านี้ในเครื่องซักผ้าที่อุณหภูมิ 30°C



สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวี
รองเท้ารุ่นนี้สามารถฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและรังสียูวีได้

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, อาหารและเครื่องดื่ม, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง, พื้นผิวเรียบมาก, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**EVA ขยาย**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	N/A	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: ดัสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	N/A	มก./ซม
ซับใน	**ไม่มี**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	N/A	มก./ซม./ซม
	ซับใน: ดัสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	N/A	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ เบิสก 2**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**EVA/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	140	มม
	กันลื่นพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กันลื่นที่สั้น	≥ 0.31	0.38	แรงเสียดทาน
	ฐานกันลื่น - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	≥ 0.36	0.39	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กันลื่นที่สั้นเท้า	≥ 0.19	0.3	แรงเสียดทาน
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.3	แรงเสียดทาน
	ค่าป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	ค่า ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	≥ 20	N/A	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	1.06	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		3.31 กก. CO2/คู่	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	0%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใช้เครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทคอร์ทินา ค่า CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได