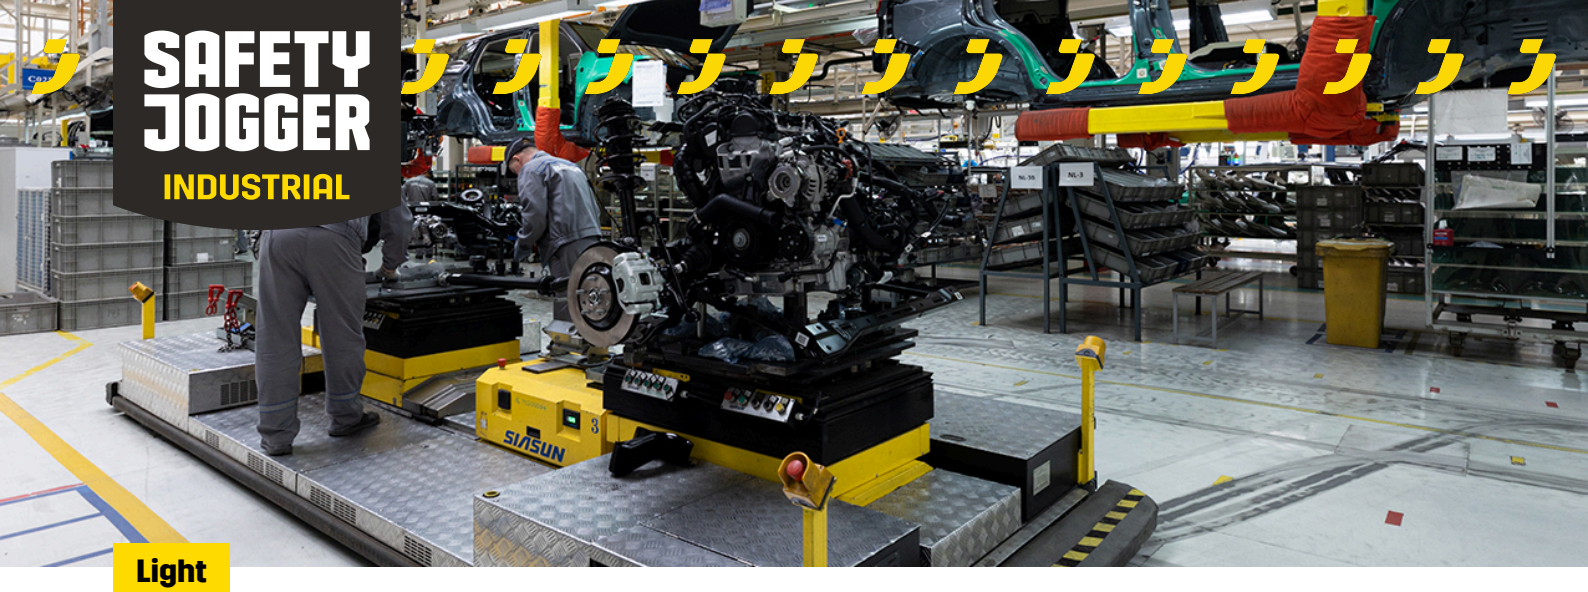


SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Light

BOTANIC S1P MID

BOTANICS1P

Chaussure de sécurité semi-haute certifiée ESD, très antidérapante et adaptée aux femmes.

Conçues spécialement pour les femmes travaillant dans la logistique, l'assemblage, l'automobile et l'industrie légère, ces chaussures de sécurité S1P sont dotées d'un embout et d'une semelle intermédiaire en acier, d'une excellente résistance au glissement, d'une conformité ESD et d'une adhérence certifiée pour les échelles. Un embout de sécurité durable protège contre l'abrasion et garantit des performances durables.



CO_2 9.14 kg

813

Tige	Daim, Textile
Doublure	Maille recyclée (100 % recyclée)
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle	PU / PU
Embout	Acier
Catégorie	S1 P / SR, SC, LG, FO, CI, ESD
Tailles disponibles	EU 35-43
Poids de l'échantillon	0.540 kg
Normes	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Poignée d'échelle (LG)
Contour spécialement défini dans la zone de la tige d'une chaussure de sécurité pour offrir une sécurité supplémentaire lorsque l'on se tient debout sur des échelles.



Résistante au pétrole et aux hydrocarbures
La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.



Semelle extérieure non marquante
Les semelles extérieures non marquantes ne laissent pas de traces de couleur sur le sol.



Résistance au glissement (SR)
Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.



Semelle anti-perforation en acier
Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.



Embout en acier
Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.

Industries:
Montage, Automobile, Alimentation et boissons, Construction, Logistique

Environnements:
Environnement sec, Surfaces extrêmement glissantes, Surfaces accidentées

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Daim, Textile**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	3.3	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	27.3	mg/cm^2
Doublure	**Maille recyclée (100 % recyclée)**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	49.8	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	398.8	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycles
Semelle	**PU / PU**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	135.4	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.39	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.38	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.26	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.29	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	200	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	21.2	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	25	J
Embout	**Acier**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	19.5	mm

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	6.85	kg
	Emballage	0.13	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		9.14 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	9%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.

Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.