
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

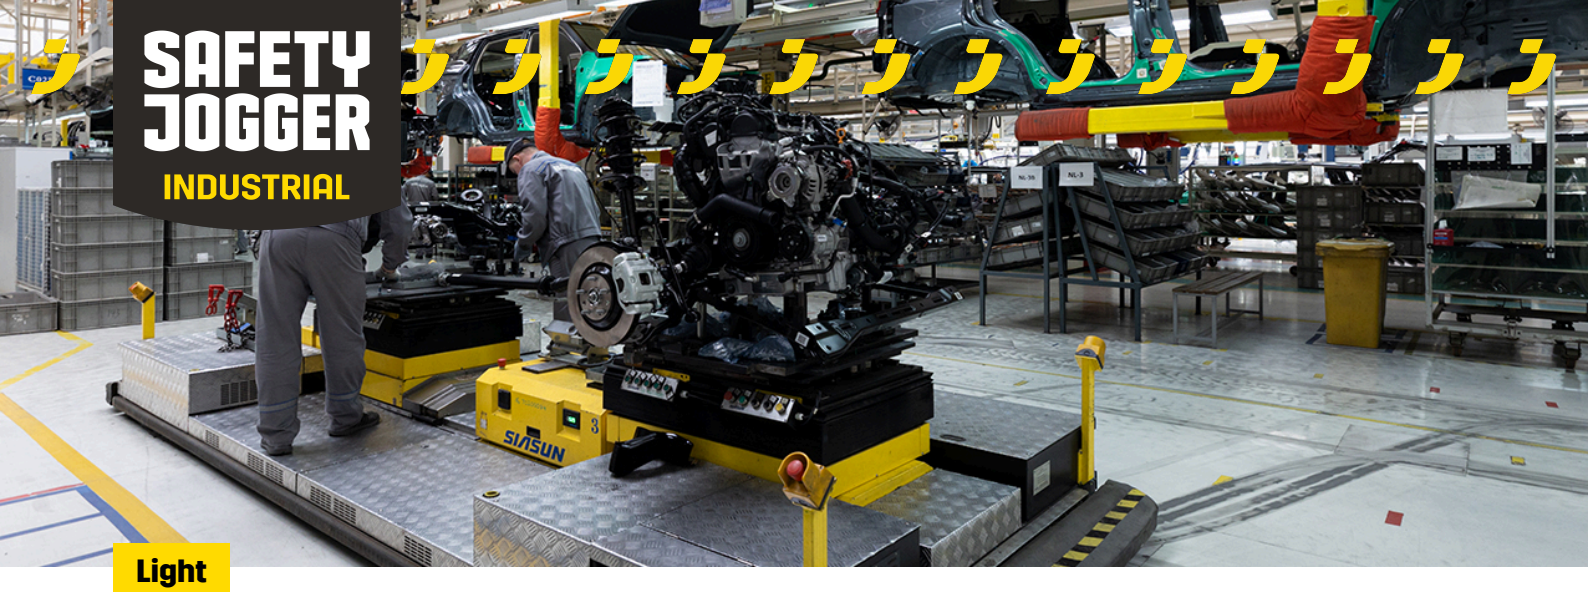

Light

BOTANIC S1P MID

BOTANICS1P

ESD-gecertificeerde, extra slipbestendige en halfhoge veiligheidsschoen met een damespasvorm

Deze S1P veiligheidsschoenen zijn speciaal ontworpen voor vrouwen in de logistiek, assemblage, auto-industrie en lichte industrie en hebben een stalen neus en tussenzool, uitstekende slipweerstand, ESD-conformiteit en gecertificeerde laddergrip. Een duurzame veiligheidsneus beschermt tegen slijtage en zorgt voor langdurige prestaties.



CO_2 9.14 kg

813

Bovenmateriaal	Suede leer, Textiel
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU / PU
Top	Staal
Categorie	S1 P / SR, SC, LG, FO, CI, ESD
Maatbereik	EU 35-43
Gewicht staal	0.540 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Ladder Grip (LG)
Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



Niet-markerende buitenzool
Niet-markerende buitenzolen laten geen kleursporen achter op de grond.



Slipweerstand (SR)
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.



Stalen tussenzool
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



Stalen veiligheidsneus
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.

Industrieën:
Montage, Automobielsector, Voedsel & dranken, Bouw, Logistiek

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Oneffen oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Suede leer, Textiel**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	3.3	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	27.3	mg/cm^2
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	49.8	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	398.8	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**PU / PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	135.4	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.39	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.38	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.26	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.29	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	200	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	21.2	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	25	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	19.5	mm

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	6.85	kg
	Verpakking	0.13	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		9.14 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	9%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.