
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

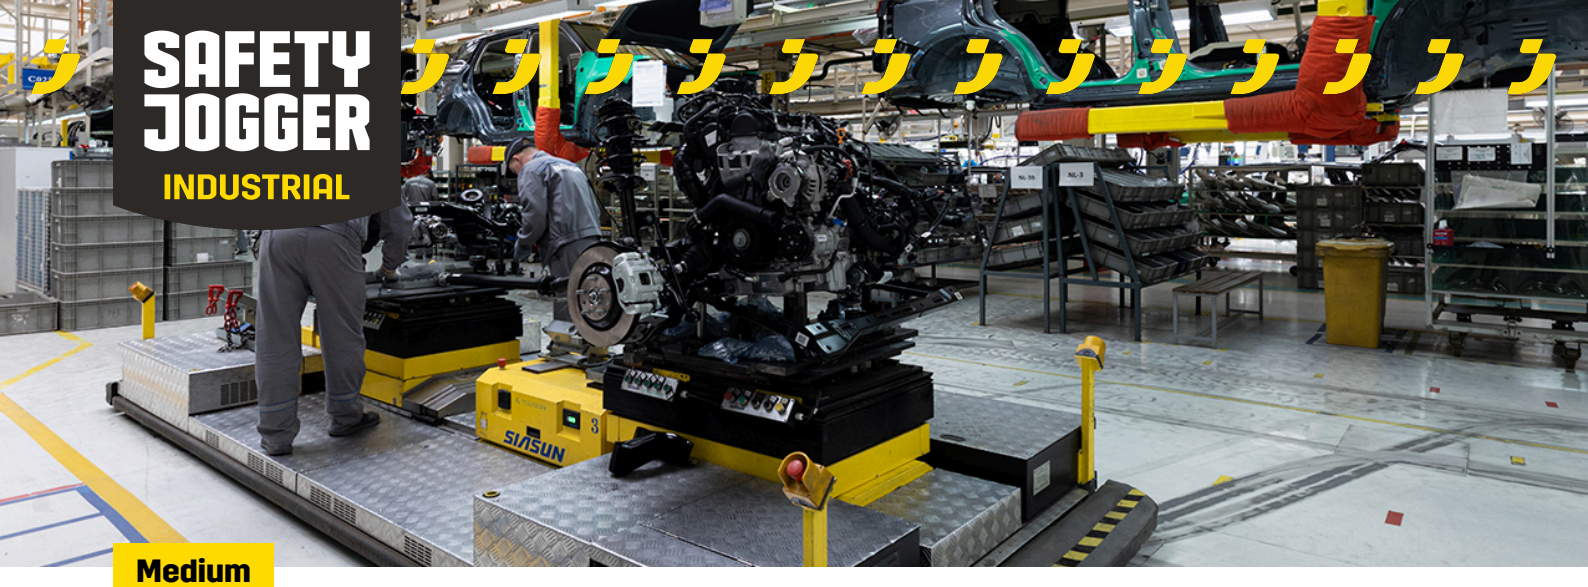

Medium

# BESTGIRL S3 LOW

BSTGRLS3LO

**Bestgirl de deuxième génération pour une utilisation polyvalente. Meilleure tenue et plus de confort grâce à la tige en cuir**

Avec une tige en cuir respirant, une protection en acier, la conformité ESD et une résistance supérieure au glissement, cette chaussure de sécurité certifiée S3 offre une protection sérieuse. Parfaites pour un usage industriel polyvalent, les chaussures BESTGIRL allient une sécurité robuste à un excellent rapport qualité-prix.

$CO_2$ 9.38 kg



BLK

| | |
|---|---|
| Tige | Cuir pleine fleur |
| Doublure | Maille recyclée (100 % recyclée) |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée) |
| Semelle anti-perforation | Acier |
| Semelle | PU / PU |
| Embout | Acier |
| Catégorie | S3 / SR, LG, FO, CI, ESD |
| Tailles disponibles | EU 35-43 |
| Poids de l'échantillon | 0.498 kg |
| Normes | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |






**Tige respirante en cuir**
Le cuir naturel offre un haut degré de confort au porteur combiné à une grande durabilité dans des applications diverses.



**Poignée d'échelle (LG)**
Contour spécialement défini dans la zone de la tige d'une chaussure de sécurité pour offrir une sécurité supplémentaire lorsque l'on se tient debout sur des échelles.




**S3**
Des chaussures de sécurité S3 sont adaptées au travail dans un environnement à forte humidité et en présence d'huile ou d'hydrocarbures. Ces chaussures protègent également contre les risques de perforation de la semelle et d'écrasement du pied.



**Semelle anti-perforation en acier**
Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.



**Embout en acier**
Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.



**Mousse SJ**
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.

## Industries:
Montage, Automobile, Chimie, Production, Logistique, Construction

## Environnements:
Environnement sec, Surfaces accidentées, Environnement humide

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

## Résultats des tests:

| | Description | EN ISO 20345 | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| **Tige** | **Cuir pleine fleur** | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 0.8 | 2.3 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 15 | 29.4 | mg/$cm^2$ |
| **Doublure** | **Maille recyclée (100 % recyclée)** | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 2 | 86.31 | mg/$cm^2$ /h |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 20 | 691 | mg/$cm^2$ |
| **Semelle intérieure** | **Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)** | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | cycles |
| **Semelle** | **PU / PU** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | ≤ 150 | 29.9 | $mm^3$ |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.31 | 0.42 | friction |
| | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.36 | 0.46 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant | ≥ 0.19 | 0.21 | friction |
| | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | ≥ 0.22 | 0.24 | friction |
| | Valeur antistatique | 0.1 - 1000 | 13.2 | MégaOhm |
| | Valeur de l'ESD | 0.1 - 100 | 13 | MégaOhm |
| | Absorption de l'énergie du talon | ≥ 20 | 31 | J |
| **Embout** | **Acier** | | | |
| | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J) | ≥ 14 | 15.0 | mm |
| | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN) | ≥ 14 | 20.0 | mm |

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

## Empreinte carbone:

| | Description | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| **émissions de CO2** | | | |
| | Matériel | 7.10 | kg |
| | Emballage | 0.12 | kg |
| | Production | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **9.38 kg de CO# par paire** | |

| | Description | Résultat |
|---|---|---|
| **Contenu recyclé** | | |
| | Product | 9% |
| | Emballage | 99% |

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.

Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.