
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

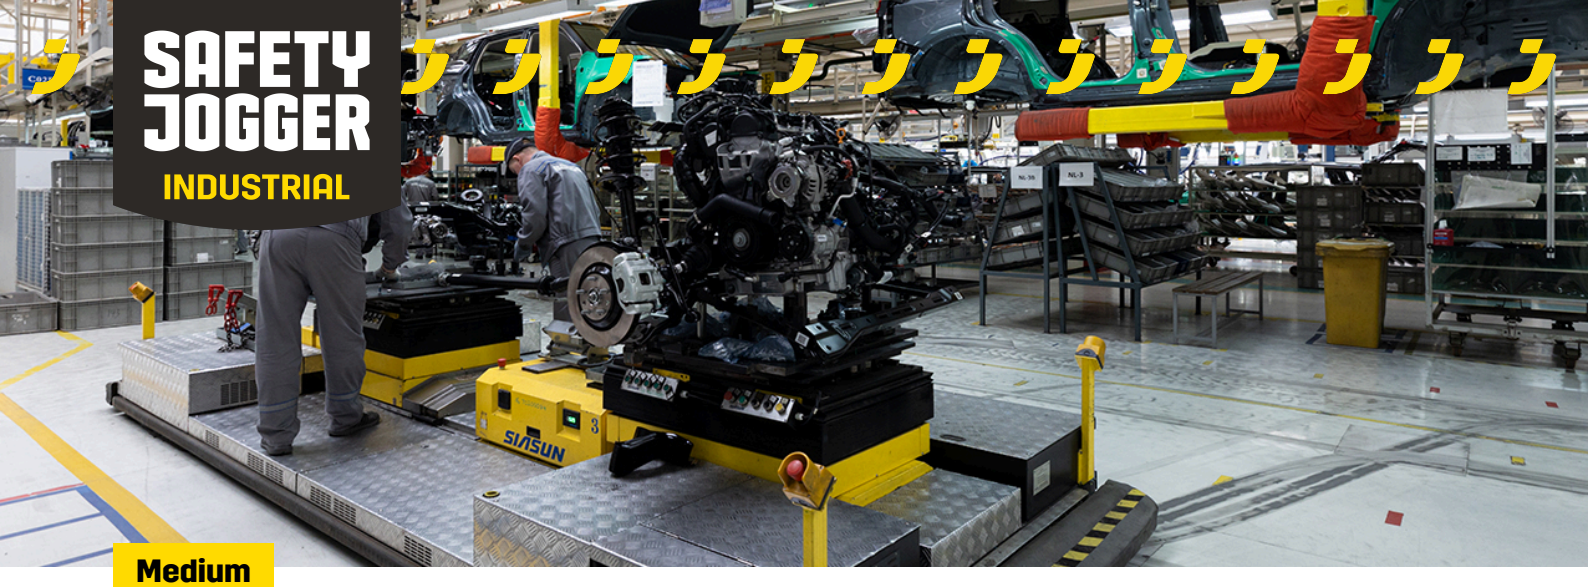

Medium

BESTGIRL S3 LOW

BSTGRLS3LO

Bestgirl di seconda generazione per un uso polivalente.
Vestibilità e comfort migliorati grazie alla tomaia in pelle

Con tomaia in pelle traspirante, protezione in acciaio, conformità ESD e resistenza allo scivolamento superiore, questa scarpa di sicurezza certificata S3 offre una protezione seria. Perfette per un uso industriale a tutto tondo, le scarpe BESTGIRL combinano una sicurezza robusta con un valore eccellente.

Materiale della tomaia	Pelle pieno fiore
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S3 / SR, LG, FO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-43
Peso del campione	0.498 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 9.38 kg



BLK

CE · ESD · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Impugnatura della scala (LG)
Contorno appositamente definito nell'area del gambo di una scarpa di sicurezza per una maggiore sicurezza durante la permanenza sulle scale.



S3
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.



Lamina in acciaio
Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.



Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.

Industrie:
Montaggio, Automotive, Chimica, Industria, Logistica, Edilizia

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici irregolari, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle pieno fiore**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.3	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	29.4	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	86.31	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	691	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**PU / PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	29.9	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.42	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.46	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.21	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.24	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	13.2	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	13	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	31	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	20.0	mm

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	7.10	kg
Confezione	0.12	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	9.38 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	9%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.

Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.