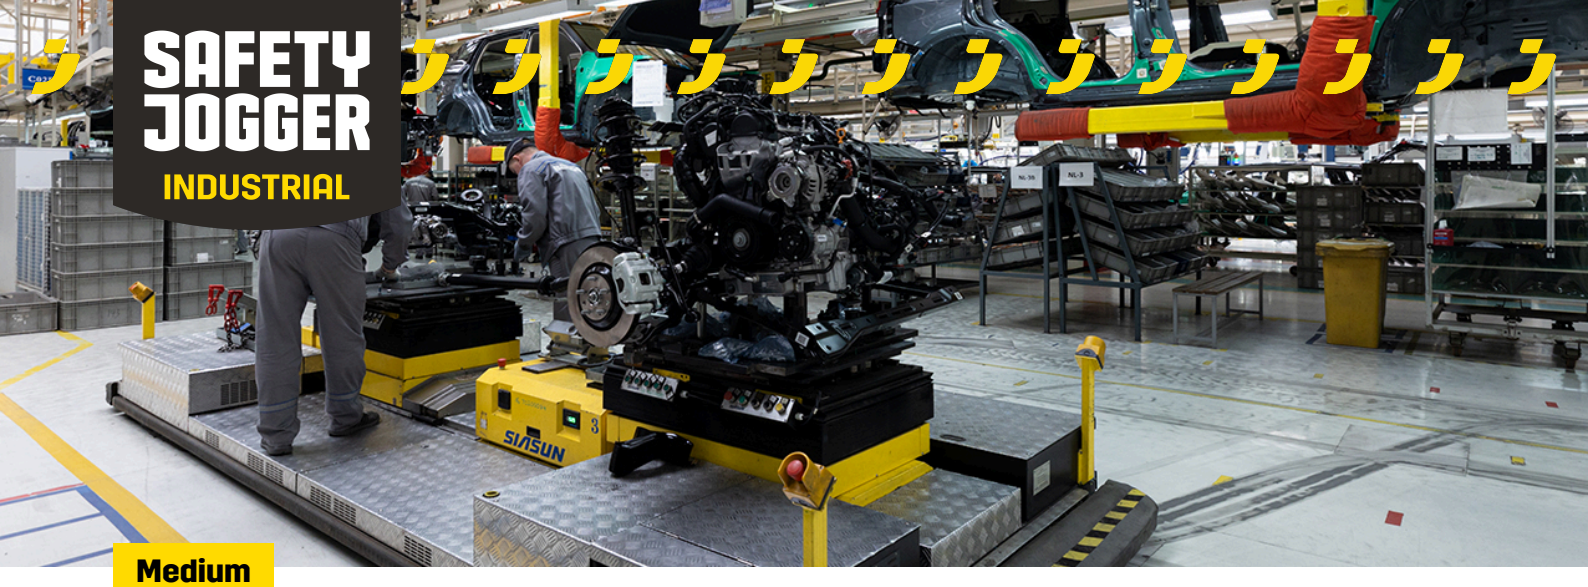


SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

# BESTGIRL S3 LOW

BSTGRLS3LO

**マルチに使える2代目ベストガール。フルレザーアッパーでフィット感と快適性を向上**

通気性レザーアッパー、スチールプロテクション、ESD対応、優れた耐滑性を備えたこのS3認定セーフティシューズは、本格的なプロテクションを提供します。オールラウンドな産業用途に最適なBESTGIRLシューズは、堅牢な安全性と優れた価値を兼ね備えています。

| | |
|---|---|
| アッパー | フルグレインレザー |
| 裏地 | リサイクルメッシュ |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ミッドソール | スチール |
| ランニングソール | PU/PU |
| トゥーキャップ | スチール |
| カテゴリー | S3 / SR, LG, FO, CI, ESD |
| サイズ範囲 | EU 35-43 |
| サンプル重量 | 0.498 kg |
| 規範 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

CE / ESD / WPA / CI / 3FIT SYSTEM / NESKRID

$CO_2$ 9.38 kg



BLK



**通気性の良いレザーアッパー**
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



**ラダーグリップ（LG）**
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。




**S3**
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



**スチール製ミッドソール**
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



**スチール製セーフティノーズ**
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



**SJフォーム**
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。

## 産業分野:
組立, オートモーティブ, ケミカル, 産業分野, ロジスティクス, 建設

## エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20345 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **フルグレインレザー** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 2.3 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 29.4 | mg/㎠ |
| **裏地** | **リサイクルメッシュ** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 86.31 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 691 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | しゅうき |
| **ランニングソール** | **PU/PU** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 29.9 | ㎣ |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.31 | 0.42 | フリクション |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ | ≥ 0.36 | 0.46 | フリクション |
| | SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.19 | 0.21 | フリクション |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ | ≥ 0.22 | 0.24 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | 13.2 | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | 13 | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 31 | J |
| **トゥーキャップ** | **スチール** | | | |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J） | N/A | N/A | mm |
| | 耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ） | N/A | N/A | mm |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J） | ≥ 14 | 15.0 | mm |
| | 耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN） | ≥ 14 | 20.0 | mm |

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 7.10 | kg |
| | 包装 | 0.12 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **9.38 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 9% |
| | 包装 | 99% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。