
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

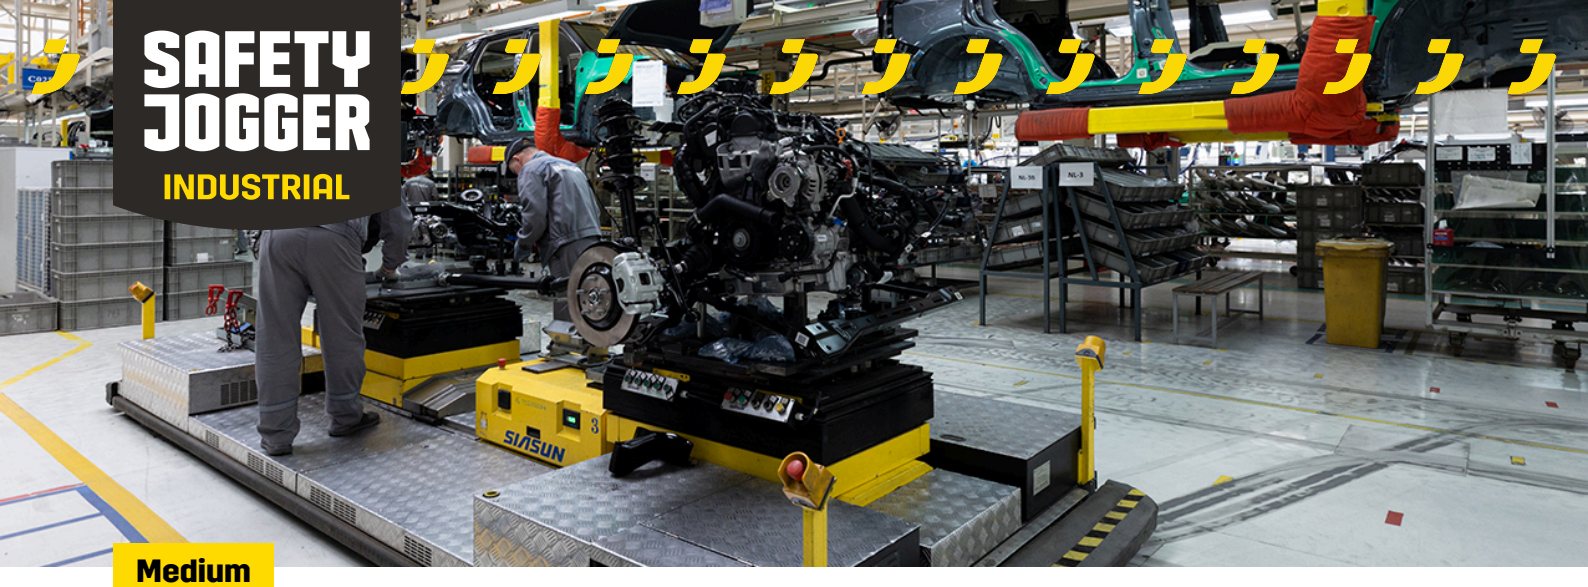

Medium

BESTGIRL S3 LOW

BSTGRLS3LO

다용도로 사용할 수 있는 2세대 베스트걸. 풀 가죽 갑피로 향상된 착용감과 편안함

통기성 가죽 갑피, 강철 보호, ESD 준수 및 뛰어난 미끄럼 방지 기능을 갖춘 이 S3 인증 안전화는 강력한 보호 기능을 제공합니다. 전천후 산업용으로 완벽한 BESTGIRL 신발은 견고한 안전성과 뛰어난 가치를 결합한 제품입니다.

갑피 소재	풀 그레인 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
중창	강철
러닝 솔	PU / PU
Top	강철
카테고리	S3 / SR, LG, FO, CI, ESD
크기 범위	EU 35-43
스틸 무게	0.498 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · ESD · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 9.38 kg



BLK



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



래더 그립**(LG)**
사다리 위에 서 있을 때 안전성을 높이기 위해 안전화의 축 부분에 특수하게 정의된 윤곽이 있습니다.



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



스틸 미드솔
천공 방지 스틸 미드솔은 스테인리스 또는 코팅 처리된 스틸 소재로 제작되어 날카로운 물체가 밑창을 뚫고 들어오는 것을 방지합니다.



스틸 안전 코
낙하물이나 구르는 물체로부터 착용자의 발을 보호하는 견고한 금속 지지대.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.

산업 분야:
어셈블리, 자동차, 화학, 산업, 물류, 건설

주변 환경:
건조한 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	풀 그레인 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.3	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	29.4	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	86.31	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	691	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	**PU / PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	29.9	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.42	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.46	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.21	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.24	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	13.2	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	13	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	31	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	15.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	20.0	mm

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	7.10	kg
	포장	0.12	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		9.38 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	9%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.