
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

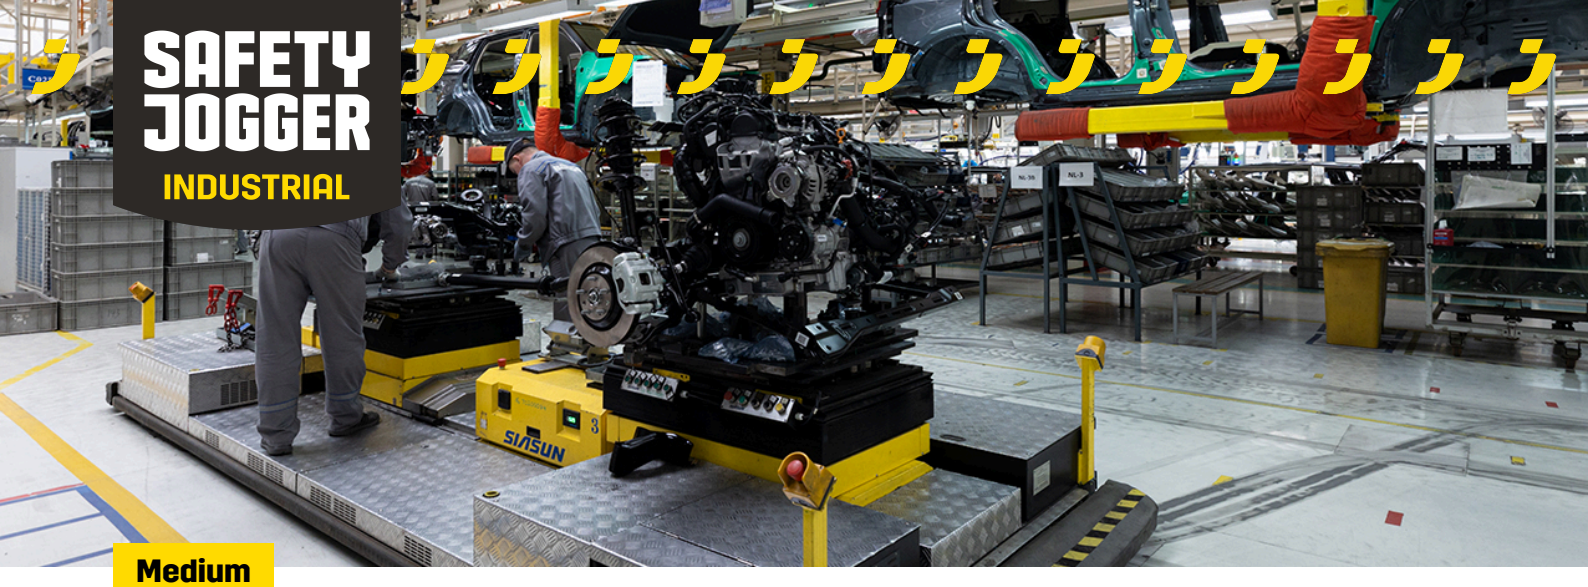

Medium

BESTGIRL S3 LOW

BSTGRLS3LO

Bestgirl de generația a 2-a pentru utilizare multifuncțională. Potrivire și confort îmbunătățite cu partea superioară din piele integrală

Cu o parte superioară din piele respirabilă, protecție din oțel, conformitate ESD și rezistență superioară la alunecare, această încălțăminte de siguranță certificată S3 oferă protecție serioasă. Perfecți pentru toate tipurile de utilizare industrială, pantofii BESTGIRL combină siguranța robustă cu o valoare excelentă.

Partea superioară	Piele integrală
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oţel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oţel
Categoria	S3 / SR, LG, FO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-43
Greutatea eșantionului	0.498 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 9.38 kg



BLK



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.



S3
Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.



Talpă intermediară din oțel
Talpa intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.



Protecție de bombeu din oțel
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.



Spumă SJ
Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absoarbe umezeala.

Industrii:
Asamblare, Automotive, Produse chimice, Industrie, Logistică, Construcții

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe inegale, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele integrală**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	2.3	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	29.4	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	86.31	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	691	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	29.9	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.42	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.46	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.21	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.24	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	13.2	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	13	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	31	J
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	20.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	7.10	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		9.38 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	9%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.