
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

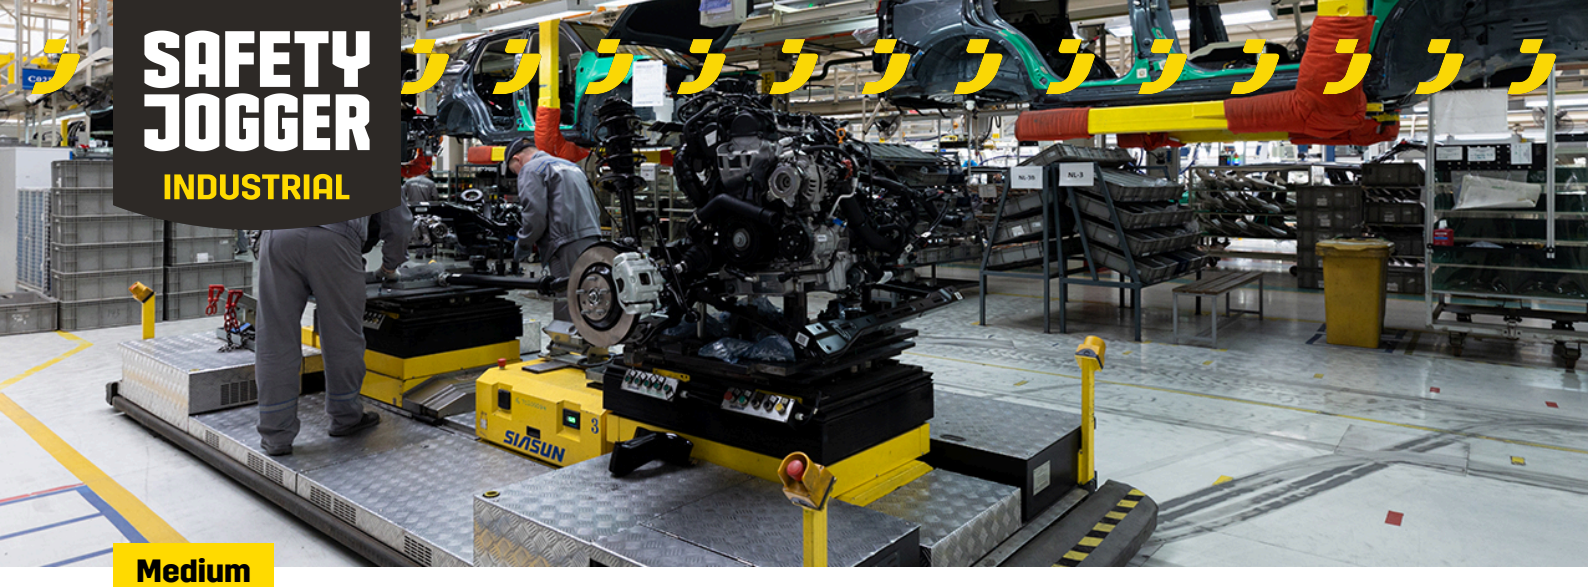

Medium

BESTGIRL S3 LOW

BSTGRLS3LO

Bestgirl второго поколения для многоцелевого использования. Улучшенная посадка и комфорт благодаря полностью кожаному верху

Дышащий кожаный верх, стальная защита, соответствие стандарту ESD и превосходная устойчивость к скольжению - эта сертифицированная по стандарту S3 защитная обувь обеспечивает серьезную защиту. Идеальная для универсального промышленного использования, обувь BESTGIRL сочетает в себе надежную защиту и отличную стоимость.

CO_2 9.38 kg



BLK

Верх обуви	Полностью зернистая кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, LG, FO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-43
Вес образца	0.498 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



S3
Спецобувь S3 подходит для работы в условиях высокой влажности, присутствия нефти или углеводородов. Эта обувь также защищает от риска перфорации подошвы и от повреждения тяжелых предметов.



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.

Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Химическая, Производство, Логистика, Строительство

Окружающая среда:
Сухое место, Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Полностью зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.3	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	29.4	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	86.31	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	691	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	29.9	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.42	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.46	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.21	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.24	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	13.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	13	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	31	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	15.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	20.0	мм

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	7.10	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		9.38 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	9%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.