
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

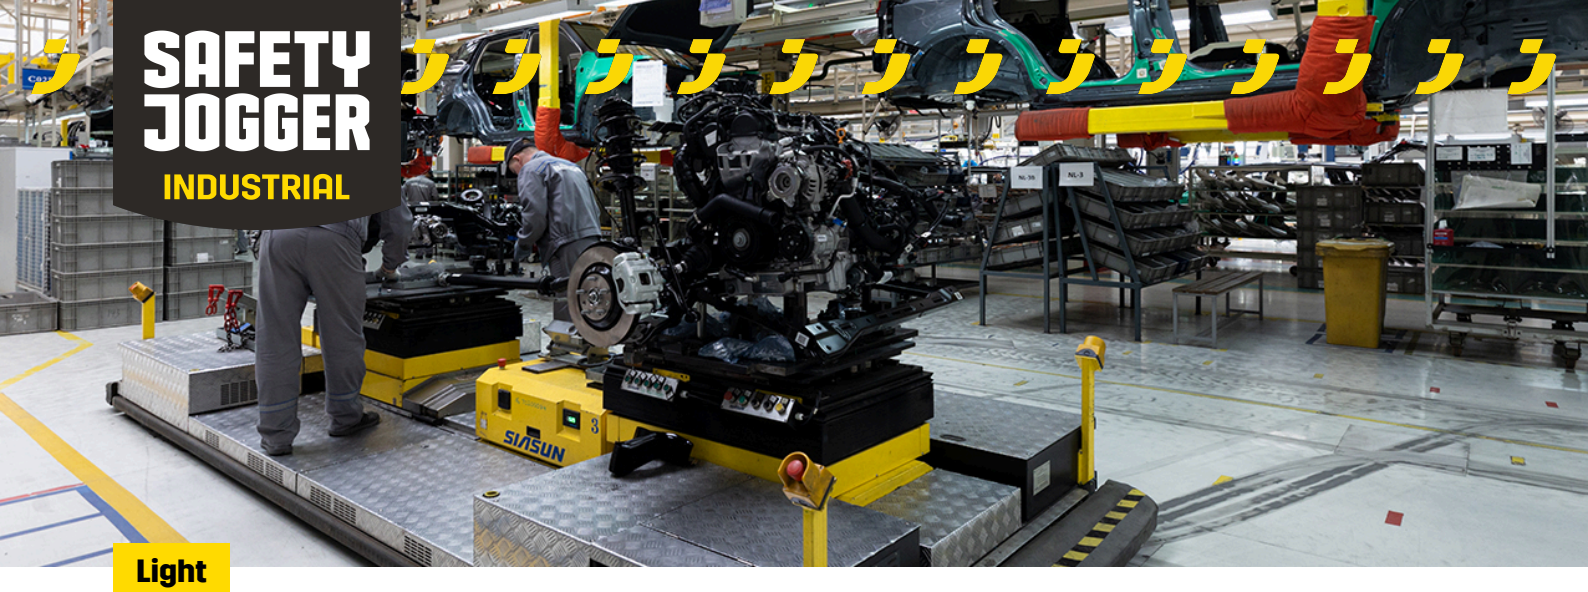

Light

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

moderna zapatilla de seguridad para mujer con parte superior textil y protección de acero

El zapato bajo de seguridad BESTKNIT para mujer ofrece protección S1P, certificación ESD, agarre en escalera y una excelente resistencia al deslizamiento. Ideal para logística, montaje, automoción e industria ligera.

Cubierta	Textil, TPU
Forro	Textil
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Entresuela	Acero
Suela	PU / PU
Puntera	Acero
Categoría	S1 P / SR, LG, FO, ESD
Rango de tamaño	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
Peso de la muestra	0.470 kg
Estándar	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.67 kg



LLC



LBL

Parte superior transpirable
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.

Agarre de escalera (LG)
Contorno especialmente definido en la zona de la caña de un zapato de seguridad para proporcionar seguridad adicional al permanecer de pie en escaleras.

S1P
¿Trabaja en ambientes secos, sin riesgo de pulverizaciones de agua/líquido, y necesita protección para los dedos de los pies, protección contra la perforación y una buena respiración? Entonces necesita el calzado de seguridad S1P.

SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.

Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.

Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.

Industrias:
Montaje, Automotor, Producción, Logística

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20345	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Textil, TPU**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	11.2	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	90.0	mg/cm^2 .
Forro	**Textil**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	11.7	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	94.2	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	ciclos
Suela	**PU / PU**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	29.9	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.40	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.43	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.20	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.27	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	13.2	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	18	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	31	J
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	≥ 14	20.5	mm

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	5.39	kg
	Embalaje	0.12	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		7.67 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	7%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:

Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.