
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

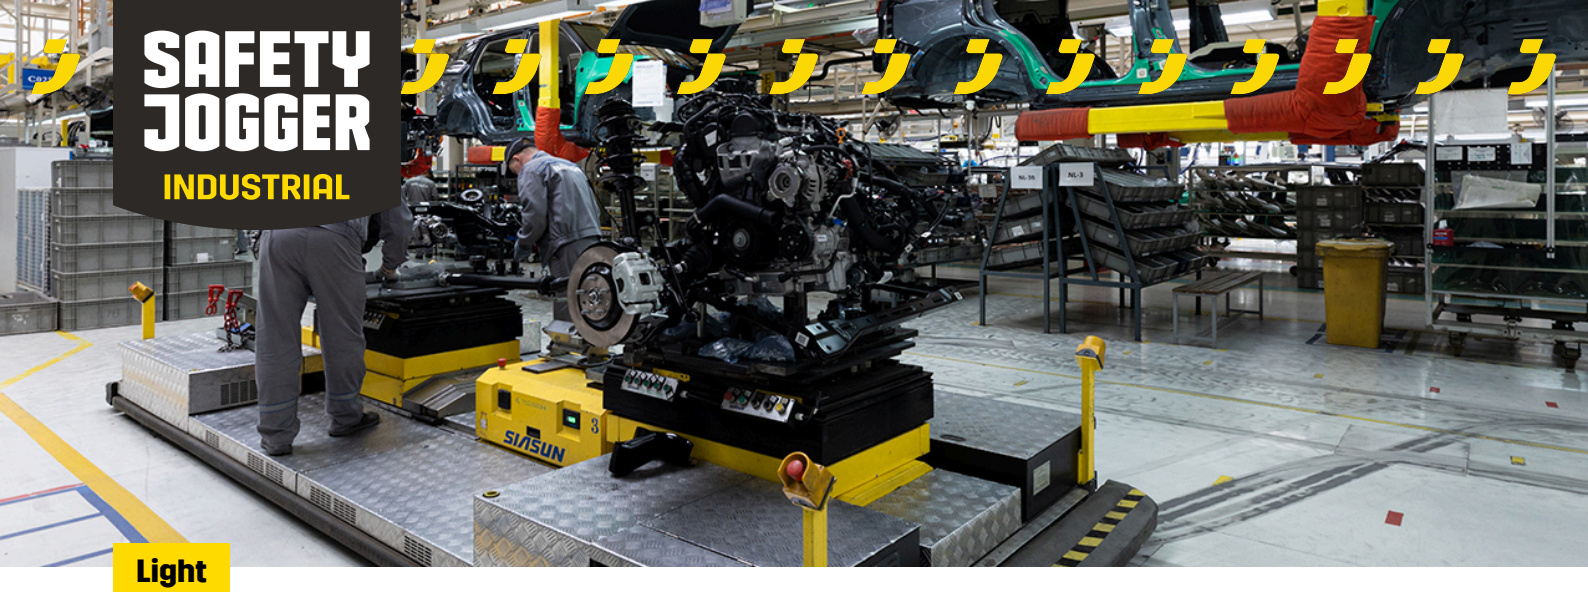

Light

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

Pelatih keselamatan modern untuk wanita dengan bagian atas tekstil dan pelindung baja

Ideal untuk logistik, perakitan, otomotif, dan industri ringan, sepatu keselamatan wanita BESTKNIT menawarkan perlindungan S1P, kepatuhan terhadap ESD, cengkeraman tangga, dan ketahanan terhadap selip yang sangat baik. Dirancang untuk lingkungan yang bergerak cepat di mana kenyamanan mendukung kinerja, konstruksi rajutan meningkatkan sirkulasi udara dan fleksibilitas.

Bahan atas	Tekstil, TPU
Lapisan dalam	Tekstil
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Midsole	Baja
Menjalankan sol	PU / PU
Atas	Baja
Kategori	S1 P / SR, LG, FO, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
Berat baja	0.470 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.67 kg



LLC



LBL



Bagian atas yang dapat bernapas
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



Pegangan Tangga (LG)
Kontur yang ditentukan secara khusus di area poros sepatu pengaman untuk menambah keamanan saat berdiri di tangga.



S1P
Anda bekerja di lingkungan yang kering, tidak ada risiko terkena semprotan air atau cairan dan Anda membutuhkan perlindungan untuk jari-jari kaki, perlindungan terhadap perforasi, dan ventilasi yang baik? Maka Anda membutuhkan sepatu pengaman S1P.



BUSA SJ
Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Tahan minyak & bahan bakar
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industri:
Perakitan, Otomotif, Industri, Logistik

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Tekstil, TPU**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	11.2	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	90.0	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Tekstil**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	11.7	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	94.2	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	siklus
Menjalankan sol	**PU / PU**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	29.9	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.40	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.43	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.20	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.27	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	13.2	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	18	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	31	J
Atas	**Baja**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	20.5	mm

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	5.39	kg
	Kemasan	0.12	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		7.67 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	7%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.