
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

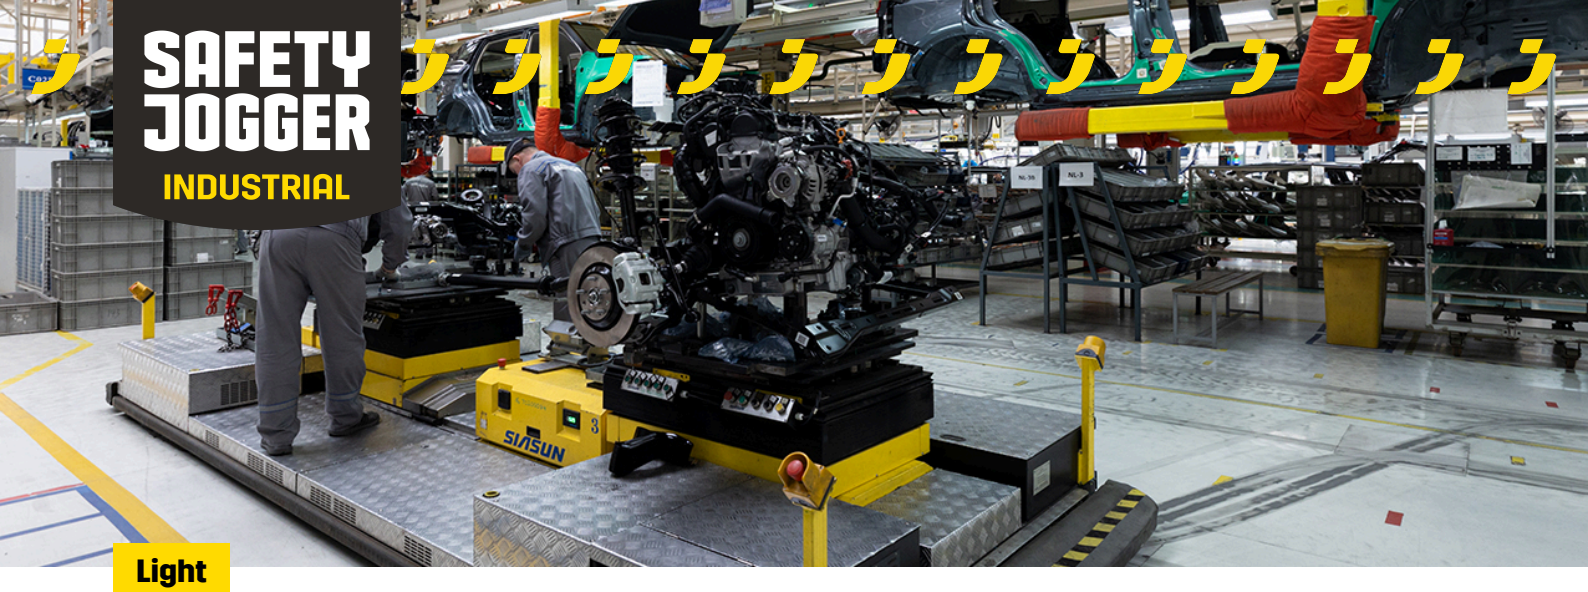

Light

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

Scarpa di sicurezza moderna per le donne con tomaia in tessuto e protezione in acciaio

Ideale per la logistica, l'assemblaggio, l'industria automobilistica e l'industria leggera, la scarpa di sicurezza da donna BESTKNIT offre protezione S1P, conformità ESD, presa della scala ed eccellente resistenza allo scivolamento. Progettata per ambienti veloci, dove il comfort alimenta le prestazioni, la costruzione a maglia migliora la traspirabilità e la flessibilità.

Materiale della tomaia	Tessili, TPU
Fodera interna	Tessili
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU / PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S1 P / SR, LG, FO, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
Peso del campione	0.470 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.67 kg



LBL



LLC

Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



Impugnatura della scala (LG)
Contorno appositamente definito nell'area del gambo di una scarpa di sicurezza per una maggiore sicurezza durante la permanenza sulle scale.



S1P
Lavora in un ambiente asciutto, senza rischio di spruzzi d'acqua o di liquidi e ha bisogno di protezione per le dita dei piedi, di protezione contro le perforazioni e di una buona ventilazione? Allora ha bisogno delle scarpe di sicurezza S1P.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.

Industrie:
Montaggio, Automotive, Industria, Logistica

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Tessili, TPU**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	11.2	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	90.0	mg/cm^2
Fodera interna	**Tessili**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	11.7	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	94.2	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**PU / PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	29.9	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.40	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.43	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.20	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.27	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	13.2	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	18	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	31	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	20.5	mm

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	5.39	kg
Confezione	0.12	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	7.67 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	7%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.

Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.