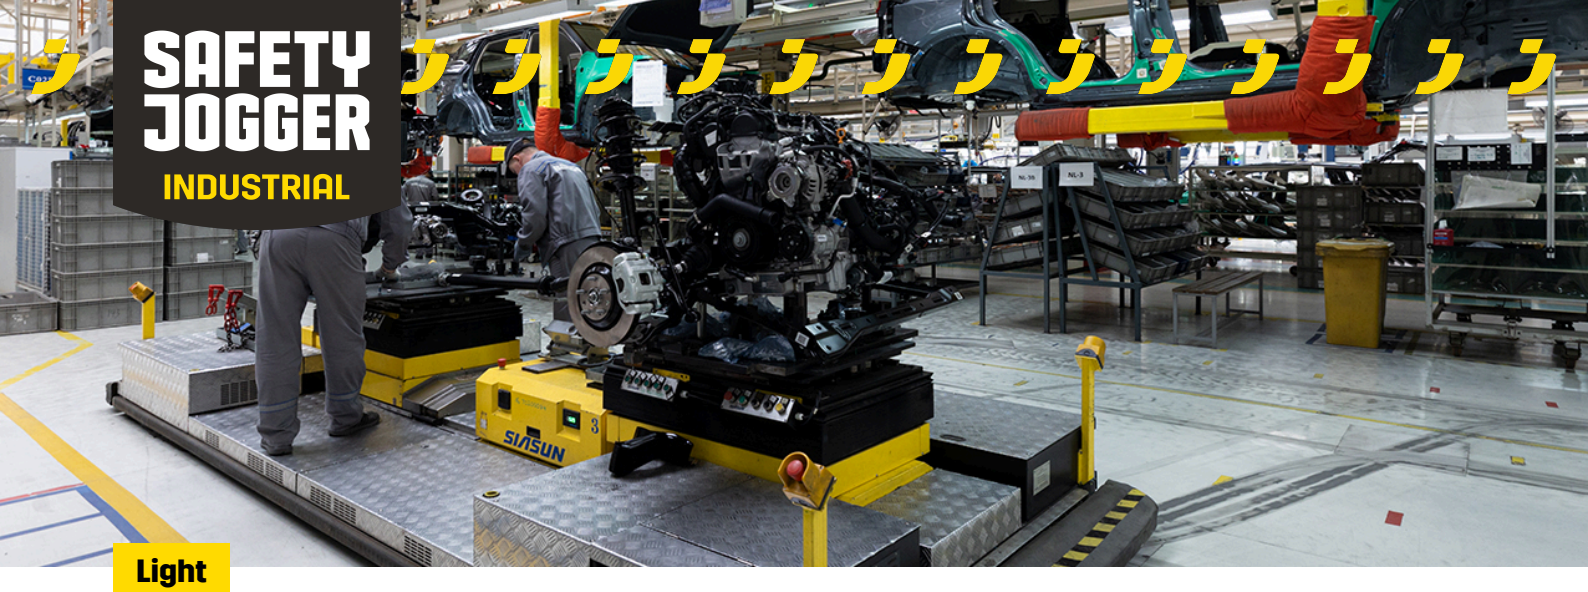


SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Light

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

テキスタイルアッパーとスチールプロテクションを備えた女性用モダンセーフティトレーナー

物流、組立、自動車、軽工業に最適な女性用安全靴BESTKNITは、S1Pプロテクション、ESDコンプライアンス、ラダーグリップ、優れた耐滑性を提供します。快適さがパフォーマンスを左右するペースの速い環境のために設計されたニット構造は、通気性と柔軟性を高めます。

アッパー	テキスタイル, TPU
裏地	テキスタイル
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S1 P / SR, LG, FO, ESD
サイズ範囲	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
サンプル重量	0.470 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.67 kg



LBL



LLC

通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。

ラダーグリップ（LG）
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。

エスワンピー
水や液体がかかる心配のない乾燥した環境で働き、つま先の保護、穴あき防止、通気性が必要ですか？それなら、S1P安全靴が必要です。

SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。

静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。

耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**テキスタイル, TPU**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	11.2	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	90.0	mg/㎠
裏地	**テキスタイル**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	11.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	94.2	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	29.9	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.40	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.43	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.20	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.27	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	13.2	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	18	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	31	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	15.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	20.5	mm

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	5.39	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		7.67 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	7%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。