
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

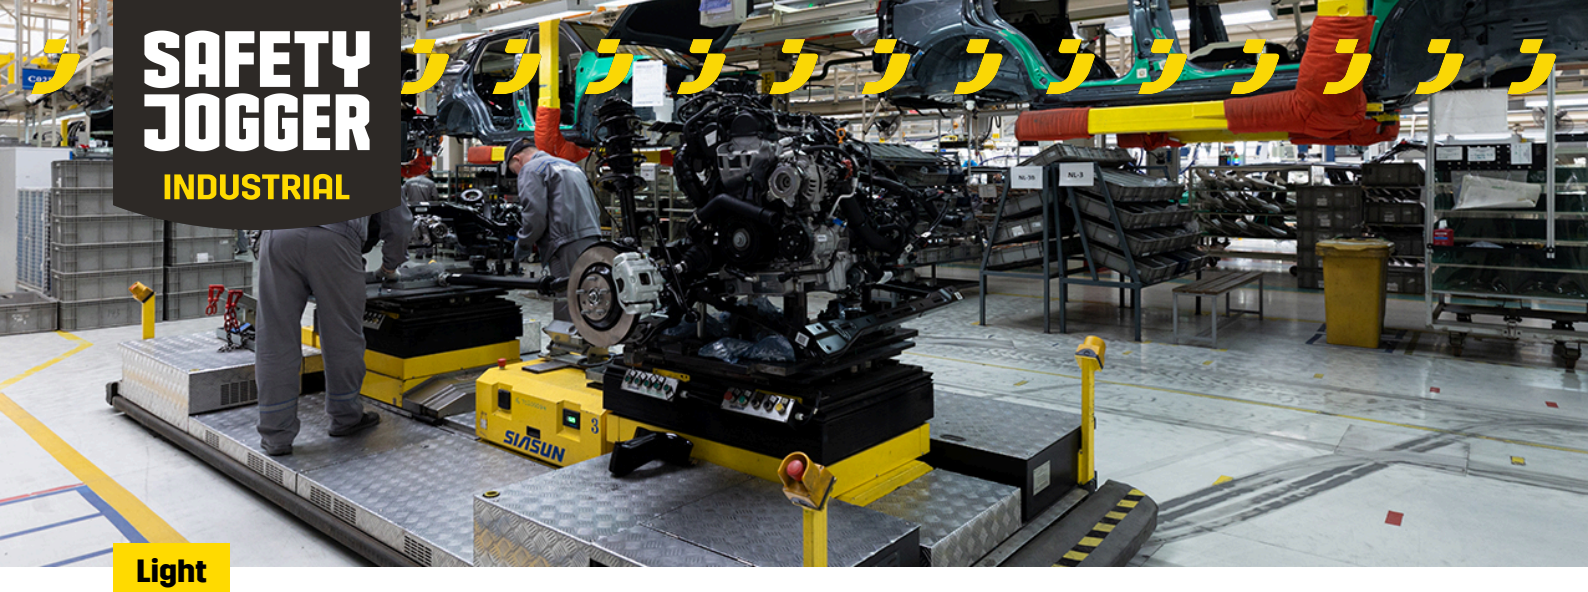

Light

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

Moderne veiligheidssneaker voor vrouwen met textiel bovenwerk en stalen bescherming

De BESTKNIT damesveiligheidsschoen is ideaal voor logistiek, assemblage, auto's en lichte industrieën en biedt S1P-bescherming, ESD-conformiteit, grip op ladders en uitstekende slipweerstand. De gebreide constructie is ontworpen voor snelle omgevingen waar comfort de prestaties voedt en verbetert zowel het ademend vermogen als de flexibiliteit.

Bovenmateriaal	Textiel, TPU
Binnenvoering	Textiel
Binnenzool	SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU / PU
Top	Staal
Categorie	S1 P / SR, LG, FO, ESD
Maatbereik	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
Gewicht staal	0.470 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.67 kg



LLC



LBL

Ademend bovenwerk
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



Ladder Grip (LG)
Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.



S1P
Je werkt in een droge omgeving, geen risico op besproeiing met water of vloeistoffen en je hebt bescherming nodig voor je tenen, bescherming tegen perforatie en een goede ventilatie? Dan heb je S1P veiligheidsschoenen nodig.



SJ FOAM
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



Elektrostatische ontlading
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

Industrieën:
Montage, Automobielsector, Industrie, Logistiek

Omgeving:
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Textiel, TPU**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	11.2	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	90.0	mg/cm^2
Binnenvoering	**Textiel**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	11.7	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	94.2	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cycli
Loopzool	**PU / PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	29.9	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.40	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.43	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.20	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.27	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	13.2	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	18	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	31	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	20.5	mm

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	5.39	kg
	Verpakking	0.12	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		7.67 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	7%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.