
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

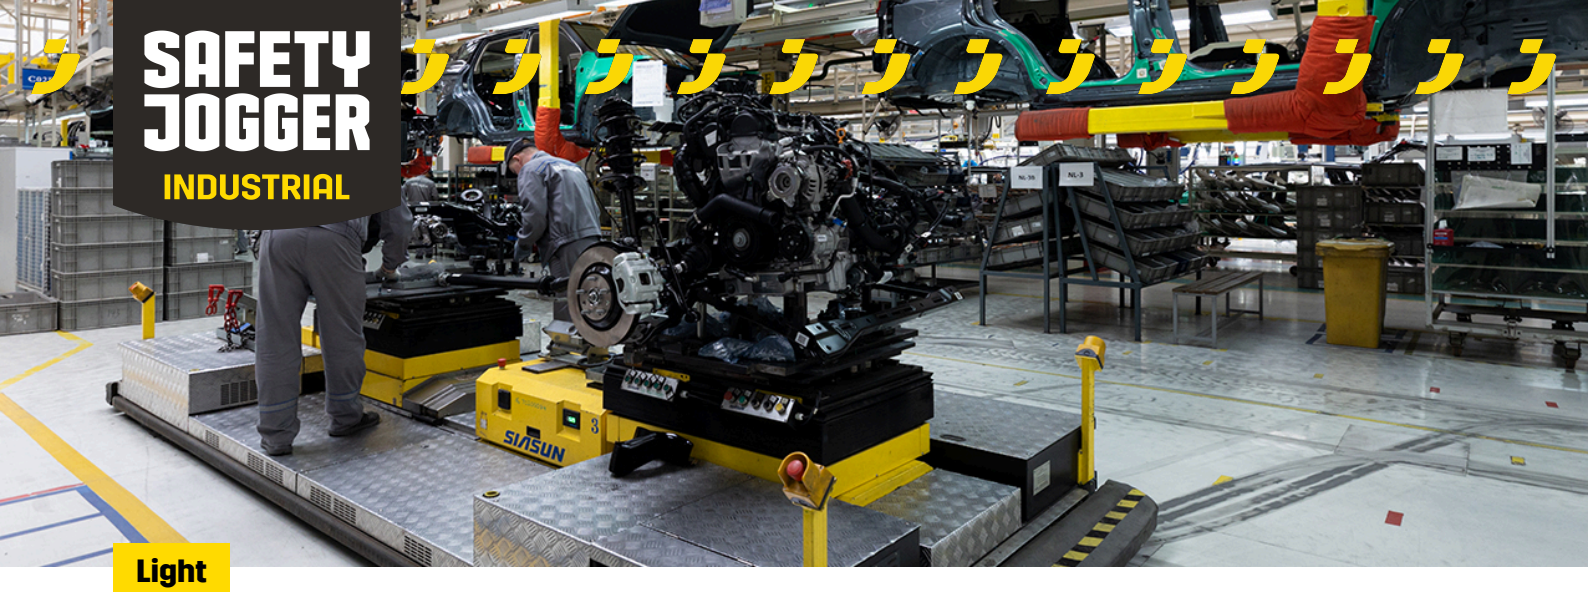

Light

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

Încălțăminte modernă de siguranță pentru femei cu partea superioară din material textil și protecție din oțel

Ideal pentru logistică, asamblare, industria auto și industria ușoară, pantoful de siguranță pentru femei BESTKNIT oferă protecție S1P, conformitate ESD, aderență la scară și rezistență excelentă la alunecare. Concepută pentru medii cu ritm rapid în care confortul hrănește performanța, construcția tricotată îmbunătățește atât respirabilitatea, cât și flexibilitatea.

Partea superioară	Textile, TPU
Căptușeală	Textile
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oţel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oţel
Categoria	S1 P / SR, LG, FO, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
Greutatea eșantionului	0.470 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.67 kg



LLC



LBL



Partea superioară respirabilă
Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.



S1P
Lucrați în medii uscate, fără risc de apă/pulverizări de lichide și aveți nevoie de protecție pentru degetele de la picioare, protecție împotriva perforațiilor și o bună respirabilitate? Atunci aveți nevoie de încălțăminte de siguranță S1P.



Spumă SJ
Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absoarbe umezeala.



Descărcarea electrostatică (ESD)
ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Textile, TPU**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	11.2	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	90.0	mg/cm^2
Căptușeală	**Textile**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	11.7	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	94.2	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	29.9	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.40	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.43	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.20	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.27	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	13.2	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	18	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	31	J
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15.5	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	20.5	mm

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	5.39	kg
	Ambalaj	0.12	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		7.67 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	7%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.