
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

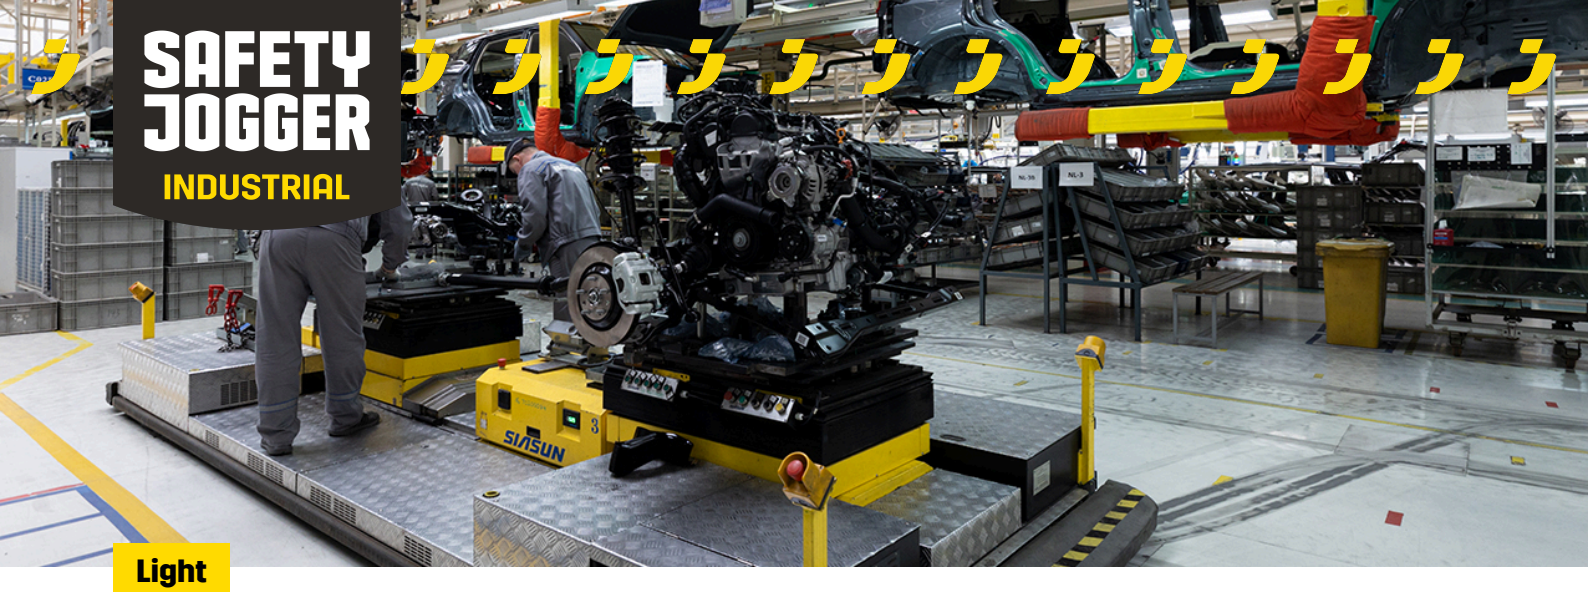

Light

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

Современный защитный тренажер для женщин с текстильным верхом и стальной защитой

Идеальная для логистики, сборки, автомобильной и легкой промышленности, женская защитная обувь BESTKNIT обеспечивает защиту S1P, соответствие требованиям ESD, сцепление с лестницей и превосходную устойчивость к скольжению. Вязаная конструкция, разработанная для быстро меняющихся условий, в которых комфорт сочетается с производительностью, повышает воздухопроницаемость и гибкость.

CO_2 7.67 kg



LBL



LLC

Верх обуви	Текстиль, ТПУ
Подкладка	Текстиль
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S1 P / SR, LG, FO, ESD
Диапазон размеров	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
Вес образца	0.470 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



S1P
Если Вы работаете в сухой среде, и вам нужна только защита пальцев ног, защита от проколов подошвы и высокие дышащие свойства, то вам нужна спецобувь S1P.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Производство, Логистика

Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Текстиль, ТПУ**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	11.2	мг/ с м ² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	90.0	мг/ с м ²
Подкладка	**Текстиль**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	11.7	мг/ с м ² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	94.2	мг/ с м ²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	29.9	м м ³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.40	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.43	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.20	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.27	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	13.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	18	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	31	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	15.5	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	20.5	мм

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	5.39	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		7.67 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	7%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.