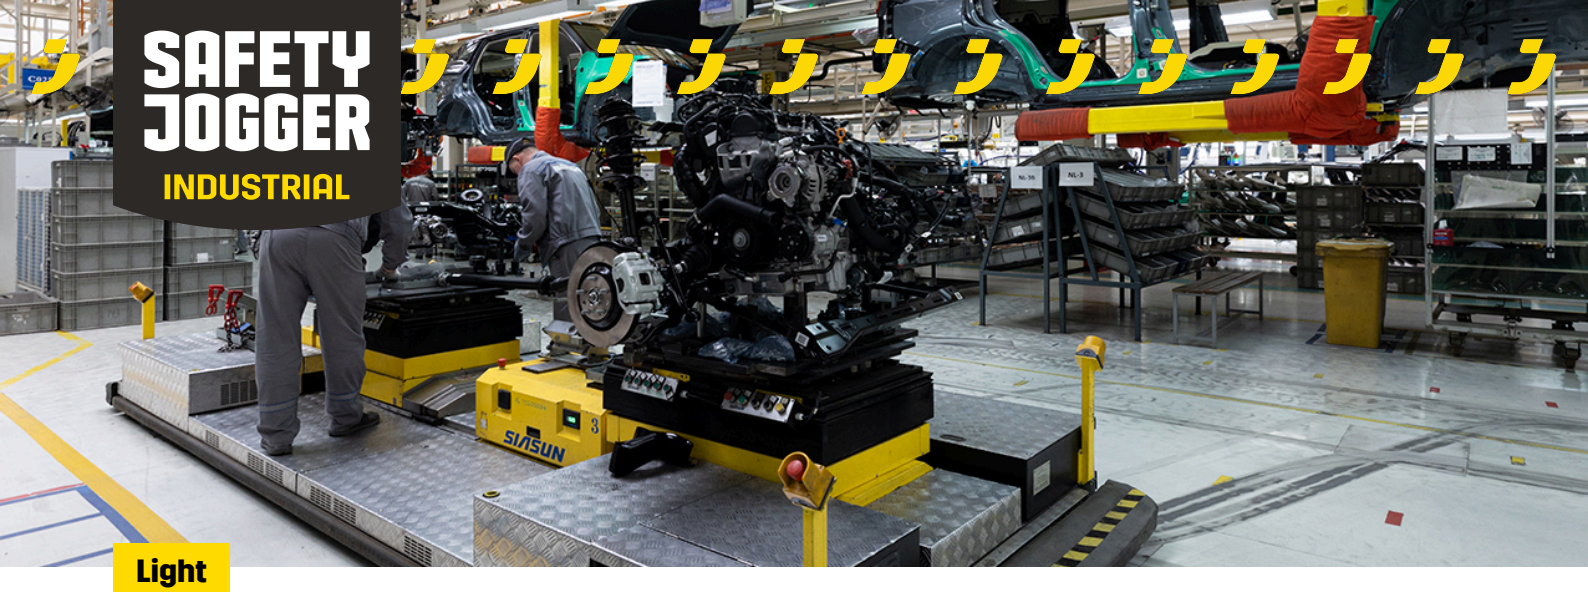


Light

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

现代女式安全训练鞋，采用纺织鞋面和钢质保护装置

BESTKNIT 低帮女式安全鞋是物流、装配、汽车和轻工业的理想选择，具有 S1P 保护、ESD 合规性、梯子抓地力和出色的防滑性。该款鞋专为快节奏的环境设计，其针织设计增强了透气性和灵活性，让穿着更加舒适。

鞋面	透气网布，热塑性聚氨酯
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 P / SR, LG, FO, ESD
大小范围	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
样品重量	0.470 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.67 kg



LLC



LBL



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



梯形把手 (LG)
在安全鞋的鞋柄部位有特别清晰的轮廓，可在梯子上站立时提供额外的安全保护。



S1P
在干燥环境工作时，若没有水/液体喷溅的风险，您对鞋的需求便是保护脚趾，防穿刺，以及良好的透气性吧？ 那么您需要S1P安全鞋。



SJ Foam
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



耐燃油性
外底耐燃油性

工业:
装修，汽车，工业，物流

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**透气网布, 热塑性聚氨酯**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	11.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	90.0	毫克/平方厘米
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	11.7	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	94.2	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	29.9	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.40	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.43	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.20	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.27	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	13.2	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	18	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	31	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	20.5	毫米

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	5.39	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		7.67 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	7%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。