
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

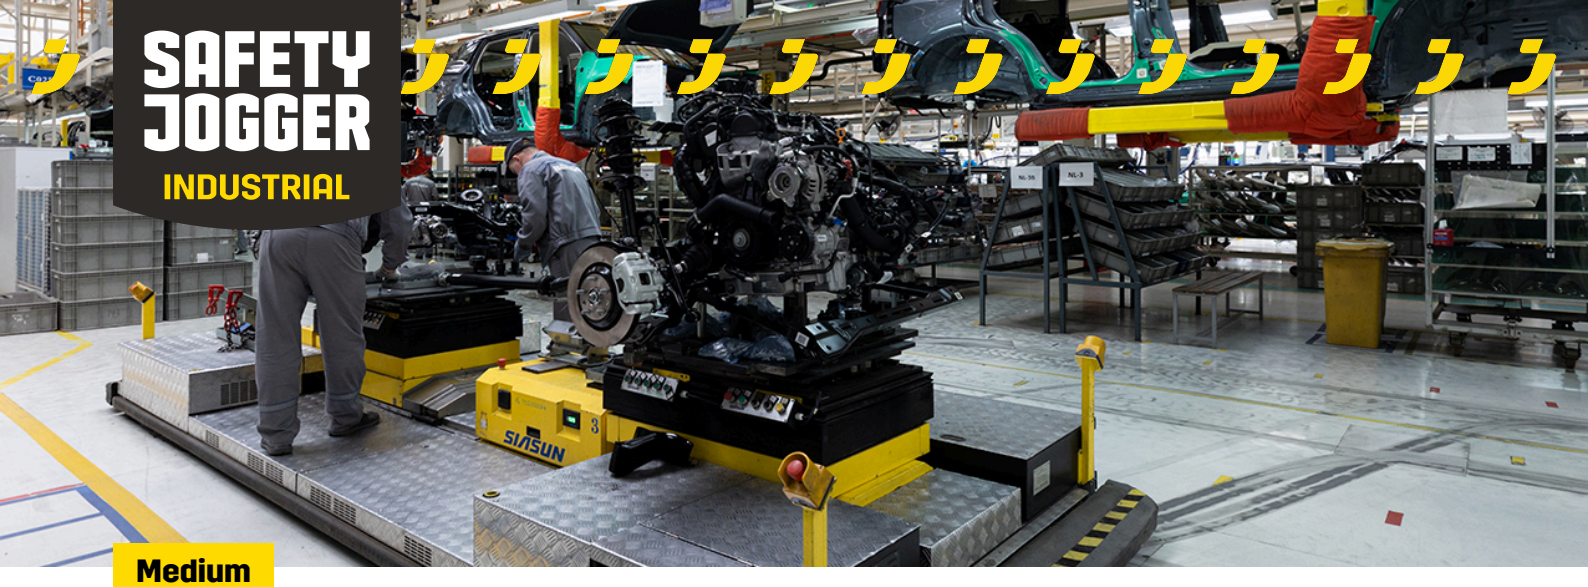

Medium

BESTLADY S3 MID

BSTLDYS3M

A 2-a generație Bestlady pentru aplicații multifuncționale. Partea superioară din piele integrală cu potrivire și confort îmbunătățite.

Cu o parte superioară din piele respirabilă, protecție din oțel, conformitate ESD și rezistență superioară la alunecare, această încălțăminte de siguranță certificată S3 oferă protecție serioasă. Perfecți pentru toate tipurile de utilizare industrială, pantofii BESTLADY combină siguranța robustă cu o valoare excelentă.

Partea superioară	Piele integrală
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, LG, FO, CI, ESD
Gama de dimensiuni	EU 35-43
Greutatea eșantionului	0.525 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 9.83 kg



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.



Talpă detașabilă
Reînnoiți-vă tălpile în mod regulat sau folosiți propriile tălpi ortopedice pentru un confort sporit.



Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC.
SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Protecție de bombeu din oțel
Suport metalic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.



Talpă intermediară din oțel
Talpa intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.

Industrii:
Asamblare, Automotive, Industrie, Logistică, Petrol și gaze, Alimente și băuturi

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe inegale, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele integrală**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	2.3	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	29.4	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	86.31	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	691	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	29.9	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.42	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.46	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.21	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.24	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	13.2	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	13	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	31	J
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15.0	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	20.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	7.55	kg
	Ambalaj	0.13	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		9.83 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	9%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.