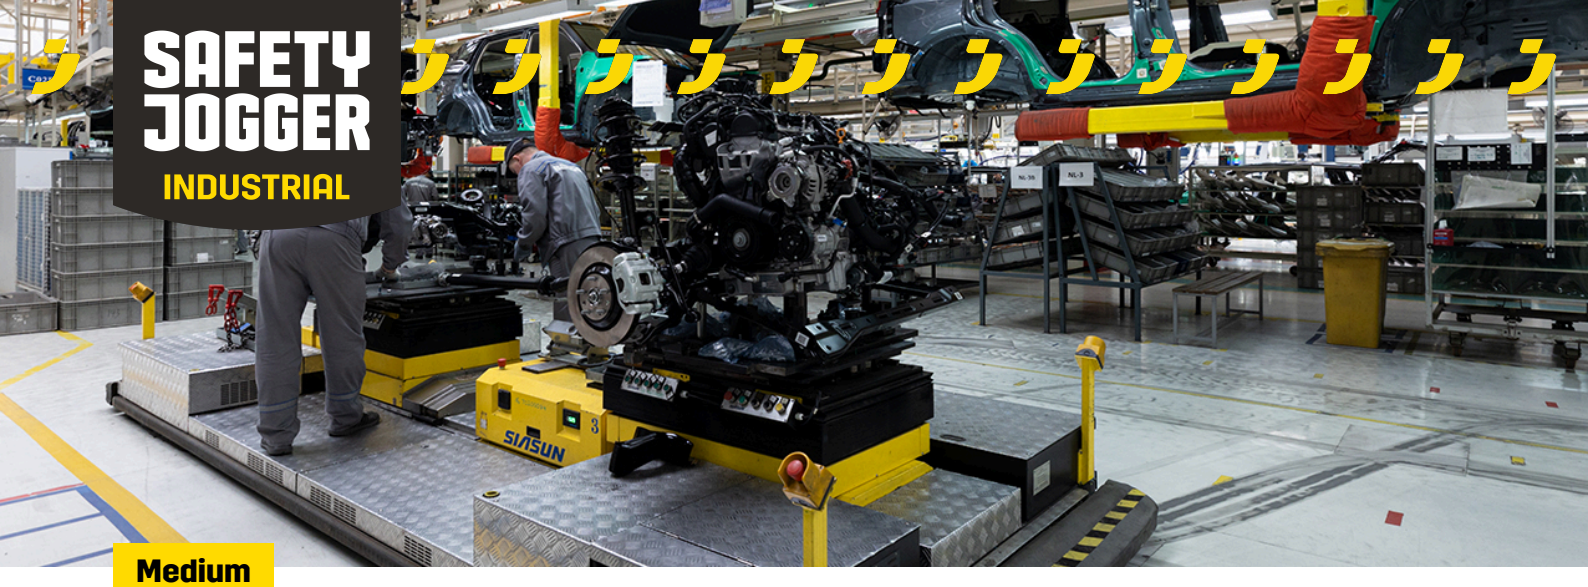


SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

BESTLADY S3 MID

BSTLDYS3M

Bestlady второго поколения для многоцелевого применения. Полностью кожаный верх с улучшенной посадкой и комфортом.

Дышащий кожаный верх, стальная защита, соответствие стандарту ESD и превосходная устойчивость к скольжению - эта сертифицированная по стандарту S3 защитная обувь обеспечивает серьезную защиту. Идеальные для универсального промышленного использования, ботинки BESTLADY сочетают в себе надежную защиту и отличную стоимость.



CO_2 9.83 kg

BLK

Верх обуви	Полностью зернистая кожа
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, LG, FO, CI, ESD
Диапазон размеров	EU 35-43
Вес образца	0.525 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · ESD · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.



Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.



Съемная стелька
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.



Сопротивление скольжению (SR)
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.

Отрасли:
Сборка, Автомобильная, Производство, Логистика, Нефтехимическая, Продукты питания и напитки

Окружающая среда:
Сухое место, Неровные поверхности, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Полностью зернистая кожа**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.3	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	29.4	мг/ с м²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	86.31	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	691	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	29.9	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.42	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.46	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.21	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.24	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	13.2	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	13	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	31	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	15.0	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	20.0	мм

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	7.55	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		9.83 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	9%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.