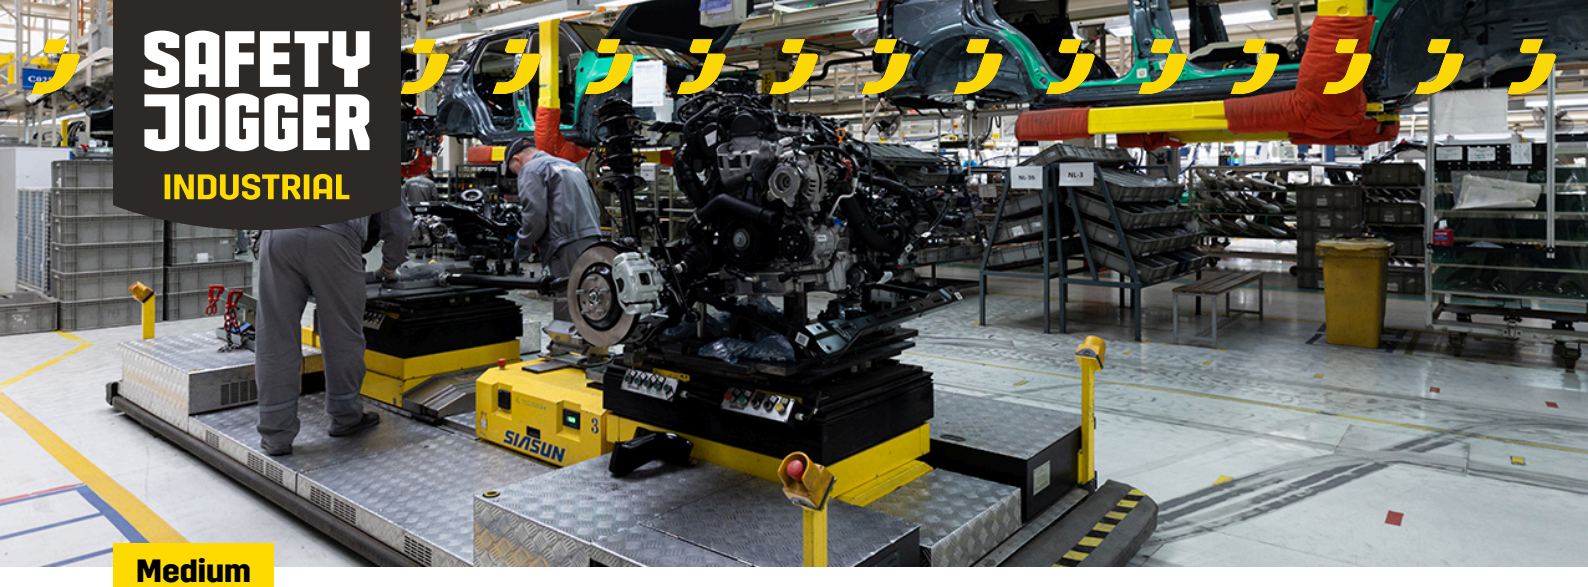


SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

BESTLADY S3 MID

BSTLDYS3M

第二代 Bestlady，适用于多种用途。全皮革鞋面，更加合脚舒适。

这款通过 S3 认证的安全鞋采用透气皮革鞋面，具有钢质保护、ESD 合规性和出色的防滑性，可提供严密的保护。BESTLADY 安全鞋将坚固的安全性和卓越的价值结合在一起，是全方位工业用途的完美选择。

鞋面	头层皮
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S3 / SR, LG, FO, CI, ESD
大小范围	EU 35-43
样品重量	0.525 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

CO_2 9.83 kg



透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



梯形把手 (LG)
在安全鞋的鞋柄部位有特别清晰的轮廓，可在梯子上站立时提供额外的安全保护。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
装修，汽车，工业，物流，油气，食品及饮料

环境:
干燥环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**头层皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.3	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	29.4	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	86.31	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	691	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	29.9	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.42	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.46	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.21	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.24	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	13.2	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	13	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	31	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	20.0	毫米

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	7.55	kg
	包装	0.13	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		9.83 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	9%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。