
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

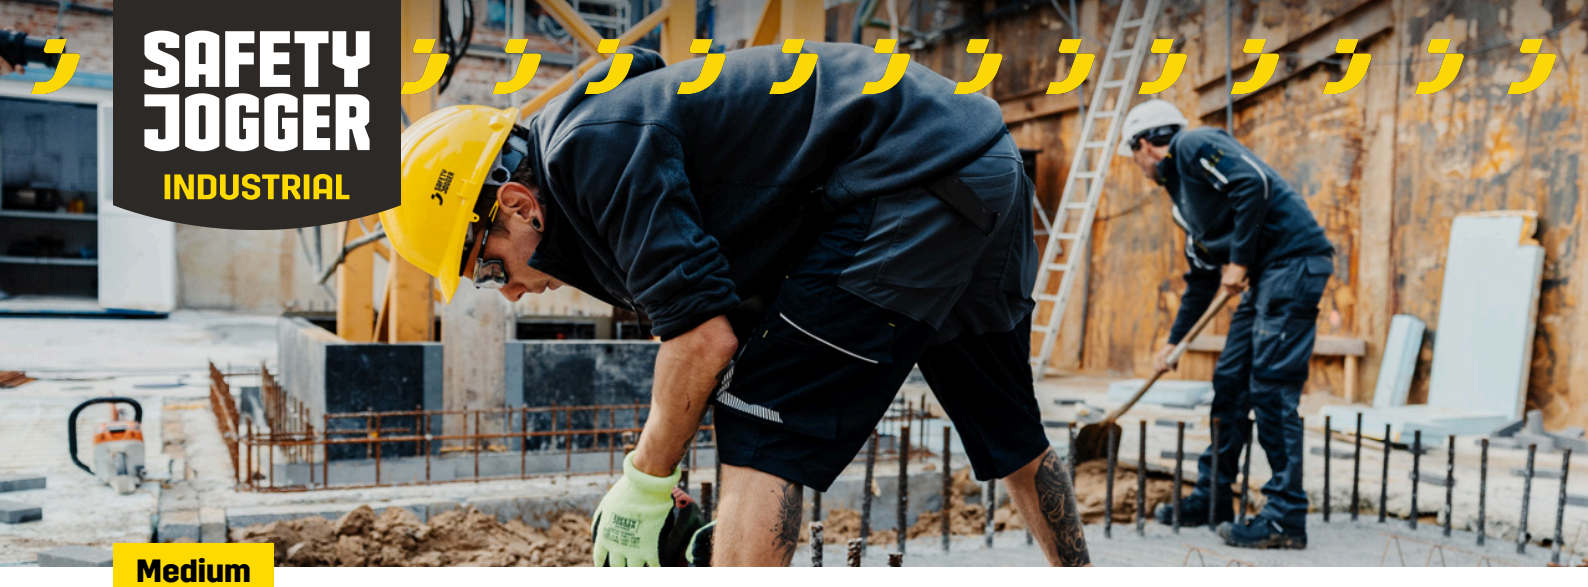

Medium

DAKAR EW S3

DAKAREWS3

DAKARセーフティ・シューズの第2世代。幅広のスチール製トゥキャップ、改良されたアウトソール、フィット感、快適性を備えています。

DAKAR EW S3は、耐久性に優れ、快適な履き心地の安全靴で、エクストラワイドのスチール製トゥキャップを備え、物流や建設に最適です。耐油・耐燃料性に優れ、かかとからのエネルギーを吸収し、ミッドソールには穴が開きにくい加工が施されています。S3認証を取得し、滑りにくく、撥水性に優れています。

アッパー	テキスタイル, クレイジーホース・レザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	スチール
ランニングソール	バスフPU/バスフPU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.703 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CO_2 11.97 kg



BRN



BLK



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



ラダーグリップ（LG）
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



S3
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



耐摩耗性オーバーノーズ（SC）
アッパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トウ・キャップを覆う素材を別途テスト。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。

産業分野:
建設, ロジスティクス

エンバイロメント:
泥臭い環境, ドライ環境, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**テキスタイル,クレイジーホース・レザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	68	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	7.8	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	46.42	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	372	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**バスフPU/バスフPU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	50	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.46	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.45	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.35	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.34	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	50.5	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	41	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	20.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	22.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	9.68	kg
	包装	0.13	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		11.97 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	7%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。