
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

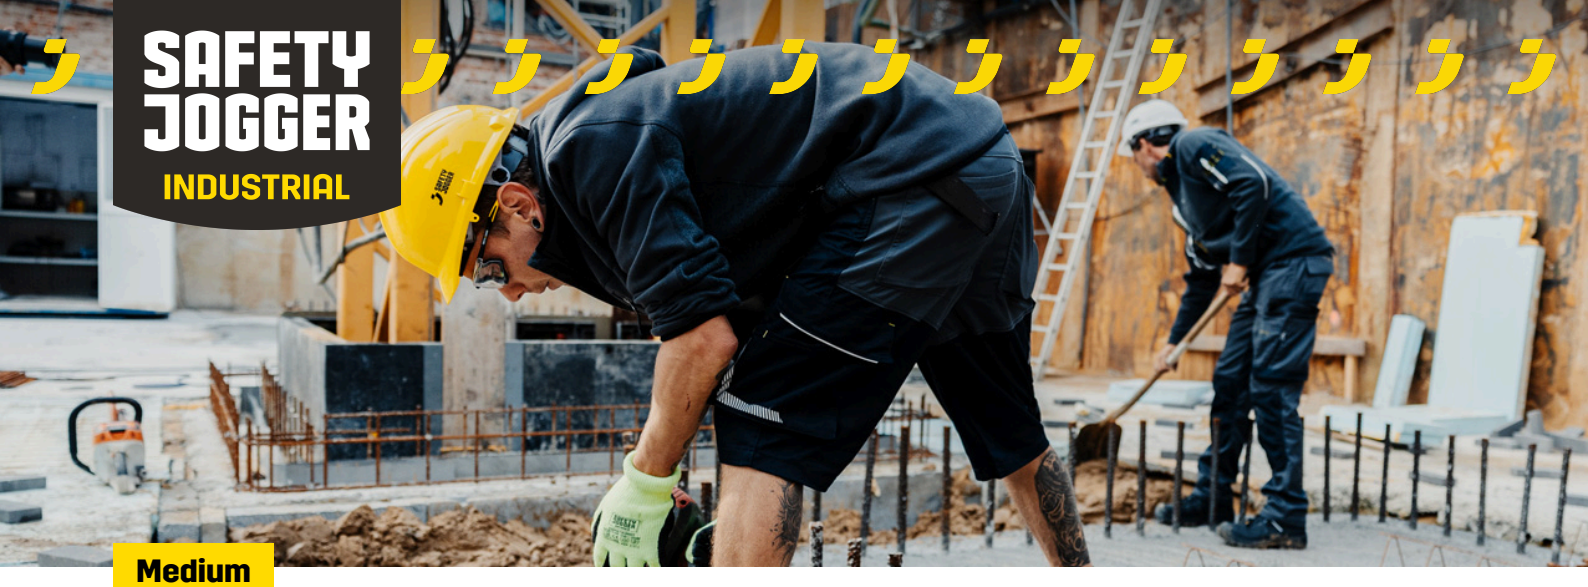

Medium

DAKAR EW S3

DAKAREWS3

매우 넓은 스틸 토캡과 향상된 아웃솔, 착용감 및 편안함을 갖춘 2세대 **DAKAR** 안전화입니다.

DAKAR EW S3는 내구성이 뛰어나고 편안한 안전화로, 매우 넓은 스틸 토캡이 장착되어 있어 물류 및 건설 작업에 적합합니다. 기름과 연료에 강하고 뒤꿈치에서 에너지를 흡수하며 천공 방지 미드솔이 있습니다. **S3** 인증을 받았으며 미끄럼 방지 및 발수 기능이 있습니다.

갑피 소재	섬유, 크레이지 호스 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%**)
중창	강철
러닝 솔	바스프 PU/바스프 **PU**
Top	강철
카테고리	**S3 / SR, SC, LG, FO, CI**
크기 범위	**EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5** **JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315**
스틸 무게	**0.703 kg**
표준화	**ASTM F2413:2018** **EN ISO 20345:2022+A1:2024**

CE · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID

CO_2 11.97 kg



BRN



BLK



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.



래더 그립**(LG)**
사다리 위에 서 있을 때 안전성을 높이기 위해 안전화의 측 부분에 특수하게 정의된 윤곽이 있습니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



S3
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.



내마모성 토캡 **(SC)**
무릎을 꿇을 때 등 갑피 소재의 마모를 줄이고 안전화의 사용성을 연장하기 위해 안전 발가락 캡을 덮는 별도의 테스트를 거친 소재를 사용했습니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.

산업 분야:
건설, 물류

주변 환경:
진흙탕 환경, 건조한 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	섬유, 크레이지 호스 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	68	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	7.8	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	46.42	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	372	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	주기
러닝 솔	바스프 P U/바스프 **PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	50	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.46	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.45	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.35	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.34	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	50.5	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	41	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	20.5	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	22.0	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	9.68	kg
	포장	0.13	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		11.97 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	7%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.