
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

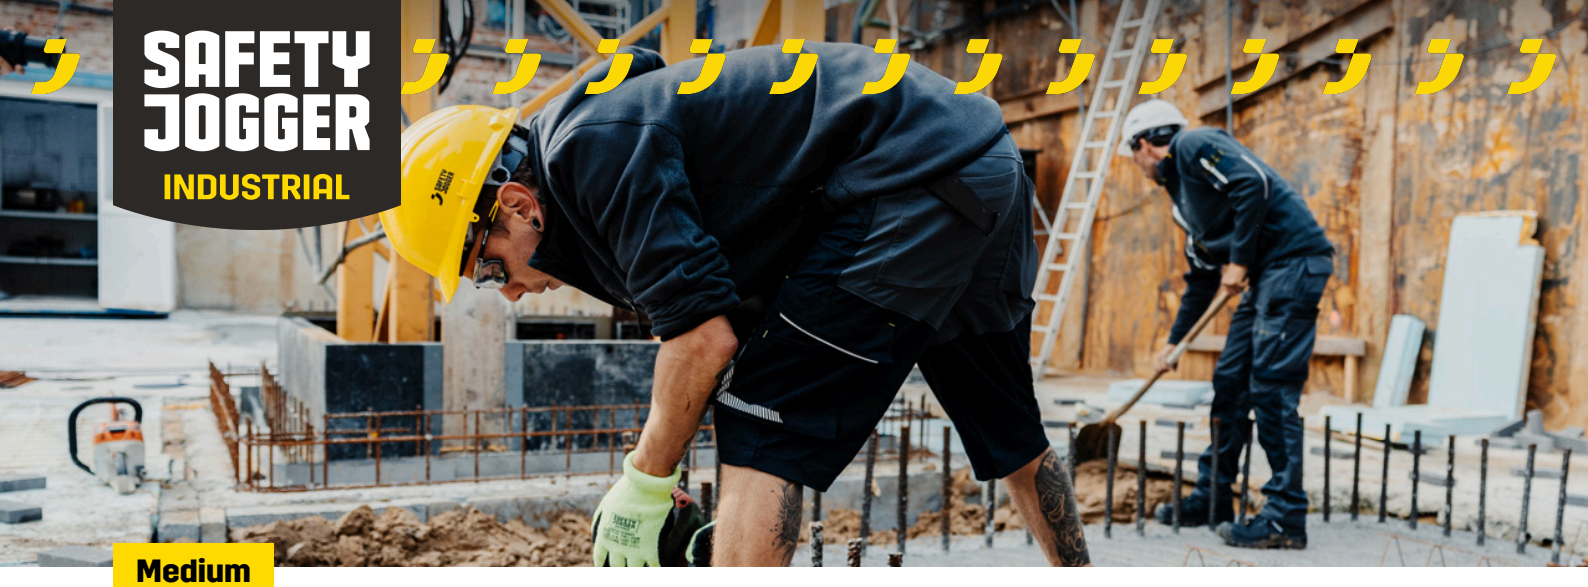

Medium

DAKAR EW S3

DAKAREWS3

A doua generație DAKAR cu talpă, potrivire și confort îmbunătățite. Vârf de oțel foarte lat.

DAKAR EW S3 este un pantof de siguranță durabil și confortabil, cu vârf de oțel foarte lat, perfect pentru logistică și construcții. Prezintă rezistență la ulei și combustibil, absorbție a energiei din călcâi și o talpă intermediară rezistentă la perforare. Este certificat S3, antiderapant și rezistent la apă.

Partea superioară	Textile, Pielea Crazy Horse
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Talpă din spumă SJ
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	BASF PU/BASF PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.703 kg
Norme	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



CO_2 11.97 kg

BRN



BLK



Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.



Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



S3
Pantofii de siguranță S3 sunt potriviți pentru lucrul într-un mediu cu umiditate ridicată și prezența uleiului sau a hidrocarburilor. Acești pantofi protejează, de asemenea, împotriva riscului de perforare a tălpii și de strivire a piciorului.



Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.



Spumă SJ
Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absoarbe umezeala.

Industrii:
Construcții, Logistică

Mediile:
Mediu noroios, Mediu uscat, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Textile, Pielea Crazy Horse**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	68	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	7.8	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	46.42	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	372	mg/cm^2
Talpă interioară	**Talpă din spumă SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicluri
Talpă exterioară	**BASF PU/BASF PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	50	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.46	fricțiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.45	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.35	fricțiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.34	fricțiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	50.5	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	41	J
Toecap	**Oţel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	20.5	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	22.0	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	9.68	kg
	Ambalaj	0.13	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		11.97 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	7%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.