
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

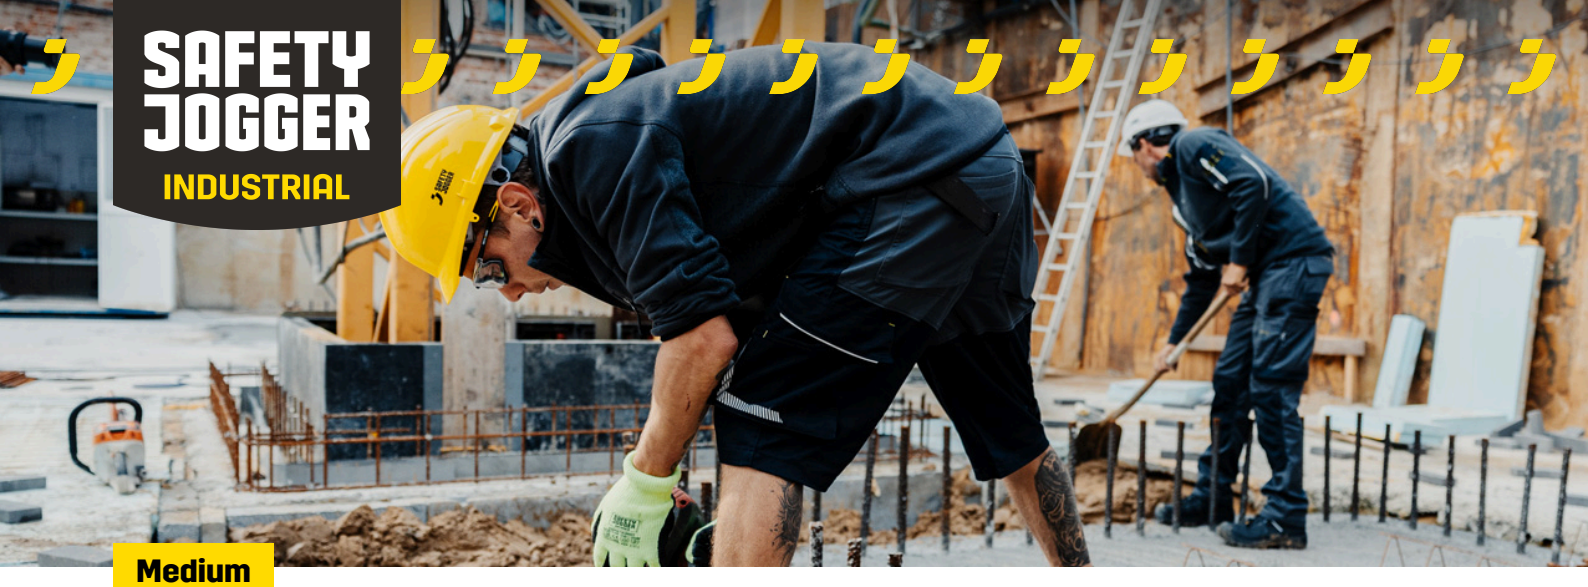

Medium

DAKAR EW S3

DAKAREWS3

รองเท้าเซฟตี้ DAKAR รุ่นที่ 2 ที่มีปลายเหล็กกว้างพิเศษและพื้นรองเท้าชั้นนอกที่ได้รับการปรับปรุงให้พอดีและสวมใส่สบาย

DAKAR EW S3 เป็นรองเท้านิรภัยที่ทนทานและสวมใส่สบาย มีหัวเหล็กกว้างพิเศษ เหมาะสำหรับงานดานโลจิสติกส์และการก่อสร้าง ทนต่อน้ำมันและเชื้อเพลิง ดูดซับพลังงานจากส้นเท้าและมีพื้นรองเท้าชั้นกลางทนต่อการเจาะ ได้รับการรับรอง S3 ป้องกันการลื่นและกันน้ำ

วัสดุด้านบน	ิ่สงทอ, หนังเครี่ซฮอร์ส
ัซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก
พื้นรองเท้าด้านนอก	BASF PU/BASF PU
สูงสุด	เหล็ก
หมวดหมู่	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
ช่วงขนาด	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
น้ำหนักเหล็ก	0.703 kg
มาตรฐาน	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



BRN



BLK



ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย



การรีดเกาะบนได (LG)
รูปทรงในบริเวณที่มีกานเสริมของรองเท้านิรภัยได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะยืนบนบันได



ทนน้ำมันและเชื้อเพลิง
พื้นรองเท้าชั้นนอกทนน้ำมันและเชื้อเพลิง



S3
รองเท้านิรภัย S3 เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและมีน้ำมันหรือสารไฮโดรคาร์บอน รองเท้าเหล่านี้ยังป้องกันความเสี่ยงจากการถูกเจาะทะลุของพื้นรองเท้าและการถูกกดทับของเท้า



หัวเสริม (SC)
วัสดุที่ทดสอบแยกต่างหากสำหรับบริเวณหัวรองเท้าเพื่อลดการเกิดรอยขีดขวนของวัสดุสวนบน (เช่นในอุดกเขา) และเพิ่มความสามารถในการใช้งานของรองเท้านิรภัย



SJ โฟม
พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตแบบถอดได้ที่สวมใส่สบายช่วยให้สวมใส่ได้พอดี สูงเสริมการเดินที่สมดุล และมีการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยมทั้งที่ส้นเท้าและปลายเท้า ระบายอากาศและดูดซับความชื้น

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

อุตสาหกรรม:
การกอสราง, การขนสง โลจิสติกส์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่เป็นโคลน, สภาพแวดล้อมที่แห้ง, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20345	ผลลัพธ	หน่วยวัด
วัสดุด้านบน	**สงทอ, หนังเครี่ซฮอร์ส**			
	ด้านบน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 0.8	68	มก./ซม./ชม
	ด้านบน: คาสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	7.8	มก./ซม
ซับใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ซับใน: การซึมผานของไอน้ำ	≥ 2	46.42	มก./ซม./ชม
	ซับใน: คาสัมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	372	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานตอการสึกกรอน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**BASF PU/BASF PU**			
	ความทนทานตอการสึกกรอนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	50	มม
	กนี่ลนี้พนฐาน - เซรามิก + NaLS - กนี่ลนี่ทสน	≥ 0.31	0.46	แรงเสียดทาน
	ฐานักนี่ลน - เซรามิก + NaLS - สลิปยอนกลับ	≥ 0.36	0.45	แรงเสียดทาน
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กนี่ลนี่ทสนเท้า	≥ 0.19	0.35	แรงเสียดทาน
	ความตานทานการลื่น SR - เซรามิก + กีลเซอีรน - การยอนกลับไปข้างหน้า	≥ 0.22	0.34	แรงเสียดทาน
	คาป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	50.5	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของสนเท้า	≥ 20	41	เจ
สูงสุด	**เหล็ก**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	N/A	N/A	มม
	จมูกนิรภัยที่ทนตอแรงกด (มีชองวางหลังการกด 10kN)	N/A	N/A	มม
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	≥ 14	20.5	มม
	ปลายเท้านิรภัยทนทานตอแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	≥ 14	22.0	มม

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยวัด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	วัสดุ	9.68	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.13	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนสง	0.26	kg
		11.97 กก. **CO2/ค**	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	7%
	บรรจุภัณฑ์	99%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะหเหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถูกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได