
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

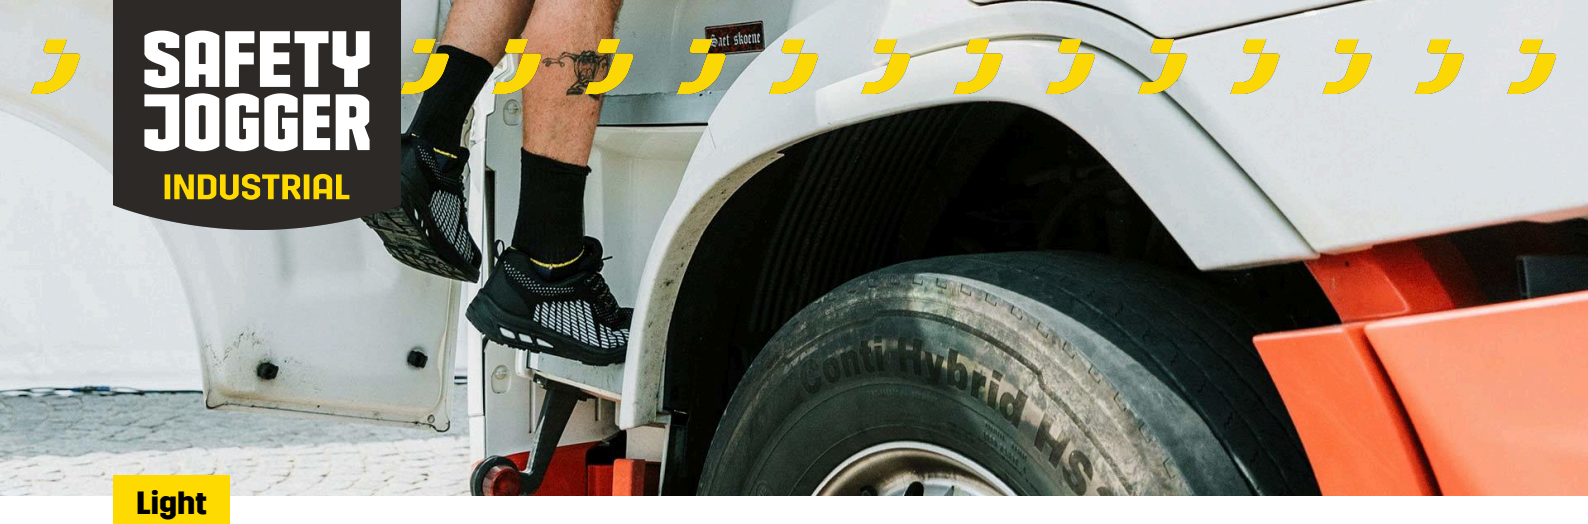

Light

FITZ S1 P

Atmungsaktiver und leichter S1P-Sicherheitshalbschuh

Fitz ist einer der atmungsaktivsten Sicherheitsschuhe, die Sie sich an Ihren Füße tragen können. Er wurde speziell entwickelt, um lang anhaltenden Komfort unter heißen Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Das atmungsaktive, gestrickte Obermaterial leitet Feuchtigkeit ab und erzeugt einen Kühleffekt, für den Ihre Füße dankbar sein werden. Das leichte Design und das herausnehmbare SJ-Schaum-Fußbett tragen ebenfalls zum Komfort bei. Darüber hinaus erfüllt der Fitz alle Sicherheitsanforderungen der S1P. Mit Merkmalen wie einer Stahlkappe und Zwischensohle sowie einer rutschfesten, öl- und kraftstoffbeständigen Laufsohle, die es Ihnen ermöglichen, in völliger Sicherheit zu arbeiten.

Obermaterial	Gestricktes Textil
Innenfutter	Netzgewebe
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)
Zwischensohle	Stahl
Sohle	PU
Zehenschutzkappe	Stahl
Kategorie	S1 P / SR, FO, CI, ESD
Größenbereich	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Mustergewicht	0.605 kg
Standards	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 8.86 kg



NAV



BLK



115



GRY



Atmungsaktives Oberteil
Erhöhtes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement für noch mehr Tragekomfort.



SRC-Rutschfestigkeit
Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.



Stahlzehenkappe
Robuste Metallkappe zum Schutz der Füße des Trägers vor herabfallenden oder rollenden Gegenständen.



SJ Foam
Herausnehmbares, komfortables antistatisches Fußbett, das für eine optimale Passform, Führung und Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich sorgt. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend.



Stahlzwischensohle
Durchtrittsichere Stahlzwischensohlen aus rostfreiem oder beschichtetem Stahl verhindern, dass scharfe Gegenstände in die Laufsohle eindringen.

Branchen:
Automobilindustrie, Bauwesen, Logistik, Produktion

Umgebungen:
Trockene Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20345	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Gestricktes Textil**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	18.4	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	147.7	mg/cm^2
Innenfutter	**Netzgewebe**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	21.45	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	172	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**PU**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	87	mm^3
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.31	0.53	Reibung
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.36	0.52	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.19	0.30	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.22	0.30	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	66.1	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	27	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	30	J
Zehenschutzkappe	**Stahl**			
	Stoßfestigkeit der Zehenkappe (Resthöhe nach Aufprall 100J)	N/A	N/A	mm
	Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Zehenschutzkappe: Schlagfestigkeit (Resthöhe nach Aufprall 200j)	≥ 14	16.5	mm
	Kompressionswiderstand der Zehenkappe (Resthöhe nach Kompression 15kN)	≥ 14	21.5	mm

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	6.59	kg
	Verpackung	0.12	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.86 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	8%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.