
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

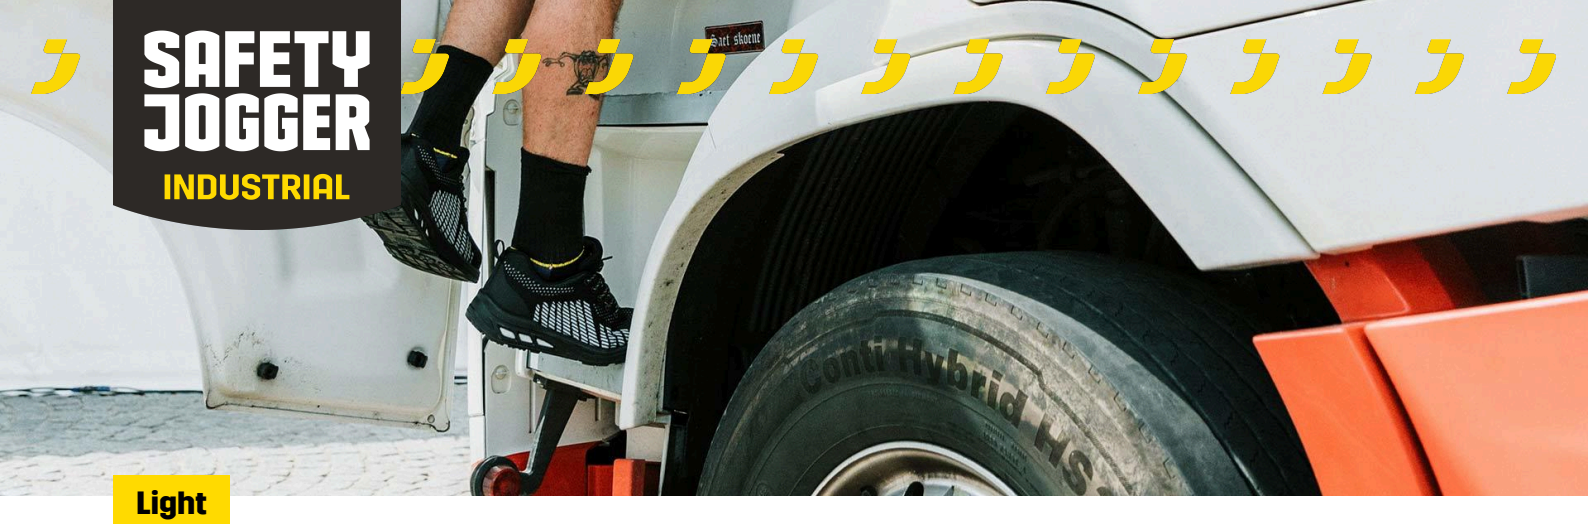

Light

FITZ S1 P

Zapato de seguridad informal de corte bajo para hombre

Fitz es uno de los zapatos de seguridad más transpirables que puede ponerse en sus pies, diseñado específicamente para garantizar una comodidad duradera en condiciones de trabajo calurosas. La parte superior de punto transpirable elimina la humedad, creando un efecto refrescante que agradecerán sus pies, mientras que el diseño liviano y la plantilla de espuma SJ extraíble también aumentan la comodidad. Además, Fitz cumple con todos los requisitos de seguridad de S1P. Con características como una puntera y entresuela de acero y una suela resistente al deslizamiento, al aceite y al combustible que le permiten trabajar con total seguridad.

CO_2 8.86 kg



115



BLK



GRY



NAV

Cubierta	Textil tejido
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Entresuela	Acero
Suela	PU
Puntera	Acero
Categoría	S1 P / SR, FO, CI, ESD
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.605 kg
Estándar	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Parte superior transpirable
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.



Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Puntera de acero
Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.



SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



Entresuela de acero
Las entresuelas de acero resistentes a las perforaciones están fabricadas o recubiertas de acero inoxidable y evitan que los objetos afilados penetren en ellas.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrias:
Automotor, Construcción, Logística, Producción

Ambientes:
Ambiente seco

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20345	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Textil tejido**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	18.4	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	147.7	mg/cm^2 .
Forro	**Malla**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	21.45	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	172	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	87	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.53	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.52	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.30	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.30	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	66.1	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	27	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	30	J
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	≥ 14	21.5	mm

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	6.59	kg
	Embalaje	0.12	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		8.86 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	8%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.

Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.