
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

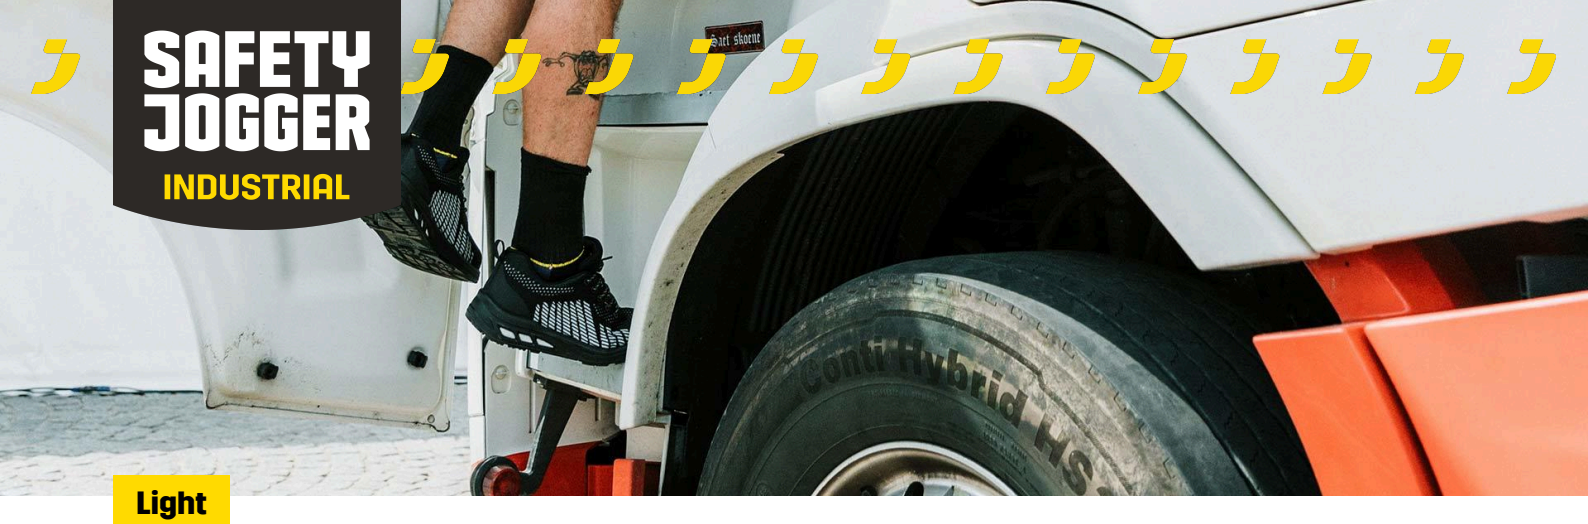

Light

# FITZ S1 P

**Zapato de seguridad informal de corte bajo para hombre**

Fitz es uno de los zapatos de seguridad más transpirables que puede ponerse en sus pies, diseñado específicamente para garantizar una comodidad duradera en condiciones de trabajo calurosas. La parte superior de punto transpirable elimina la humedad, creando un efecto refrescante que agradecerán sus pies, mientras que el diseño liviano y la plantilla de espuma SJ extraíble también aumentan la comodidad. Además, Fitz cumple con todos los requisitos de seguridad de S1P. Con características como una puntera y entresuela de acero y una suela resistente al deslizamiento, al aceite y al combustible que le permiten trabajar con total seguridad.

$CO_2$ 8.86 kg



BLK



115



GRY



NAV

| | |
|---|---|
| Cubierta | Textil tejido |
| Forro | Malla |
| Plantilla | Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada) |
| Entresuela | Acero |
| Suela | PU |
| Puntera | Acero |
| Categoría | S1 P / SR, FO, CI, ESD |
| Rango de tamaño | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso de la muestra | 0.605 kg |
| Estándar | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |






**Parte superior transpirable**
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.




**Resistencia al deslizamiento del SRC**
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



**Puntera de acero**
Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.



**SJ Foam**
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.



**Entresuela de acero**
Las entresuelas de acero resistentes a las perforaciones están fabricadas o recubiertas de acero inoxidable y evitan que los objetos afilados penetren en ellas.

## Industrias:
Automotor, Construcción, Logística, Producción

## Ambientes:
Ambiente seco

## Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

## Resultados de las pruebas:

| | Descripción | EN ISO 20345 | Resultado | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|
| **Cubierta** | **Textil tejido** | | | |
| | Superior: permeabilidad al vapor de agua | ≥ 0.8 | 18.4 | mg/$cm^2$ /h |
| | Superior: coeficiente de vapor de agua | ≥ 15 | 147.7 | mg/$cm^2$ . |
| **Forro** | **Malla** | | | |
| | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua | ≥ 2 | 21.45 | mg/$cm^2$ /h |
| | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua | ≥ 20 | 172 | mg/$cm^2$ . |
| **Plantilla** | **Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)** | | | |
| | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos) | 25600/12800 | 25600/12800 | ciclos |
| **Suela** | **PU** | | | |
| | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen) | ≤ 150 | 87 | $mm^3$ |
| | Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante | ≥ 0.31 | 0.53 | fricción |
| | Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | ≥ 0.36 | 0.52 | fricción |
| | Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón | ≥ 0.19 | 0.30 | fricción |
| | SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera | ≥ 0.22 | 0.30 | fricción |
| | Valor antiestático | 0.1 - 1000 | 66.1 | MegaOhmios |
| | Valor de la ESD | 0.1 - 100 | 27 | MegaOhmios |
| | Absorción de la energía del talón | ≥ 20 | 30 | J |
| **Puntera** | **Acero** | | | |
| | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J) | ≥ 14 | 16.5 | mm |
| | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN) | ≥ 14 | 21.5 | mm |

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

## Huella ecológica:

| | Descripción | Resultado | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| **Emisiones de CO#** | | | |
| | Material | 6.59 | kg |
| | Embalaje | 0.12 | kg |
| | Producción | 1.90 | kg |
| | Transporte | 0.26 | kg |
| | | **8.86 kg de CO# por pareja** | |

| | Descripción | Resultado |
|---|---|---|
| **Porcentaje de material reciclado** | | |
| | Product | 8% |
| | Embalaje | 99% |

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.

Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.