
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

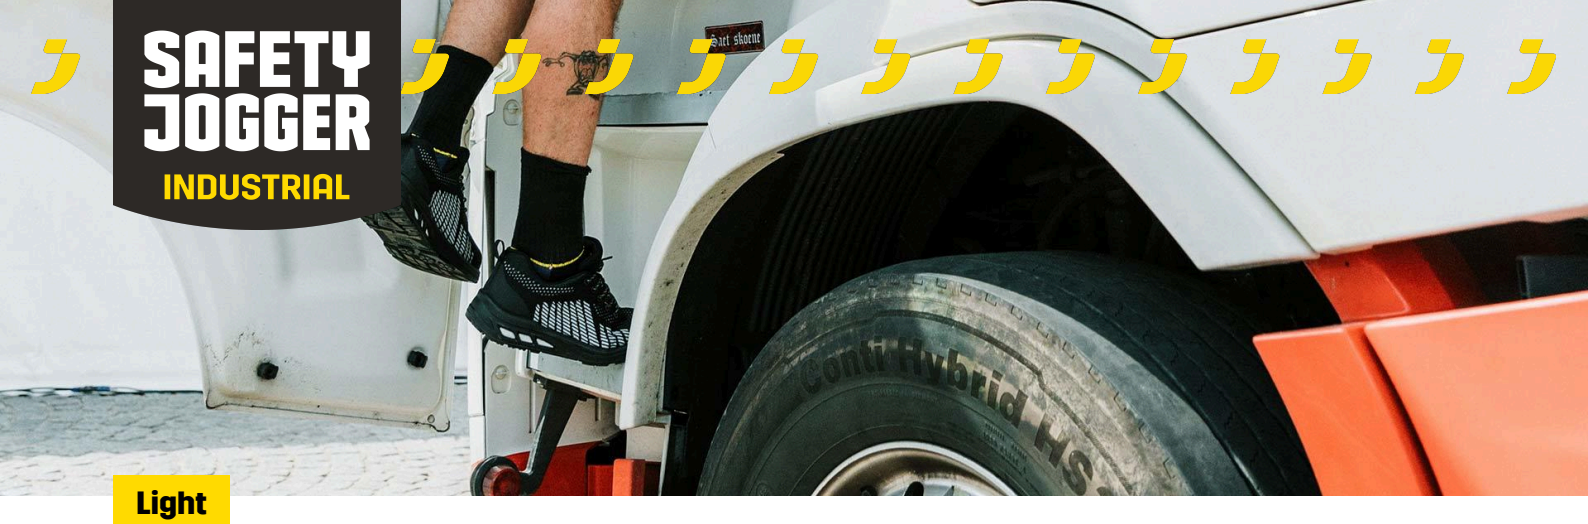

Light

FITZ S1 P

Chaussure de sécurité décontractée basse pour homme

Fitz est l'une des chaussures de sécurité les plus respirantes que vous puissiez mettre sur vos pieds, spécialement conçue pour assurer un confort durable dans des conditions de travail chaudes. L'empeigne en tricot respirant évacue l'humidité, créant un effet rafraîchissant dont vos pieds se sentiront reconnaissants, tandis que la conception légère et l'assise plantaire en mousse SJ amovible ajoutent également au confort. De plus, Fitz répond à toutes les exigences de sécurité S1P. Avec des caractéristiques telles qu'un embout et une semelle intermédiaire en acier et une semelle extérieure antidérapante, résistante à l'huile et au carburant qui vous permettent de travailler en toute sécurité.

CO_2 8.86 kg



GRY



BLK



115



NAV

Tige	Textile tricoté
Doublure	Mesh
Semelle intérieure	Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle	PU
Embout	Acier
Catégorie	S1 P / SR, FO, CI, ESD
Tailles disponibles	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Poids de l'échantillon	0.605 kg
Normes	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Tige respirante
Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.



Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Embout en acier
Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.



Mousse SJ
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.



Semelle anti-perforation en acier
Les semelles intermédiaires en acier résistantes à la perforation sont en acier inoxydable ou en acier revêtu et empêchent les objets pointus de pénétrer la semelle extérieure.

Industries:
Automobile, Construction, Logistique, Production

Environnements:
Environnement sec

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20345	Résultat	Unité de mesure
Tige	**Textile tricoté**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	18.4	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	147.7	mg/cm^2
Doublure	**Mesh**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	21.45	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	172	mg/cm^2
Semelle intérieure	**Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	25600/12800	cycles
Semelle	**PU**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	87	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.53	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.52	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.30	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.30	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	66.1	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	27	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	30	J
Embout	**Acier**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	N/A	N/A	mm
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	≥ 14	21.5	mm

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	6.59	kg
	Emballage	0.12	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		8.86 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	8%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.