
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

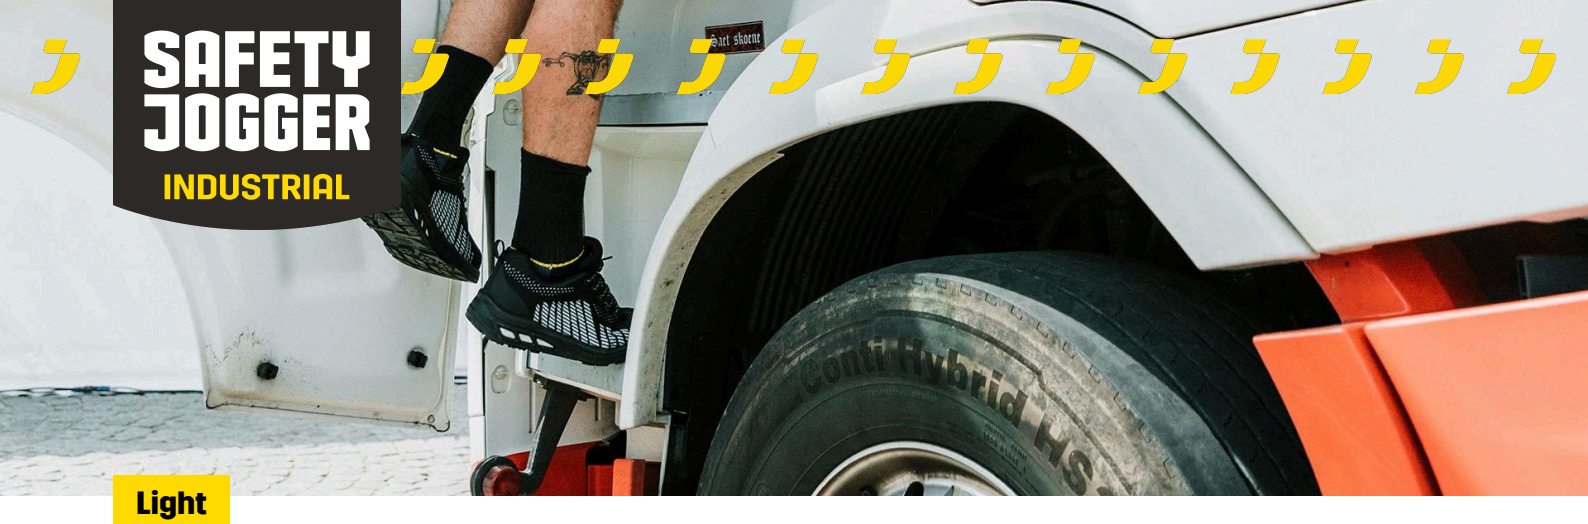

Light

# FITZ S1 P

**Повседневные мужские полуботинки**

Fitz - одна из самых дышащих защитных ботинок, которые ты можешь надеть на ноги, специально разработанная для обеспечения длительного комфорта в жарких рабочих условиях. Дышащий трикотажный верх отводит влагу, создавая охлаждающий эффект, за который твои ноги будут тебе благодарны, а лёгкая конструкция и съёмная стелька из пены SJ также добавляют комфорта. Более того, Fitz отвечает всем требованиям безопасности S1P. С такими особенностями, как стальная крышка носка и промежуточная подошва, а также подошва, устойчивая к скольжению, маслу и топливу, которые позволяют тебе работать в полной безопасности.

$CO_2$ 8.86 kg



115



BLK



GRY



NAV

| | |
|---|---|
| Верх обуви | Вязаный текстиль |
| Подкладка | Сетка |
| Стелька | Стелька SJ foam |
| Защитная стелька | Метал |
| Подошва | ПУ |
| Подносок | Метал |
| Категория | S1 P / SR, FO, CI, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Вес образца | 0.605 kg |
| Стандарты | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |






**Пропускающий воздух верх**
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.




**Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.**
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



**Стальной подносок**
Защита ног от падения предметов.



**SJ Foam**
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.



**Стальная антипрокольная стелька**
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.

## Отрасли:
Автомобильная, Строительство, Логистика, Производство

## Окружающая среда:
Сухое место

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **Вязаный текстиль** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 18.4 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 147.7 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 21.45 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 172 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Стелька SJ foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **ПУ** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 87 | м м³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.53 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.52 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.30 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.30 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 66.1 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 27 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 30 | J |
| **Подносок** | **Метал** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 16.5 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 21.5 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 6.59 | kg |
| | Упаковка | 0.12 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **8.86 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 8% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.